

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-4sr-824-f-z-oryginalnym-silnikiem-400v-p-1730.html>



Pompa Pedrollo 4SR 8/24-F z oryginalnym silnikiem (400V)

Cena brutto	5 859,00 zł
Cena netto	4 763,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



4SR 8/24-F - nadaje się do stosowania z do wody czystej o zawartości piasku nie większej niż 200 g / m³. Ze względu na swoją wysoką wydajność i niezawodność nadają się do stosowania w zastosowaniach domowych, budownictwie i przemyśle, takich jak dystrybucja wody w połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi, nawadnianie, myjnie itp.

Dzięki dopracowanej konstrukcji hydraulicznej, z całkowicie niezależnymi opatentowanymi wirnikami pływającymi, które gwarantują większą odporność na zużycie powodowane przez piasek, pompy zatapialne 4SR osiągają wyjątkową wydajność i wydajność przy znacznie zmniejszonym zużyciu energii.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400V (4 kW)**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12,0 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **168 m (16,8 bar)**
- Maksymalna zawartość piasku - **200 g/m³**
- Maksymalna temperatura medium - **+35 °C**
- Długość kabla - **2m przy zasilaniu od 0,37 do 2,2 kW - 3,6 m przy zasilaniu od 3 do 7,5 kW (z możliwością przedłużenia)**
- Przyłącze - **Króciec 2"**
- Rodzaj silnika - **4PD (olejowy)**
- Waga - **33,7 kg**

Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę,
- Systemy ciśnieniowe,
- Pompy irygacyjne.

Gwarancja 3 lata !




Dane:

4SR8-F

MODEL		MOC (P ₂)		Q m ³ /h l/min	0	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0
Jednofazowy	Trójfazowy	kW	HP		0	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4SRm 8/4 -F	4SR 8/4 -F	0.75	1	H metres	28	27	26	25	23.6	21.8	19.4	16.4	12.7	8
4SRm 8/7 -F	4SR 8/7 -F	1.1	1.5		49	47	45.5	43.5	41.5	38	34	28.5	22.3	14.5
4SRm 8/9 -F	4SR 8/9 -F	1.5	2		63	60.5	58.5	56	53	49	43.5	37	28.5	18.5
4SRm 8/13-F	4SR 8/13-F	2.2	3		91	87	85	81	77	71	63	53.5	41.5	26.5
-	4SR 8/17-F	3	4		119	114	111	106	100	92	82	70	54	35
-	4SR 8/24-F	4	5.5		168	161	156	150	141	131	116	99	76	49
-	4SR 8/32-F	5.5	7.5		224	214	208	200	189	174	155	131	102	65.5
-	4SR 8/43-F	7.5	10		301	288	280	268	253	234	209	177	137	88

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

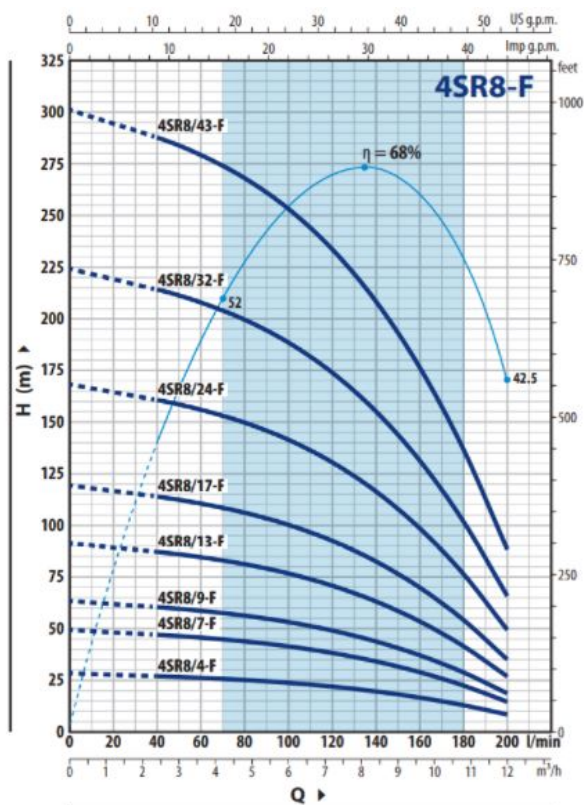

WYMIARY I WAGA

MODEL	DN	WYMIARY mm				kg
Jednofazowy		Ø	h1	h2	h3	1~
4SRm 1/12 - F - PD	1¼"	98	402	311	713	11.0
4SRm 1/17 - F - PD			528	331	859	13.4
4SRm 1/22 - F - PD			628	356	984	16.2
4SRm 1/32 - F - PD			853	396	1249	20.4
4SRm 1/42 - F - PD			1052	437	1489	24.2
4SRm 1.5/7 - F - PD			303	311	614	10.1
4SRm 1.5/11 - F - PD			382	331	713	11.5
4SRm 1.5/15 - F - PD			488	356	844	14.3
4SRm 1.5/22 - F - PD			627	396	1023	17.8
4SRm 1.5/30 - F - PD			787	437	1224	20.9
4SRm 1.5/44 - F - PD			1163	492	1655	29.5
4SRm 2/6 - F - PD			283	311	594	9.9
4SRm 2/9 - F - PD			343	331	674	11.1
4SRm 2/12 - F - PD			402	356	758	13.1
4SRm 2/17 - F - PD			528	396	924	16.4
4SRm 2/23 - F - PD			647	437	1084	19.5
4SRm 2/33 - F - PD	873		492	1365	25.5	
4SRm 4/6 - F - PD	2"		313	331	644	10.8
4SRm 4/8 - F - PD			363	356	719	12.6
4SRm 4/12 - F - PD			462	396	858	15.5
4SRm 4/15 - F - PD			563	437	1000	17.8
4SRm 4/22 - F - PD			737	492	1229	23.4
4SRm 6/4 - F - PD			289	331	620	10.4
4SRm 6/6 - F - PD			352	356	708	12.3
4SRm 6/9 - F - PD			446	396	842	15.1
4SRm 6/13 - F - PD			598	437	1035	17.8
4SRm 6/17 - F - PD			723	492	1215	22.7
4SRm 8/4 - F - PD			240	356	596	11.7
4SRm 8/7 - F - PD			382	396	778	14.4
4SRm 8/9 - F - PD			446	437	883	16.6
4SRm 8/13 - F - PD			598	492	1090	20.9

MODEL	DN	WYMIARY mm				kg
Trójfazowy		Ø	h1	h2	h3	3~
4SR 1/12 - F - PD	1½"	98	402	311	713	11.0
4SR 1/17 - F - PD			528	331	859	13.4
4SR 1/22 - F - PD			628	356	984	16.2
4SR 1/32 - F - PD			853	371	1224	19.6
4SR 1/42 - F - PD			1052	396	1448	22.7
4SR 1.5/7 - F - PD			303	311	614	10.1
4SR 1.5/11 - F - PD			382	331	713	11.5
4SR 1.5/15 - F - PD			488	356	844	14.3
4SR 1.5/22 - F - PD			627	371	998	17.0
4SR 1.5/30 - F - PD			787	396	1183	19.4
4SR 1.5/44 - F - PD			1163	437	1600	26.3
4SR 2/6 - F - PD			283	311	594	9.9
4SR 2/9 - F - PD			343	331	674	11.1
4SR 2/12 - F - PD			402	356	758	13.1
4SR 2/17 - F - PD			528	371	899	15.6
4SR 2/23 - F - PD			647	396	1043	18.0
4SR 2/33 - F - PD	873	437	1310	22.3		
4SR 4/6 - F - PD	1½"	98	313	331	644	10.8
4SR 4/8 - F - PD			363	356	719	12.6
4SR 4/12 - F - PD			462	371	833	14.7
4SR 4/15 - F - PD			563	396	959	16.3
4SR 4/22 - F - PD			737	437	1174	20.2
4SR 4/30 - F - PD			963	450	1413	23.9
4SR 4/40 - F - PD			1284	505	1789	32.0
4SR 4/54 - F - PD			1684	590	2274	39.0
4SR 6/4 - F - PD			289	331	620	10.4

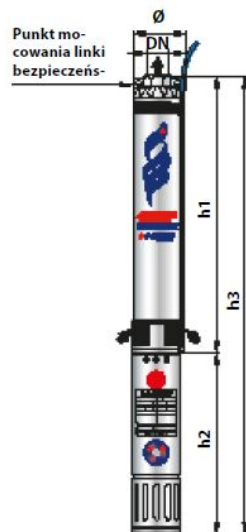

4SR 6/6 - F - PD	2"	352	356	708	12.3
4SR 6/9 - F - PD		446	371	817	14.3
4SR 6/13 - F - PD		598	396	994	16.3
4SR 6/17 - F - PD		723	437	1160	19.5
4SR 6/24 - F - PD		969	450	1419	23.5
4SR 6/32 - F - PD		1247	505	1752	29.2
4SR 6/43 - F - PD		1618	590	2208	36.9
4SR 6/58 - F - PD		2161	800	2961	52.4
4SR 8/4 - F - PD		240	356	596	11.7
4SR 8/7 - F - PD		382	371	753	13.6
4SR 8/9 - F - PD		446	396	842	15.1
4SR 8/13 - F - PD		598	437	1035	17.7
4SR 8/17 - F - PD		723	450	1173	21.0
4SR 8/24 - F - PD		969	505	1474	26.4
4SR 8/32 - F - PD		1247	590	1837	32.9
4SR 8/43 - F - PD		1618	800	2418	45.8



[>>>więcej](#)



[więcej](#)