

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-4srm4sr-414-z-oryginalnym-silnikiem-230400v-p-1712.html>



Pompa Pedrollo 4SRm/4SR 4/14 z oryginalnym silnikiem (230/400V)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



4SRm/4SR 4/14 - nadaje się do stosowania z do wody czystej o zawartości piasku nie większej niż 150 g / m³. Ze względu na swoją wysoką wydajność i niezawodność nadają się do stosowania w zastosowaniach domowych, budownictwie i przemyśle, takich jak dystrybucja wody w połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi, nawadnianie, myjnie itp.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400V (1,1 kW)**
- Wydajność maksymalna - **100 l/min (6,0 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **91 m (9,1 bar)**
- Maksymalna zawartość piasku - **150 g/m³**
- Maksymalna temperatura medium - **+35 °C**
- Długość kabla - **2m dla silnika od 0.37 do 2.2 kW, 3m dla silnika od 3 do 7.5 kW (z możliwością przedłużenia)**
- Przyłącze - **Króciec 5/4"**
- Rodzaj silnika - **4PD (olejowy)**
- Waga - **15,6 kg**

Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę,
- Systemy ciśnieniowe,
- Pompy irygacyjne.

Gwarancja 3 lata !



Dane:

4SR2

MODEL		MOC (P2)		Q m ³ /h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60
4SRm 2/7	4SR 2/7	0.37	0.50	H metry	45	43.5	41	36.5	29.5	19.6	9
4SRm 2/10	4SR 2/10	0.55	0.75		64.5	62	58.5	52.5	42	28	13
4SRm 2/13	4SR 2/13	0.75	1		84	81	76	68	54.5	36.5	17
4SRm 2/20	4SR 2/20	1.1	1.5		129	124	117	105	84	56	26
4SRm 2/27	4SR 2/27	1.5	2		174	167	159	141	113	75	35
4SRm 2/39	4SR 2/39	2.2	3		252	242	229	204	163	109	50.5

4SR4



MODEL		MOC (P2)		Q m ³ /h l/min	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP		0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SRm 4/7	4SR 4/7	0.55	0.75	H metry	45.5	42.5	41	39	36.5	33	29	24.1	18.2	11.5
4SRm 4/9	4SR 4/9	0.75	1		58.5	55	53	50.5	47	42.5	37.5	31	23.4	15
4SRm 4/14	4SR 4/14	1.1	1.5		91	85	82	78	73	66.5	58	48	36.5	23
4SRm 4/18	4SR 4/18	1.5	2		117	110	106	101	94	85	75	62	47	29.5
4SRm 4/26	4SR 4/26	2.2	3		169	159	153	145	136	123	108	89	67.5	43
-	4SR 4/35	3	4		228	214	206	196	183	166	145	120	91	57.5
-	4SR 4/46	4	5.5		299	281	270	257	240	218	191	158	120	76
-	4SR 4/60	5.5	7.5		390	366	353	336	313	285	249	206	156	99

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n= 2900 min⁻¹

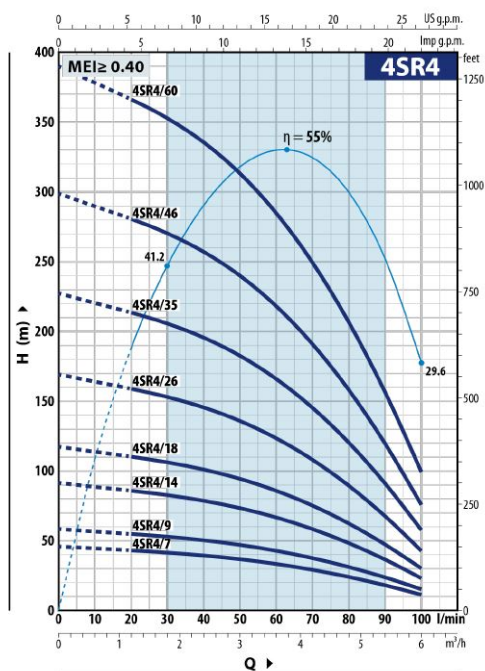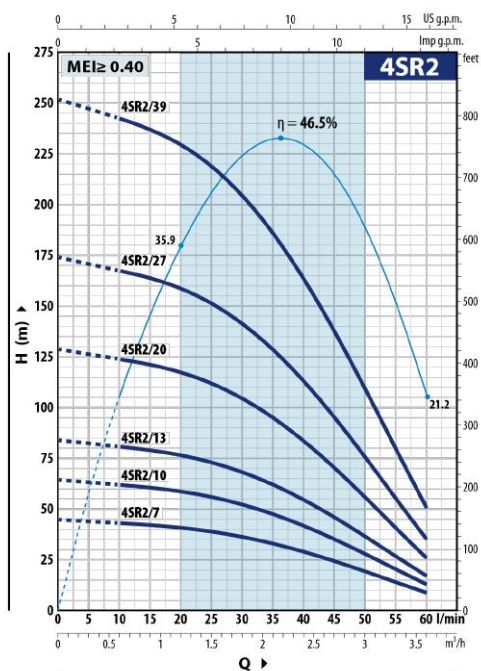

[>>>więcej](#)



[więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V