

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-6sr-128-z-oryginalnym-silnikiem-400v-p-1720.html>



Pompa Pedrollo 6SR 12/8 z oryginalnym silnikiem (400V)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



6SR 12/8 - nadaje się do stosowania z czystą wodą o zawartości piasku nie większej niż 100 g / m³. Ze względu na swoją wysoką wydajność i niezawodność nadają się do zastosowania w budownictwie, rolniczych i przemysłowych, takich jak dystrybucja wody w połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi, do nawadniania i podnoszenia ciśnienia w zestawach przeciwpożarowych itp.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400V (4 kW)**
- Wydajność maksymalna - **330 l/min (19,8 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **111 m (11,1 bar)**
- Maksymalna zawartość piasku - **100 g/m³**
- Maksymalna temperatura medium - **+35 °C**
- Długość kabla - **4m (z możliwością przedłużenia)**
- Przyłącze - **Króciec 3"**
- Rodzaj silnika - **4PD (olejowy)**
- Waga - **53,8 kg**

Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę,
- Systemy ciśnieniowe,
- Pompy irygacyjne.

Gwarancja 3 lata !



Dane:

6SR12											
MODEL	MOC (P2)		Q								
	kW	HP		m³/h	0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0
Trójfazowa				l/min	0	50	100	150	200	250	300
6SR 12/8	4	5.5	H metry		111	106	100	91	80	66	47
6SR 12/11	5.5	7.5			153	146	138	125	110	91	65
6SR 12/15	7.5	10			208	199	189	171	150	124	88
6SR 12/18	9.2	12.5			250	239	225	205	180	149	106
6SR 12/21	11	15			292	279	263	239	210	174	124
6SR 12/25	13	17.5			349	331	313	285	250	206	147
6SR 12/28	15	20			390	371	350	319	280	231	165



6SR18											
MODEL	MOC (P2)		Q								
	kW	HP		m³/h	0	3	6	9	12	15	18
Trójfazowa				l/min	0	50	100	150	200	250	300
6SR 18/4	4	5.5	H metry		54	53.8	53	51	49	46	42
6SR 18/6	5.5	7.5			81	80.5	79	77	74	69	63
6SR 18/9	7.5	10			122	121	119	116	111	103	94
6SR 18/11	9.2	12.5			149	148	145.5	141	135	126	115
6SR 18/13	11	15			176	175	172	167	160	149	136
6SR 18/15	13	17.5			203	202	199	193	185	172	157
6SR 18/18	15	20			244	242	238	231	221	206	188
6SR 18/22	18.5	25			298	296	291	282	270	252	230
6SR 18/26	22	30			352	350	344	334	320	298	272

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n= 2900 min⁻¹

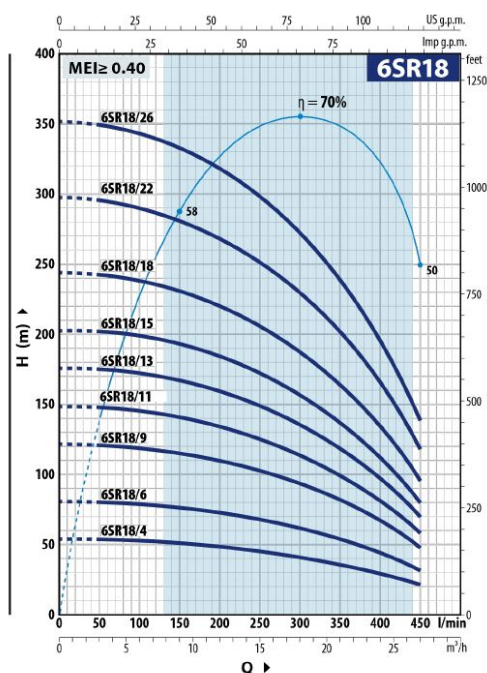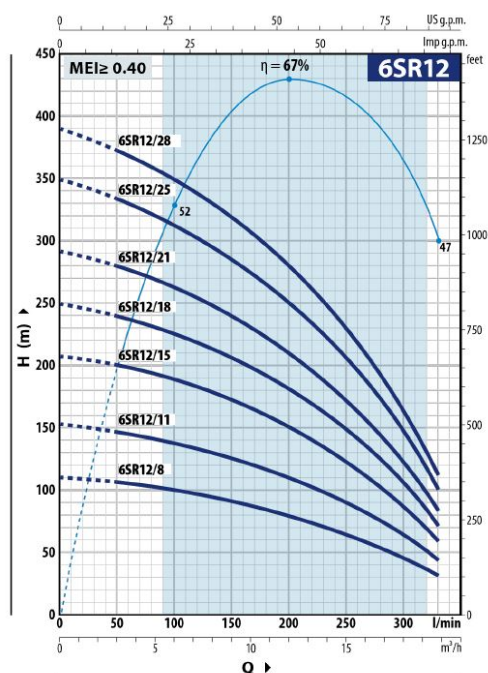


TYPOWA INSTALACJA

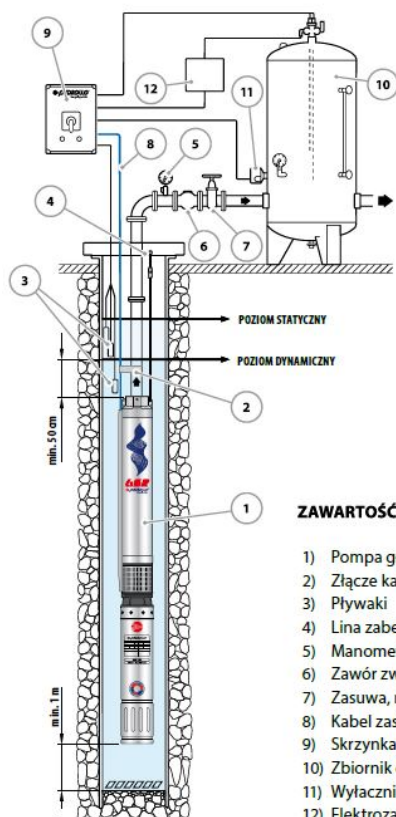

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


- 1) Pompa głębinowa
- 2) Złącze kabla zasilającego
- 3) Pływaki
- 4) Lina zabezpieczająca
- 5) Manometr
- 6) Zawór zwrotny
- 7) Zasuwa, regulacja wydajności
- 8) Kabel zasilający
- 9) Skrzynka elektryczna
- 10) Zbiornik ciśnieniowy
- 11) Wylącznik ciśnieniowy
- 12) Elektrozwór

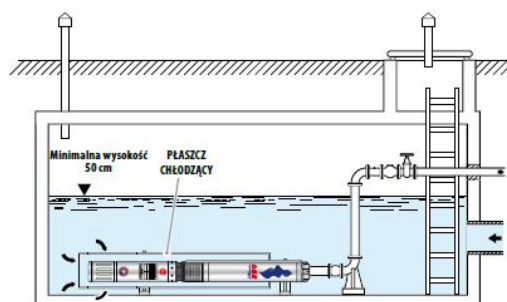

PŁASZCZ CHŁODZĄCY

Gdy pompa jest instalowana w zbiornikach, rzekach lub jeziorach, należy zainstalować płaszcz zewnętrzny, aby zapewnić przepływ wody chłodzącej, aby zapobiec przegrzaniu silnika.

WYMIARY I WAGA

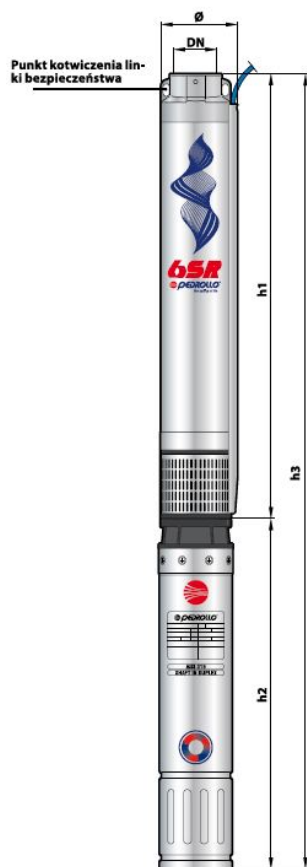

MODEL	KRÓCEC	WYMIARY mm	kg
Trójfazowa	DN	$\varnothing$ h1 h2 h3 3~	
6SR 12/8 - PD	3"	149.5	53.8
6SR 12/11 - PD			60.9
6SR 12/15 - PD			66.8
6SR 12/18 - PD			73.0
6SR 12/21 - PD			83.9
6SR 12/25 - PD			96.0
6SR 12/28 - PD			98.1
6SR 18/4 - PD			49.6
6SR 18/6 - PD			53.6
6SR 18/9 - PD			60.3
6SR 18/11 - PD			67.0
6SR 18/13 - PD			76.9
6SR 18/15 - PD			84.6
6SR 18/18 - PD			87.6
6SR 18/22 - PD			99.7
6SR 18/26 - PD			125.7
6SR 27/4 - PD			47.9
6SR 27/5 - PD			53.5
6SR 27/7 - PD			58.8
6SR 27/8 - PD			63.0
6SR 27/10 - PD			74.1
6SR 27/12 - PD			83.6
6SR 27/14 - PD			85.9
6SR 27/17 - PD			97.5
6SR 27/20 - PD			123.0
6SR 27/27 - PD			135.8
6SR 36/4 - PD			55.4
6SR 36/6 - PD			64.0
6SR 36/8 - PD			71.0
6SR 36/10 - PD			76.2
6SR 36/11 - PD			90.0
6SR 36/13 - PD			102.0
6SR 36/15 - PD			107.0
6SR 36/19 - PD			121.0
6SR 36/23 - PD			154.0
6SR 44/3 - PD			54.0
6SR 44/4 - PD			57.5
6SR 44/5 - PD			63.1
6SR 44/6 - PD			70.0
6SR 44/8 - PD			82.2
6SR 44/9 - PD			92.0
6SR 44/11 - PD			97.0
6SR 44/13 - PD			110.0
6SR 44/16 - PD			141.0
6SR 44/21 - PD			154.3

6PD = zatapialny silnik głębinowy wypełniony olejem



[>>>więcej](#)



[więcej](#)