

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-bc-4035-400v-p-1579.html>



## Pompa Pedrollo BC 40/35 (400V)

Cena brutto	<b>12 130,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 861,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Producent	<b>PEDROLLO</b>

### Opis produktu



**BC 40/35** - seria pomp, wykonana ze stali nierdzewnej i wytrzymałego żeliwa, odpornego na długotrwałe ścieranie, jest wyposażona w wirnik dwukanałowy i jest przeznaczona do odprowadzania brudnej wody, ścieków oraz wody zmieszanej ze błotem.

**Nadają się do instalacji w kanałach ściekowych, tunelach, wykopach, kanałach, podziemnych parkingach itp.**



### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400 V (3 kW)**
- Wydajność maksymalna - **1500 l/min (90 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **21,4 m (2,14 bar)**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **10 m**
- Maksymalny rozmiar cząstek stałych - **Ø 35 mm**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Przyłącze - **Króciec DN65 (PN10)**
- Waga - **56 kg**

### Zastosowanie:

- Drenaż
- Brudna woda - lekko stałe cząstki
- Opróżnianie zbiorników

Gwarancja 3 lata !



Dane:


MODEL Trójfazowa	MOC (P2)		Q	0	18	36	54	72	90	102	114
	kW	HP		l/min	0	300	600	900	1200	1500	1700
BC 40/35	3	4	H metry	21.4	18.5	15.5	12.5	9	5.5		
BC 55/35	4	5.5		25.9	22.5	19.5	17	14	10.5	7.5	
BC 75/35	5.5	7.5		31	27.5	24.7	22	19	15.5	11.5	10

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP


50 Hz n= 2900 min<sup>-1</sup>

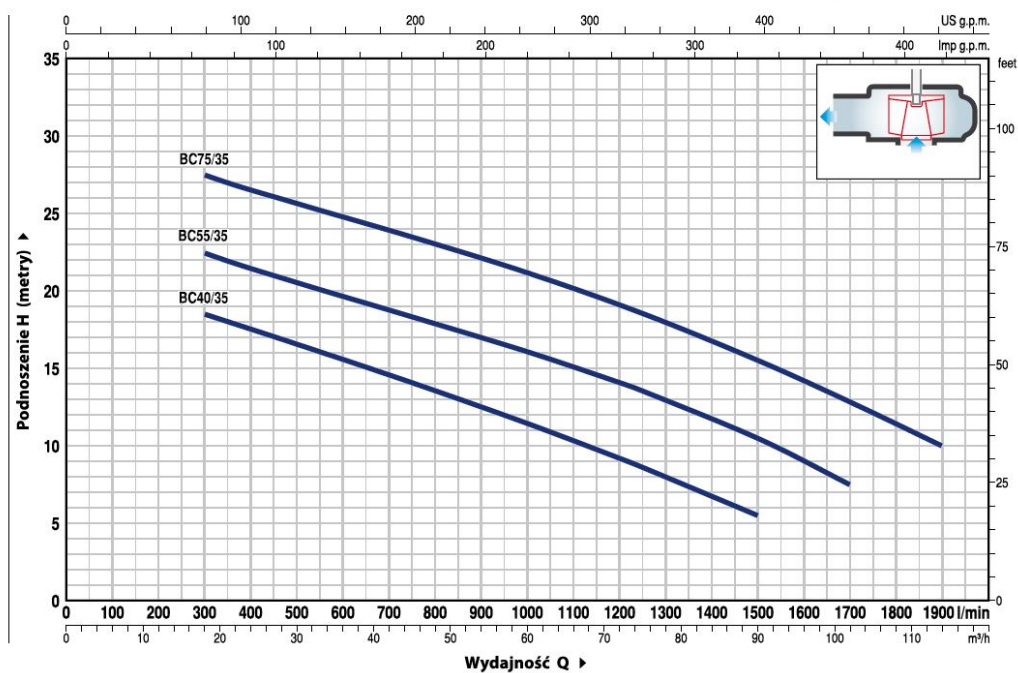

## WYMIARY I WAGA

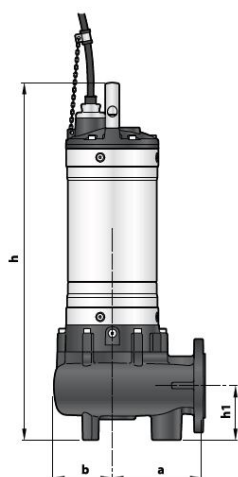

## TYPOWA INSTALACJA

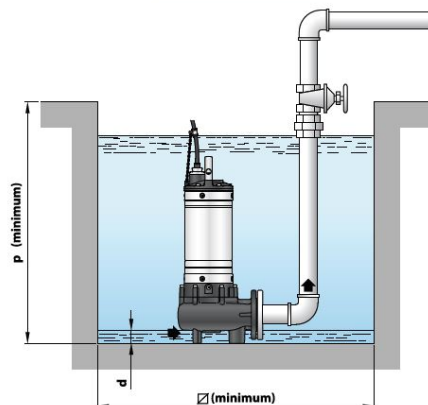

MODEL	Rozmiar cząstek stałych	WYMIARY mm								3~
		a	b	c	h	h1	d	p	Ø	
BC 40/35	Ø 35 mm	170	113	225	595	100	40	800	500	56.0
BC 55/35					635					62.2
BC 75/35					665					67.0



[więcej](#)



[>>>więcej](#)