

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-bcmbc-1050-st-aisi-304-230400v-p-1603.html>



Pompa Pedrollo BCm/BC 10/50-ST (AISI 304) (230/400V)

Cena brutto	3 150,00 zł
Cena netto	2 560,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



BCm/BC 10/50-ST - pompy zatapialne ze stali nierdzewnej są zalecane do usuwania wody brudnej i ścieków w zastosowaniach domowych, budownictwie i przemyśle.

Są one wyposażone w wirnik dwukanałowy i są zdolne do pompowania cieczy zawierających zawiesinę o krótkich włóknach o średnicy do 50 mm. Idealnie nadają się do pompowania wody brudnej, ścieków, wód powierzchniowych i wody zmieszanej z błotem w miejscach takich jak bloki mieszkalne i domy jednorodzinne.

Do wody brudnej i ścieków oczyszczonych (lekkich)

Pompy te wyróżniają się niezawodnością, którą można najlepiej docenić w automatycznych warunkach pracy w instalacjach stacjonarnych



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **600 l/min (36 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **12 m (1,2 bar)**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **5 m**
- Maksymalny rozmiar cząstek stałych - **Ø 50 mm**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Przyłącze - **Króciec 2"**
- Waga - **12,4 kg**

Zastosowanie:

- Drenaż
- Brudna woda - lekko stałe cząstki
- Opróżnianie zbiorników

Gwarancja 3 lata !



Dane:


MODEL		MOC (P2)		Q	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP		0	50	100	200	300	400	500	600	700	750
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	0.75	1	H metry	12	11	10	8.5	7	5	3.6	2		
BCm 15/50-ST	BC 15/50-ST	1.1	1.5		15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	2.9	2

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n= 2900 min-1

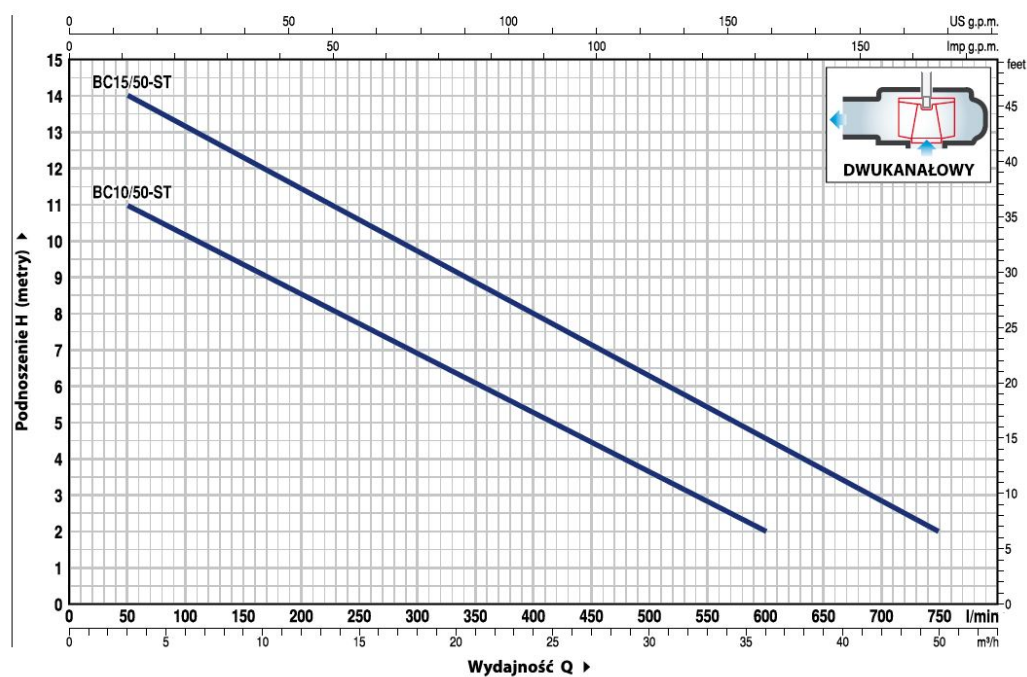

WYMIARY I WAGA

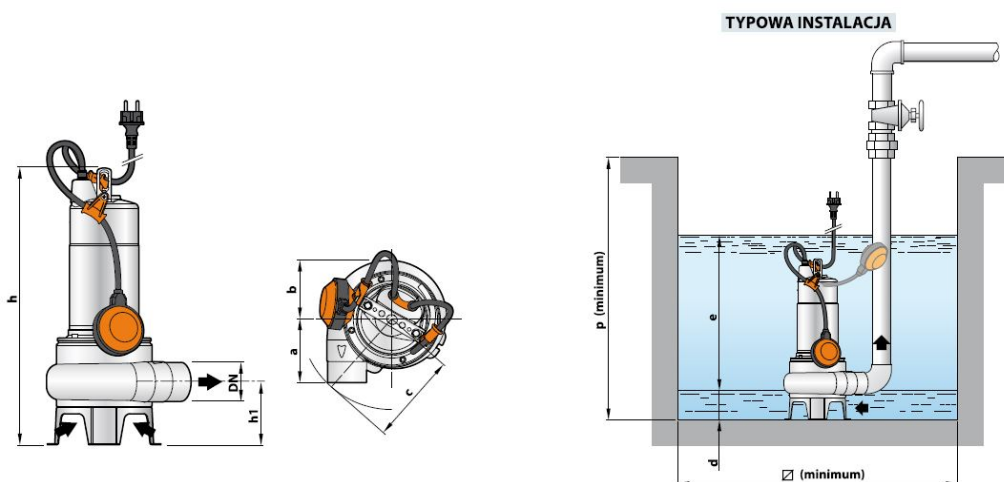

MODEL		KRÓCIEC DN	Rozmiar cząstek stałych	WYMIARY mm								kg		
Jednofazowa	Trójfazowa			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	2"	Ø 50 mm	102	95	140	432	102	60	variable	500	500	12.4	11.2
BCm 15/50-ST	BC 15/50-ST						447						13.3	12.2



[więcej](#)



[>>>więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V (+ 55,00 zł)