

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-ckrmckr-80-230400v-p-1885.html>



Pompa Pedrollo CKRm/CKR 80 (230/400V)

Cena brutto	1 655,00 zł
Cena netto	1 345,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



CKRm/CKR 80 - pompy samosąsące z podwójną przednią wkładką zapobiegającą zatarciu. Ze względu na specyficzną zasadę działania pompy te są doskonałym rozwiązaniem w każdym przypadku, gdy wymagana jest kompaktowa pompa samozasysająca lub gdy przepływ płynu jest nieregularny lub zawiera powietrze. Instalację należy wykonywać w dobrze wentylowanych zamkniętych pomieszczeniach lub chronić przed złymi warunkami atmosferycznymi.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (0,55 kW)**
- Wydajność maksymalna - **50 l/min (3,0 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **48 m (4,8 bar)**
- Maksymalna głębokość ssania - **9 m**
- Temperatura pracy - **od -10 ° C do +90 ° C**
- Temperatura otoczenia - **do +40°C**
- Przyłącze - **Króciec ssący 1", króciec tłoczny 1"**
- Poziom ochrony - **IP X5**
- Waga - **10,9 kg**

Zastosowanie:

- Z czystą wodą, która nie zawiera cząstek ściernych
- Z cieczami, które nie są chemicznie agresywne w stosunku do materiałów, z których wykonana jest pompa



Dane:

MODEL		MOC (P ₂)		▲	Q	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP			0	5	10	15	20	25	30	35	40	50
CKRm 80	CKR 80	0.55	0.75	IE3	H metry	48	46	42	38	34	30	26	22	18	10
CKRm 90	CKR 90	0.75	1			51	49	45	41	37	33	29	25	21	13


Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia HS = Wysokość ssania

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.


▲ Klasa wydajności silnika trójfazowego (IEC 60034-30-1)

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n= 2900 min⁻¹ HS= 0 m

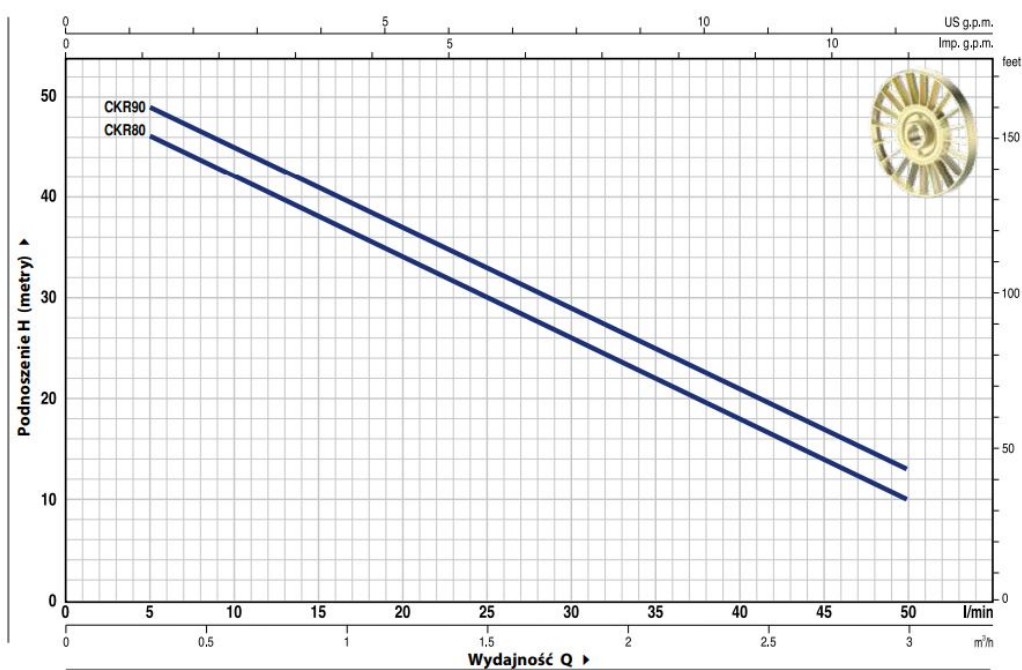


WYMIARY I WAGA

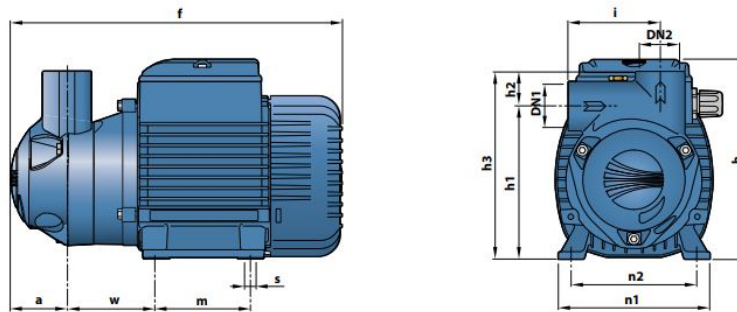

MODEL		KRÓĆCE		WYMIARY mm												kg	
Jednofazowa	Trójfazowa	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	i	m	n1	n2	w	s	1~	3~
CKRm 80	CKR 80	1"	1"	50	296	180	136	31	167	81	90	140	112	77	7	10.9	10.9
CKRm 90	CKR 90																10.8

TYPOWA INSTALACJA

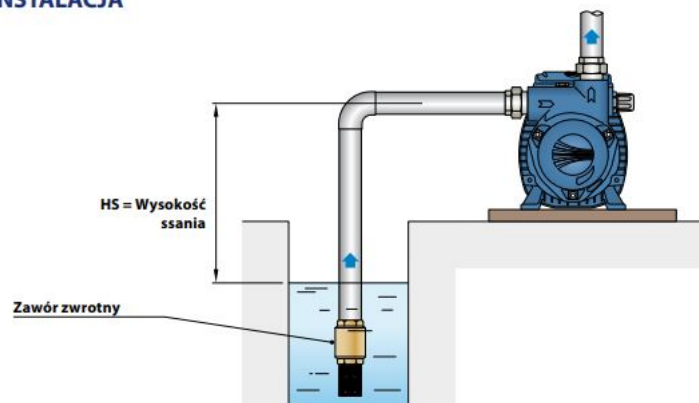

[>>>więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V (+ 115,00 zł)