

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-davis-230v-p-1709.html>



Pompa Pedrollo DAVIS (230V)

Cena brutto	2 280,00 zł
Cena netto	1 853,66 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



DAVIS - nadaje się do stosowania z wodą czystą, która nie zawiera cząstek ściernych oraz z cieczami, które nie są chemicznie agresywne w stosunku do materiałów, z których wykonana jest pompa.

Ze względu na swoją kompaktową budowę i oszczędność nadają się do zastosowań domowych, takich jak dystrybucja wody w połączeniu z małymi zbiornikami ciśnieniowymi i do nawadniania itp.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **50 l/min (3,0 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **75 m (7,5 bar)**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **40 m (z odpowiednio długim kablem zasilającym)**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Kabel zasilający - **20 m**
- Przyłącze - **Króciec 1"**
- Waga - **12,6 kg**

Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę,
- Systemy ciśnieniowe

- Pompy irygacyjne

Gwarancja 3 lata !



Dane:


MODEL	MOC (P2)		Q	m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
Jednofazowa	kW	HP	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
DAVIS®	0.75	1	H metry	75	68	61	54	47	40	33	26	19	12	5	

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n= 2900 min⁻¹

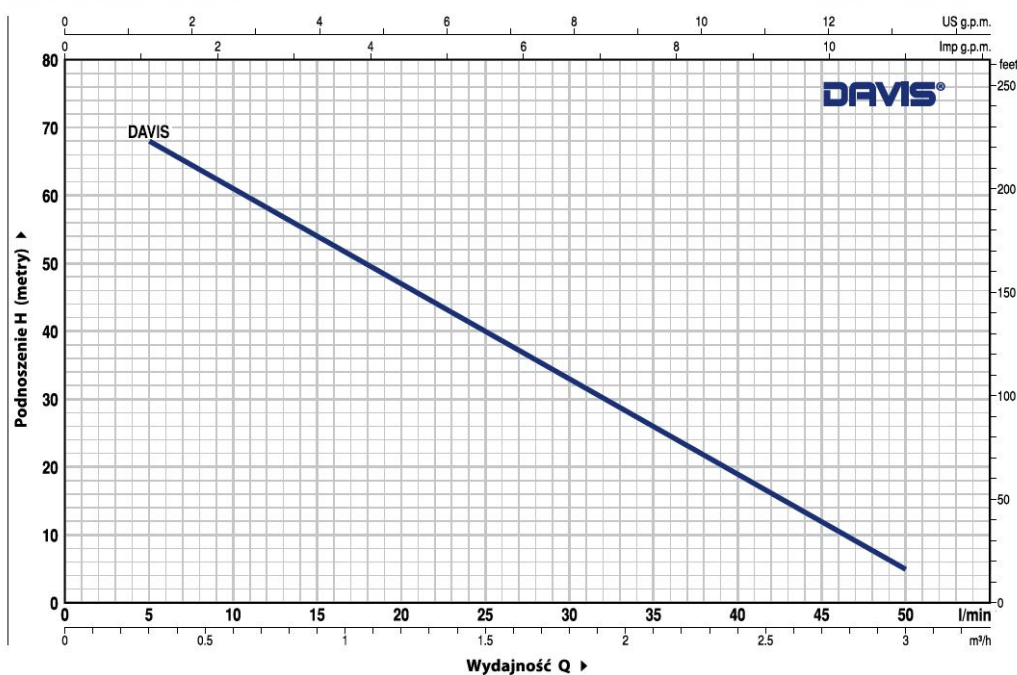


WYMIARY I WAGA

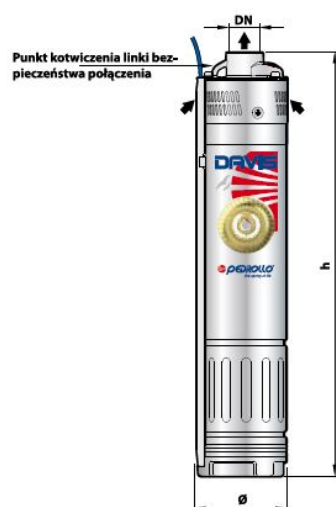

MODEL	KRÓCEC	WYMIARY mm		kg
Jednofazowa	DN	Ø	h	
DAVIS*	1"	101	470	12.6

TYPOWA INSTALACJA

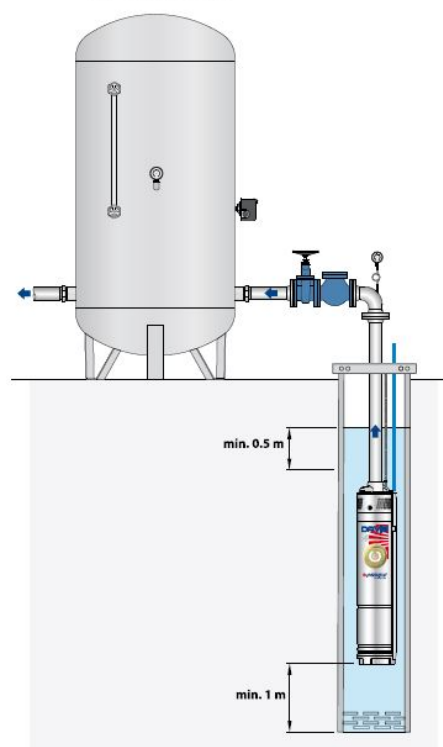

[>>>więcej](#)



[więcej](#)