

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-mkmmk-57-230400v-p-1566.html>



## Pompa Pedrollo MKm/MK 5/7 (230/400V)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>3 580,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>2 910,57 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>10 dni</b>      |
| Producent    | <b>PEDROLLO</b>    |

### Opis produktu



**MKm/MK 5/7** - nadaje się do stosowania z wodą do picia oraz z cieczami, które nie są chemicznie agresywne w stosunku do materiałów, z których wykonano pompę.

Możliwość dostosowania do szerokiego zakresu zastosowań sprawiają, że są idealnym wyborem do zastosowań domowych, cywilnych i przemysłowych, w szczególności do dystrybucji wody w połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi i do zwiększania ciśnienia w sieci.

**Instalację należy wykonywać w dobrze wentylowanych zamkniętych pomieszczeniach lub chronić pompę przed bezpośrednim działaniem złych warunków pogodowych.**



### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (1,8 kW)**
- Wydajność maksymalna - **120 l/min (7,2 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **98 m (9,8 bar)**
- Maksymalna głębokość ssania - **7 m**
- Maksymalne ciśnienie pracy - **11 bar**
- Temperatura pracy - **od -10° C do +40 ° C**
- Temperatura otoczenia - **do +40°C**
- Przyłącze - **Króciec ssący 5/4", króciec tłoczny 1"**
- Waga - **25 kg**

### Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę
- Zestawy przeciwpożarowe
- Systemy myjące
- Systemy ciśnieniowe
- Pompy irygacyjne



## Dane:

| MODEL       |            | MOC (P2) |     | ▲   | Q<br>m³/h<br>l/min | 0    | 0.6 | 1.2  | 2.4   | 3.6  | 4.8  | 6.0 | 7.2 | 8.4  | 9.6 | 10.8 |
|-------------|------------|----------|-----|-----|--------------------|------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| Jednofazowa | Trójfazowa | kW       | HP  |     |                    | 0    | 10  | 20   | 40    | 60   | 80   | 100 | 120 | 140  | 160 | 180  |
| MKm 3/3     | MK 3/3     | 0.75     | 1   | IE3 | H metry            | 52   | 50  | 49   | 45    | 38   | 28   |     |     |      |     |      |
| MKm 3/4     | MK 3/4     | 1.1      | 1.5 |     |                    | 69.5 | 67  | 65.5 | 60    | 50.5 | 38   |     |     |      |     |      |
| MKm 3/5     | MK 3/5     | 1.1      | 1.5 |     |                    | 87   | 83  | 82   | 75    | 63.5 | 47   |     |     |      |     |      |
| MKm 3/6     | MK 3/6     | 1.5      | 2   |     |                    | 104  | 100 | 98   | 90    | 76   | 56   |     |     |      |     |      |
| MKm 5/4     | MK 5/4     | 1.1      | 1.5 |     |                    | 56   | –   | 55   | 52.5  | 48   | 41.5 | 32  | 20  |      |     |      |
| MKm 5/5     | MK 5/5     | 1.1      | 1.5 |     |                    | 70   | –   | 69   | 66    | 60   | 51.5 | 40  | 25  |      |     |      |
| MKm 5/6     | MK 5/6     | 1.5      | 2   |     |                    | 84   | –   | 83   | 79    | 72   | 62   | 48  | 30  |      |     |      |
| MKm 5/7     | MK 5/7     | 1.8      | 2.5 |     |                    | 98   | –   | 96   | 92.5  | 84   | 72.5 | 56  | 34  |      |     |      |
| MKm 5/8     | MK 5/8     | 2.2      | 3   |     |                    | 112  | –   | 110  | 105.5 | 96   | 82.5 | 64  | 40  |      |     |      |
| MKm 8/4     | MK 8/4     | 1.5      | 2   |     |                    | 56   | –   | –    | 54    | 52   | 50   | 46  | 39  | 31.5 | 24  | 15   |
| MKm 8/5     | MK 8/5     | 1.8      | 2.5 |     |                    | 70   | –   | –    | 67.5  | 66   | 63   | 58  | 50  | 40   | 30  | 18   |
| MKm 8/6     | MK 8/6     | 2.2      | 3   |     |                    | 86   | –   | –    | 82    | 78   | 74   | 68  | 58  | 46.5 | 35  | 20   |


Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia HS = Wysokość ssania

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.


▲ Klasa wydajności silnika trójfazowego (IEC 60034-30-1)

## CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n=2900 min<sup>-1</sup> HS=0 m

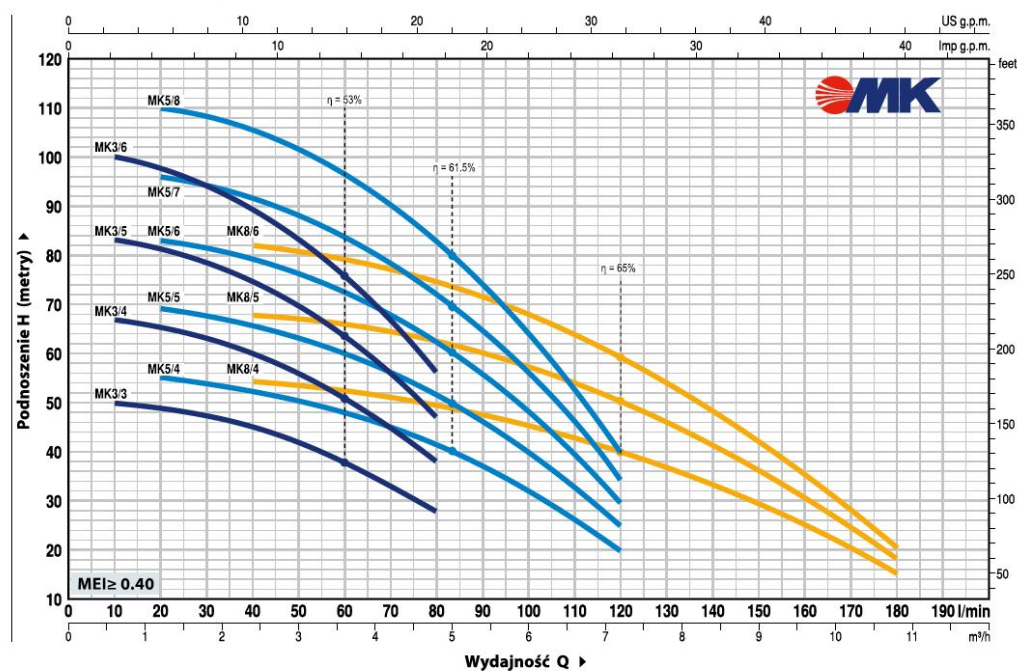

## WYMIARY I WAGA

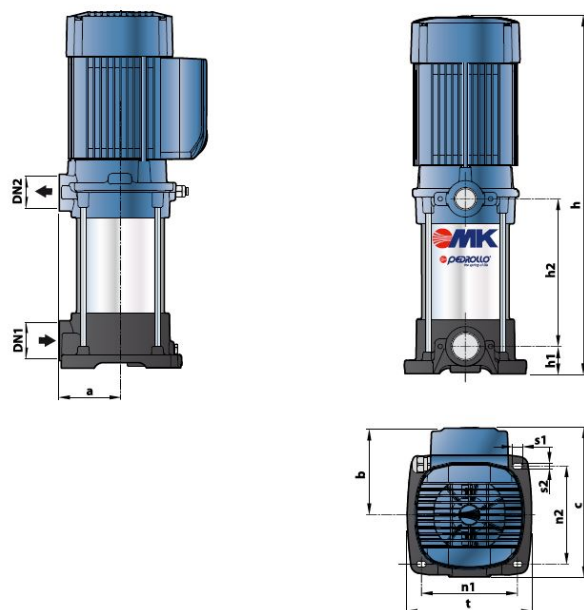

| MODEL       |            | KRÓCCE |     | Nr STAGES | WYMIARY mm |     |      |       |     |     |     |     |     |      |    |      | kg   |  |
|-------------|------------|--------|-----|-----------|------------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|------|--|
| Jednofazowa | Trójfazowa | DN1    | DN2 |           | a          | h   | h1   | h2    | n1  | n2  | t   | b   | c   | s1   | s2 | 1~   | 3~   |  |
| MKm 3/3     | MK 3/3     | 1¼"    | 1"  | 3         | 93         | 450 | 41.5 | 132.5 | 143 | 146 | 185 | 131 | 224 | 14.5 | 10 | 20.1 | 20.2 |  |
| MKm 3/4     | MK 3/4     |        |     | 4         |            | 477 |      | 159.5 |     |     |     |     |     |      |    | 20.5 | 20.5 |  |
| MKm 3/5     | MK 3/5     |        |     | 5         |            | 504 |      | 186.5 |     |     |     |     |     |      |    | 22.0 | 22.1 |  |
| MKm 3/6     | MK 3/6     |        |     | 6         |            | 531 |      | 213.5 |     |     |     |     |     |      |    | 23.0 | 23.6 |  |
| MKm 5/4     | MK 5/4     |        |     | 4         |            | 477 |      | 159.5 |     |     |     |     |     |      |    | 20.3 | 20.4 |  |
| MKm 5/5     | MK 5/5     |        |     | 5         |            | 504 |      | 186.5 |     |     |     |     |     |      |    | 21.8 | 22.0 |  |
| MKm 5/6     | MK 5/6     |        |     | 6         |            | 531 |      | 213.5 |     |     |     |     |     |      |    | 23.9 | 23.8 |  |
| MKm 5/7     | MK 5/7     |        |     | 7         |            | 558 |      | 240.5 |     |     |     |     |     |      |    | 25.0 | 24.2 |  |
| MKm 5/8     | MK 5/8     |        |     | 8         |            | 582 |      | 265   |     |     |     |     |     |      |    | 25.5 | 24.4 |  |
| MKm 8/4     | MK 8/4     |        |     | 4         |            | 475 |      | 158   |     |     |     |     |     |      |    | 22.9 | 21.5 |  |
| MKm 8/5     | MK 8/5     |        |     | 5         |            | 504 |      | 186.5 |     |     |     |     |     |      |    | 23.7 | 23.1 |  |
| MKm 8/6     | MK 8/6     |        |     | 6         |            | 531 |      | 213.5 |     |     |     |     |     |      |    | 24.6 | 23.0 |  |



[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**zasilanie:** 230V , 400V