

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-top-3-vortex-230v-p-1616.html>



Pompa Pedrollo TOP 3-Vortex (230V)

Cena brutto	1 270,00 zł
Cena netto	1 032,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



TOP 3-Vortex - nadaje się do stosowania do wody brudnej, która nie jest chemicznie agresywna w stosunku do materiałów, z których wykonana jest pompa.

Ze względu na przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, takie jak chłodzenie silnika i wałek z podwójnym uszczelnieniem, pompy te są łatwe w obsłudze i niezawodne.

Nadają się do stosowania w aplikacjach takich jak usuwanie wody brudnej, opróżnianie zbiorników, odprowadzanie ścieków komunalnych oraz opróżnianie syfonów zbierających zawierających zawieszone części stałe o maksymalnej średnicy 25 mm.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,55 kW)**
- Wydajność maksymalna - **180 l/min (10,8 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **8,5 m (0,85 bar)**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **3 m**
- Możliwość wypompowania do - **25 mm poniżej poziomu gruntu**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Wielkość ciał stałych do - **Ø 25 mm**
- Przyłącze - **Króciec 5/4"**
- Waga - **6,7 kg**

Zastosowanie:

- Drenaż
- Brudna woda - lekko stałe cząstki
- Opróżnianie zbiorników


Gwarancja 3 lata !





Dane:

MODEL	MOC (P2)		Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
TOP 2 - VORTEX	0.37	0.50	H metry	7	6.5	6	5.4	4.8	4.2	3.5	2.9	2.2	1.5
TOP 3 - VORTEX	0.55	0.75		8.5	8	7.4	6.8	6.1	5.5	4.7	4	3.2	2.5

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

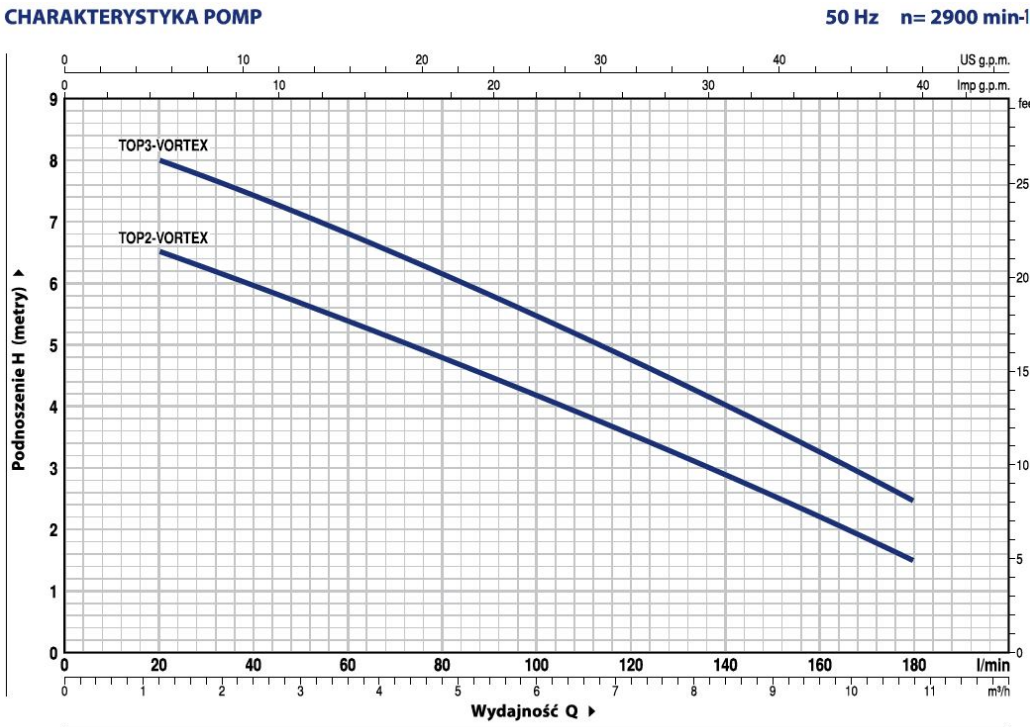

WYMIARY I WAGA

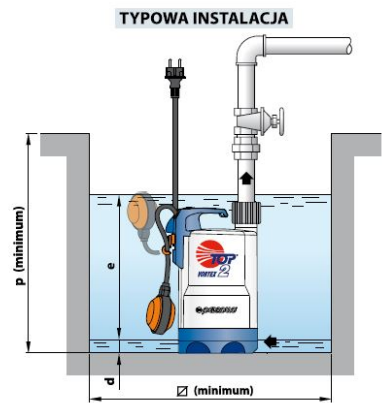

MODEL	KRÓCIEC DN	WYMIARY mm							kg
		a	h	h1	d	e	p	Ø	
TOP 2 - VORTEX	1 1/4"	152	288	268	25	variable	350	350	5.3
TOP 3 - VORTEX			318	298					6.7



>>>więcej



>>>więcej