

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-trmtr-075-230400v-p-1621.html>



Pompa Pedrollo TRm/TR 0.75 (230/400V)

Cena brutto	5 450,00 zł
Cena netto	4 430,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



TRm/TR 0.75 - seria pomp z nożem tnącym wykonanych z wytrzymałego żeliwa o dużej grubości, odpornych na ścieranie, jest wyposażona w nóż tnący z hartowanej stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości, która całkowicie rozdrabnia ciała stałe i włókna w ściekach z zastosowań domowych i budownictwie,

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem.

Przenosi je pod ciśnieniem do kanałów ściekowych nawet przez małe wymiary rury.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **125 l/min (7,5 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **16,5 m (1,65 bar)**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **10 m**
- Możliwość wypompowania powyżej poziomu gruntu/podłogi:
 - **85 mm dla TR 0.75-0.9-1.1-1.3**
 - **95 mm dla TR 1.5-2.2**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Przyłącze - **Króciec 5/4"**
- Waga - **24 kg**

Zastosowanie:

- Drenaż
- Brudna woda - lekko stałe cząstki
- Opróżnianie zbiorników

Gwarancja 3 lata !



Dane:


MODEL		MOC (P2)		Q m ³ /h l/min	H metry															
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.5	8.4	10.2	12	13.2	14.4	16.2	16.8		
TRm 0.75	TR 0.75	0.75	1		16.5	15	13.5	11.8	10	7.5	2									
TRm 0.9	TR 0.9	0.9	1.25		16	15	13.8	12.5	11.1	9.6	7.5	6	2							
TRm 1.1	TR 1.1	1.1	1.5		23	21.5	19.5	17.5	15.5	13	9.5	2								
TRm 1.3	TR 1.3	1.3	1.75		23.5	22.5	21.2	19.8	18.4	17	14.8	13.4	10.2	6.2	2					
TRm 1.5	TR 1.5	1.5	2		26	25	24	22.8	21.7	20.4	18.8	17.8	15.6	13.4	11.7	10	2			
-	TR 2.2	2.2	3		31	30	29	28	26.8	25.7	24.3	23.5	21.5	19.5	18	16.5	13.2	2		

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia



Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP


50 Hz n = 2900 min⁻¹

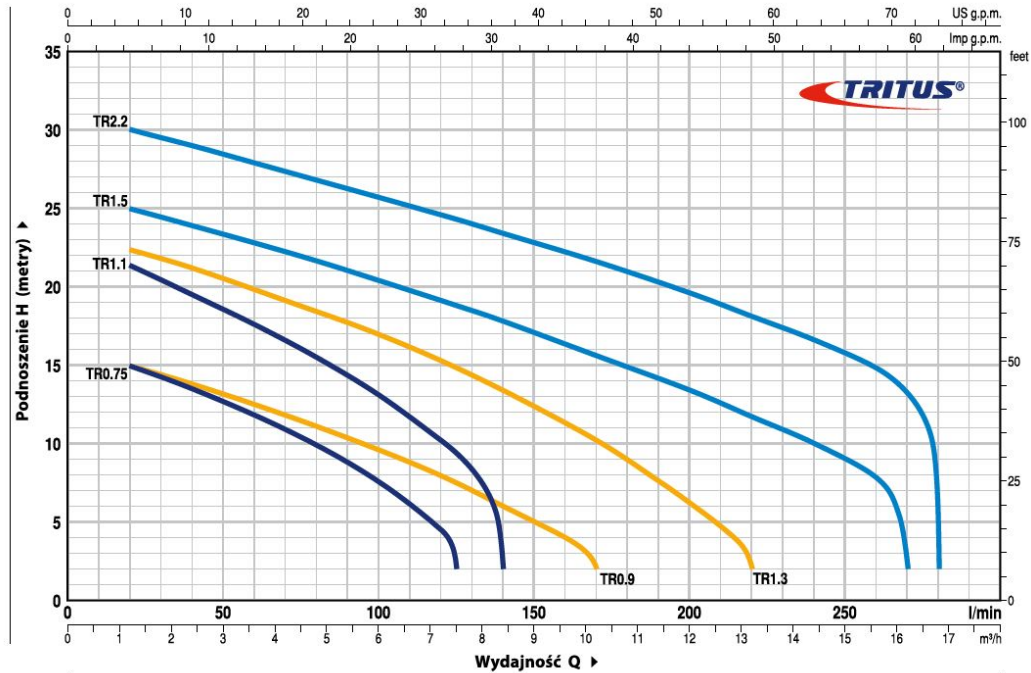

WYMIARY I WAGA



TYPOWA INSTALACJA (dla wersji jednofazowej)

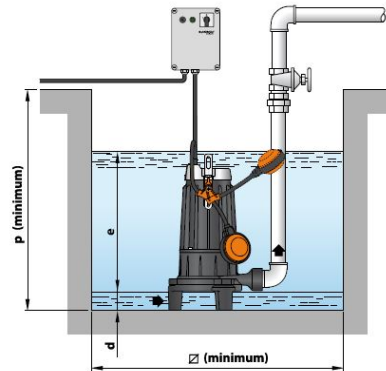

MODEL		KRÓCIEC DN	WYMIARY mm									kg *	
Jednofazowa	Trójfazowa		a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
TRm 0.75	TR 0.75	1¼"	140	104	186	406	80	85	variable	500	500	24.0	22.0
TRm 0.9	TR 0.9											23.9	22.2
TRm 1.1	TR 1.1											25.7	23.2
TRm 1.3	TR 1.3											25.5	23.1



[więcej](#)



[>>>więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V (+ 405,00 zł), 400V