

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-vxm-vx-1035-230400v-p-1598.html>



Pompa Pedrollo VXm/VX 10/35 (230/400V)

Cena brutto	2 260,00 zł
Cena netto	1 837,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



VXm/VX 10/35 - są zalecane do zastosowań domowych, w budownictwie i przemyśle we wszystkich przypadkach, w których woda zawiera zawiesinę o średnicy do 50 mm, na przykład wody gruntowe, powierzchniowe, kanalizacyjne i wodę brudną.

Nadają się na przykład do osuszania zalanych obszarów, takich jak piwnice, podziemne parkingi, myjnie samochodowe, do opróżniania szamb i odprowadzania ścieków.

Pompy te wyróżniają się niezawodnością, którą można najlepiej docenić w automatycznych warunkach pracy w instalacjach stałych



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **400 l/min (24 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **11 m (1,1 bar)**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **5 m**
- Maksymalna wielkość ciał stałych:
 - **do Ø 40 mm dla VX /35**
 - **do Ø 50 mm dla VX /50**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Przyłącze - **Króciec 1^{1/2}"**
- Waga - **13,7 kg**

Zastosowanie:

- Drenaż
- Brudna woda - lekko stałe cząstki
- Opróżnianie zbiorników

Gwarancja 3 lata !



Dane:


MODEL		MOC (P2)		Q m³/h l/min	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP		0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650
VXm 8/35	VX 8/35	0.55	0.75	H metry	9	8	7.5	5.5	2.7	1						
VXm 10/35	VX 10/35	0.75	1		11	10	9.5	8	5.7	4	2					
VXm 15/35	VX 15/35	1.1	1.5		14	13.5	12.8	11.2	9	7.7	6	4	2			
VXm 8/50	VX 8/50	0.55	0.75		6.5	6	5.8	5	4	3.3	2.5	1.5				
VXm 10/50	VX 10/50	0.75	1		9	8.5	8.2	7.5	6.5	5.8	5	3.8	2.5	1.5		
VXm 15/50	VX 15/50	1.1	1.5		11.5	11	10.5	9.8	8.7	8	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	2

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP


50 Hz n= 2900 min-1

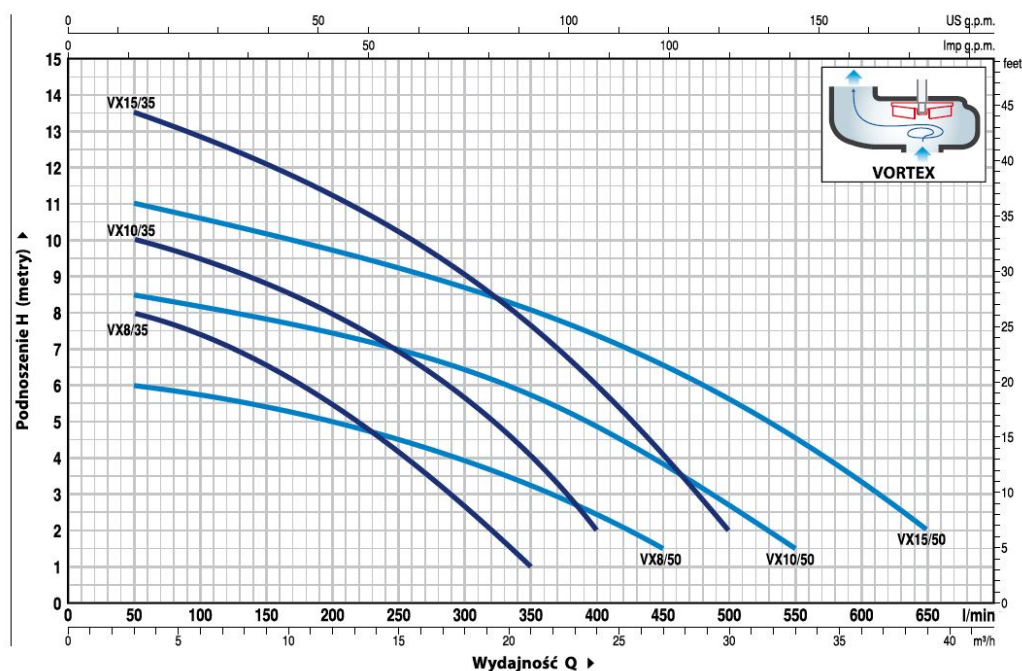

WYMIARY I WAGA

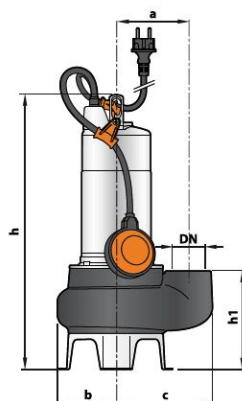

TYPOWA INSTALACJA

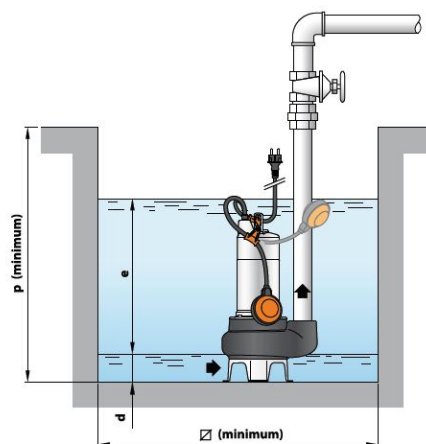

MODEL		KRÓCIEC DN	Rozmiar częstek stałych	WYMIARY mm									kg		
Jednofazowa	Trójfazowa			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~	
VXm 8/35	VX 8/35	1½"	Ø 40 mm	115	95	148	410	139	50	variable	500	500	12.8	12.6	
VXm 10/35	VX 10/35												13.7	12.6	
VXm 15/35	VX 15/35						421							15.7	14.5
VXm 8/50	VX 8/50	2"	Ø 50 mm			155	432	164	60					13.3	13.1
VXm 10/50	VX 10/50												14.3	13.1	
VXm 15/50	VX 15/50						446							16.1	15.0



[więcej](#)



[>>>więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V (+ 55,00 zł)