

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-cvi-inox-10-4-t-400v-in-line-p-2650.html>

Pompa pionowa CVI INOX 10-4 T (400V) in-line


Cena brutto	2 994,00 zł
Cena netto	2 434,15 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887222112
Producent	I PRO
Podnoszenie H	32 m
Wydajność Q	167 l/min

Opis produktu

CVI 10-4 T INOX marki I PRO to pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w układzie króćców in-line, zaprojektowana do precyzyjnego doboru punktu pracy w instalacjach wymagających powtarzalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu. Wirnik, dyfuzor oraz wszystkie elementy hydrauliczne mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnik trójfazowy klasy sprawności IE3 zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami efektywności energetycznej stawianymi napędom przemysłowym. Konstrukcja in-line pozwala na montaż bezpośrednio w osi rurociągu, bez konieczności przeprojektowywania instalacji.

Cechy:

- **Maksymalna odporność na korozję:** Wykonanie całej hydrauliki i korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 całkowicie eliminuje problem rdzewienia i chroni czystość tłoczonej cieczy.
- **Wieloletnia bezawaryjność:** Zastosowanie trwałych elementów wielostopniowych i węglkowych uszczelnień drastycznie zmniejsza zużycie mechaniczne, gwarantując długą żywotność.
- **Przemysłowy standard wytrzymałości:** Wykorzystanie silników o wysokiej klasie szczelności i izolacji termicznej pozwala na ciągłą, bezpieczną pracę w trudnych i wilgotnych warunkach środowiskowych.
- **Wysoka odporność chemiczna i termiczna:** Stal szlachetna i precyzyjne uszczelnienia pozwalają na bezpieczną pracę z glikolem, chłodziwami oraz mediami o zróżnicowanej temperaturze.

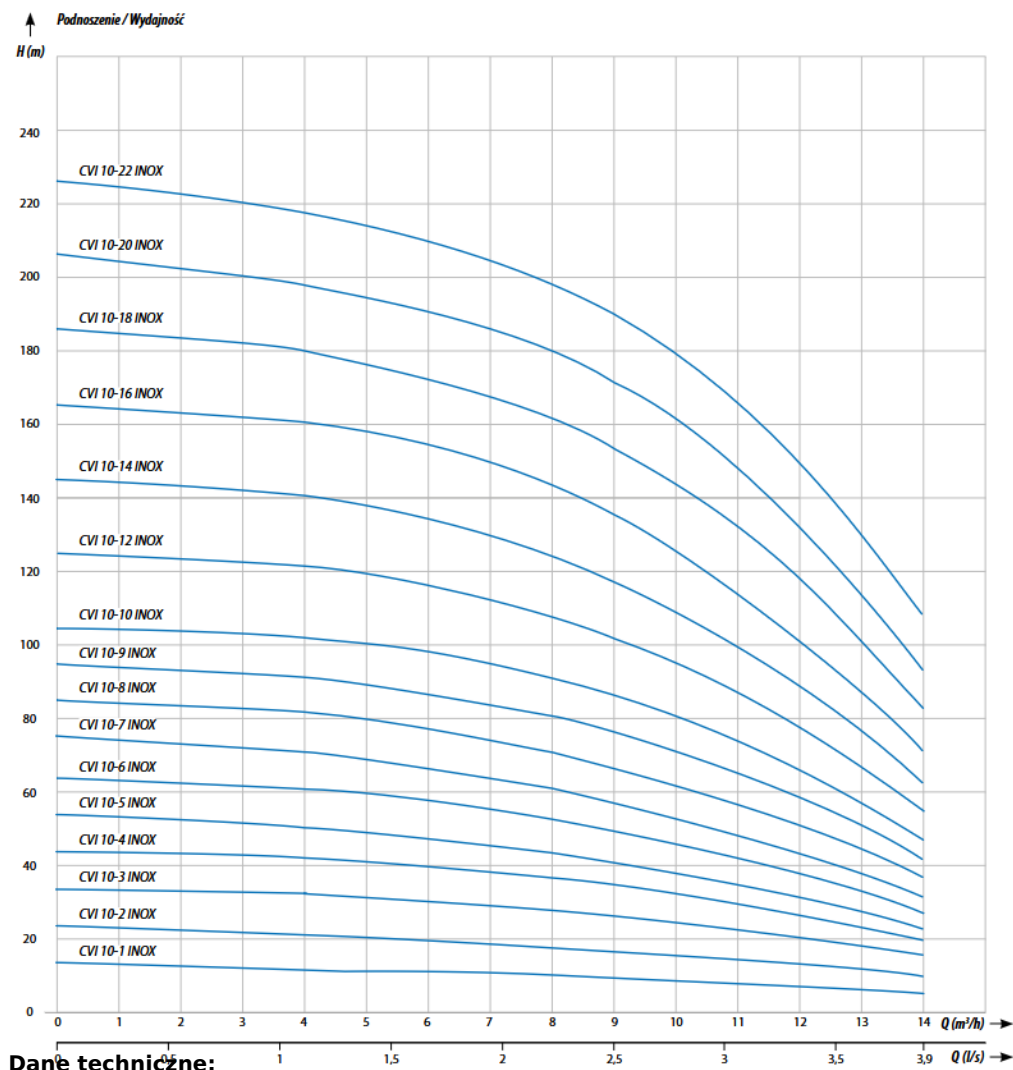

- Podnoszenie: 32.0 m,
- Wydajność: 167.0 l/min.,
- Moc: 1.5 kW (P2),
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 3.0 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
- Maksymalna liczba startów na 1h: 100,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: DN40,
- Kierunek wlotu/wylotu: Poziomy,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Minimalna temp. cieczy: 10°C,
- Maksymalna temp. cieczy: 90°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Zakres pH: 3-9,
- Waga: 20.0 kg,

NA NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE MODELE:

Model	Moc (kW)	Przepływ (m³/h)	2	4	6	8	10	12	14
CVI 10-1 INOX	0,37	H (m)	13	12	11	9,5	8,5	7	6
CVI 10-2 INOX	0,75		23	22	20	18	16	13	10
CVI 10-3 INOX	1,1		33	32	31	28	25	21	16
CVI 10-4 INOX	1,5		43	42	40	37	32	27	20
CVI 10-5 INOX	2,2		53	51	48	44	39	32	24
CVI 10-6 INOX	2,2		62	61	58	53	46	38	28
CVI 10-7 INOX	3		73	72	67	61	54	43	32
CVI 10-8 INOX	3		83	81	78	71	62	51	37
CVI 10-9 INOX	3		93	91	87	81	71	59	42
CVI 10-10 INOX	4		104	101	98	91	81	67	47
CVI 10-12 INOX	4		123	121	117	108	95	78	55
CVI 10-14 INOX	5,5		143	141	136	124	110	90	63
CVI 10-16 INOX	5,5		163	161	154	143	125	102	71
CVI 10-18 INOX	7,5		183	179	173	161	144	118	82
CVI 10-20 INOX	7,5		202	198	191	180	160	133	93
CVI 10-22 INOX	7,5		222	217	209	198	178	149	106