

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-cvi-inox-15-3-t-400v-in-line-p-2651.html>

Pompa pionowa CVI INOX 15-3 T (400V) in-line


Cena brutto	3 765,00 zł
Cena netto	3 060,98 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887222266
Producent	I PRO
Podnoszenie H	33 m
Wydajność Q	250 l/min

Opis produktu

CVI 15-3 T INOX marki I PRO to pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w układzie króćców in-line, zaprojektowana do precyzyjnego doboru punktu pracy w instalacjach wymagających powtarzalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu. Wirnik, dyfuzor oraz wszystkie elementy hydrauliczne mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnik trójfazowy klasy sprawności IE3 zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami efektywności energetycznej stawianymi napędom przemysłowym. Konstrukcja in-line pozwala na montaż bezpośrednio w osi rurociągu, bez konieczności przeprojektowywania instalacji.

Cechy:

- **Maksymalna odporność na korozję:** Wykonanie całej hydrauliki i korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 całkowicie eliminuje problem rdzewienia i chroni czystość tłoczonej cieczy.
- **Wieloletnia bezawaryjność:** Zastosowanie trwałych elementów wielostopniowych i węglkowych uszczelnień drastycznie zmniejsza zużycie mechaniczne, gwarantując długą żywotność.
- **Przemysłowy standard wytrzymałości:** Wykorzystanie silników o wysokiej klasie szczelności i izolacji termicznej pozwala na ciągłą, bezpieczną pracę w trudnych i wilgotnych warunkach środowiskowych.
- **Wysoka odporność chemiczna i termiczna:** Stal szlachetna i precyzyjne uszczelnienia pozwalają na bezpieczną pracę z glikolem, chłodziwami oraz mediami o różnicowanej temperaturze.

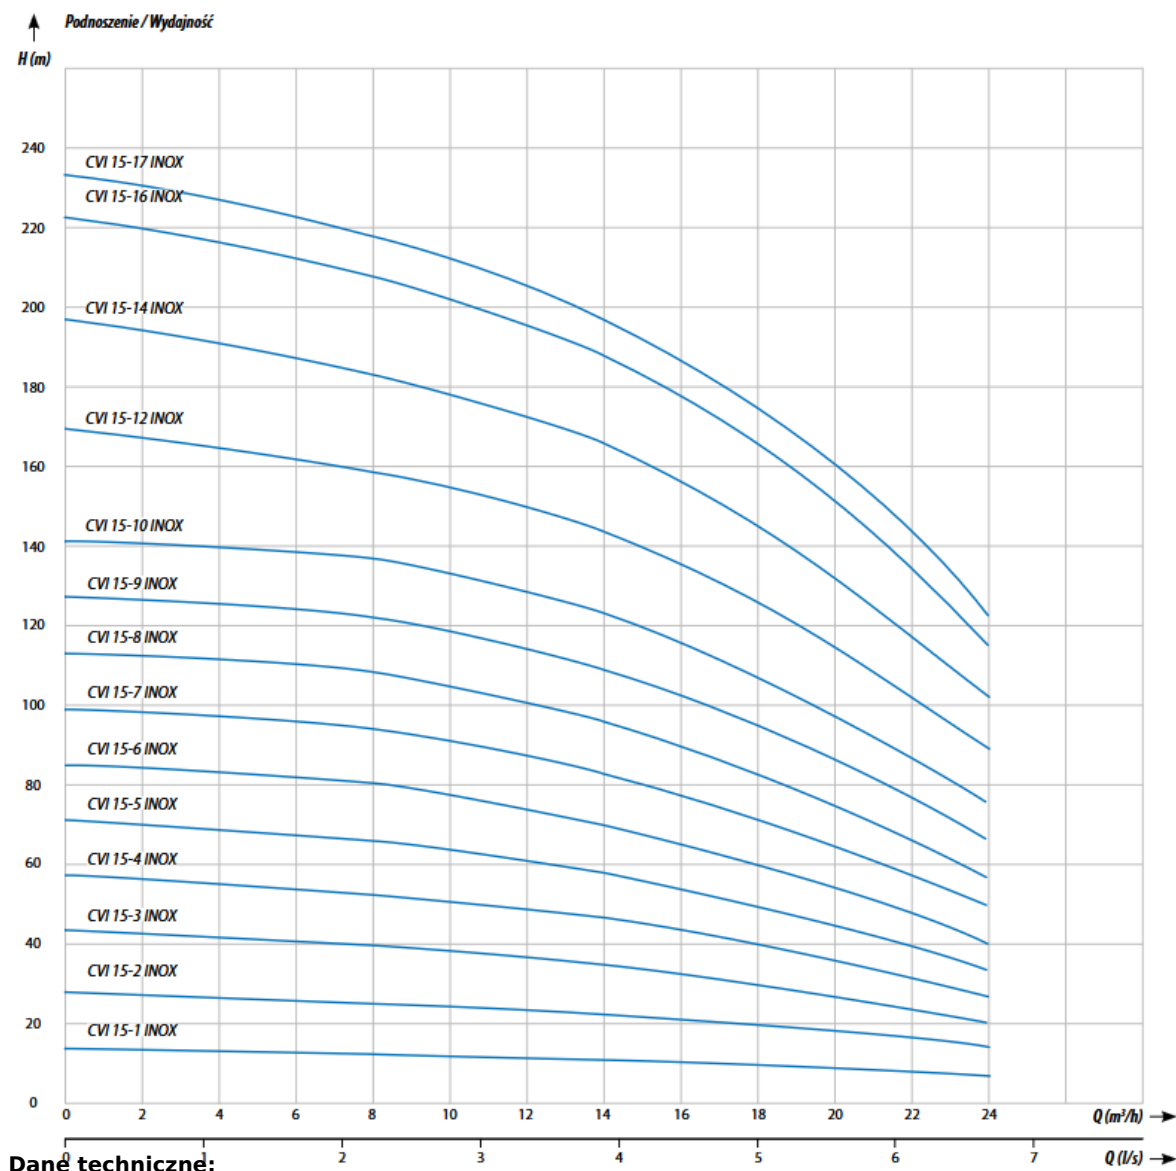

- Podnoszenie: 33.0 m,
- Wydajność: 250.0 l/min.,
- Moc: 3.0 kW (P2),
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 5.7 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Maksymalna liczba startów na 1h: ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: DN50 - DN50,
- Kierunek wlotu/wylotu: ,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Minimalna temp. cieczy: 10°C,
- Maksymalna temp. cieczy: 90°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Waga: 50.0 kg,

NA NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE MODELE:

Model	Moc (kW)	Przepływ (m ³ /h)	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
CVI 15-1 INOX	1,1	H (m)	14	13	12	11,5	11	10,5	10	9	8	7
CVI 15-2 INOX	2,2		26	25	24	23	22	21	20	18	16	14
CVI 15-3 INOX	3		39	38	37	34	33	31	29	27	24	20
CVI 15-4 INOX	4		52	50	48	46	44	43	40	36	31	26
CVI 15-5 INOX	4		66	64	61	58	56	54	50	45	39	33
CVI 15-6 INOX	5,5		80	78	75	70	67	65	60	54	47	41
CVI 15-7 INOX	5,5		94	92	88	83	80	78	71	64	56	50
CVI 15-8 INOX	7,5		108	105	101	96	93	90	83	75	66	57
CVI 15-9 INOX	7,5		122	119	115	109	104	98	93	87	77	66
CVI 15-10 INOX	11		136	133	128	123	120	116	107	98	86	76
CVI 15-12 INOX	11		158	155	150	144	140	135	126	116	102	89
CVI 15-14 INOX	11		183	178	172	165	162	156	145	133	118	103
CVI 15-16 INOX	15		210	204	197	190	185	179	168	153	137	118
CVI 15-17 INOX	15		218	212	203	198	193	188	171	155	136	125