

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-cvi-inox-3-12-400v-in-line-p-2648.html>

Pompa pionowa CVI INOX 3-12 (400V) in-line


Cena brutto	2 645,00 zł
Cena netto	2 150,41 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887221559
Producent	I PRO
Podnoszenie H	52 m
Wydajność Q	50 l/min

Opis produktu

CVI 3-12 T INOX marki I PRO to pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w układzie króćców in-line, zaprojektowana do precyzyjnego doboru punktu pracy w instalacjach wymagających powtarzalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu. Wirnik, dyfuzor oraz wszystkie elementy hydrauliczne mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnik trójfazowy klasy sprawności IE3 zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami efektywności energetycznej stawianymi napędom przemysłowym. Konstrukcja in-line pozwala na montaż bezpośrednio w osi rurociągu, bez konieczności przeprojektowywania instalacji.

Cechy:

- **Maksymalna odporność na korozję:** Wykonanie całej hydrauliki i korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 całkowicie eliminuje problem rdzewienia i chroni czystość tłoczonej cieczy.
- **Wieloletnia bezawaryjność:** Zastosowanie trwałych elementów wielostopniowych i węglkowych uszczelnień drastycznie zmniejsza zużycie mechaniczne, gwarantując długą żywotność.
- **Przemysłowy standard wytrzymałości:** Wykorzystanie silników o wysokiej klasie szczelności i izolacji termicznej pozwala na ciągłą, bezpieczną pracę w trudnych i wilgotnych warunkach środowiskowych.
- **Wysoka odporność chemiczna i termiczna:** Stal szlachetna i precyzyjne uszczelnienia pozwalają na bezpieczną pracę z glikolem, chłodziwami oraz mediami o zróżnicowanej temperaturze.

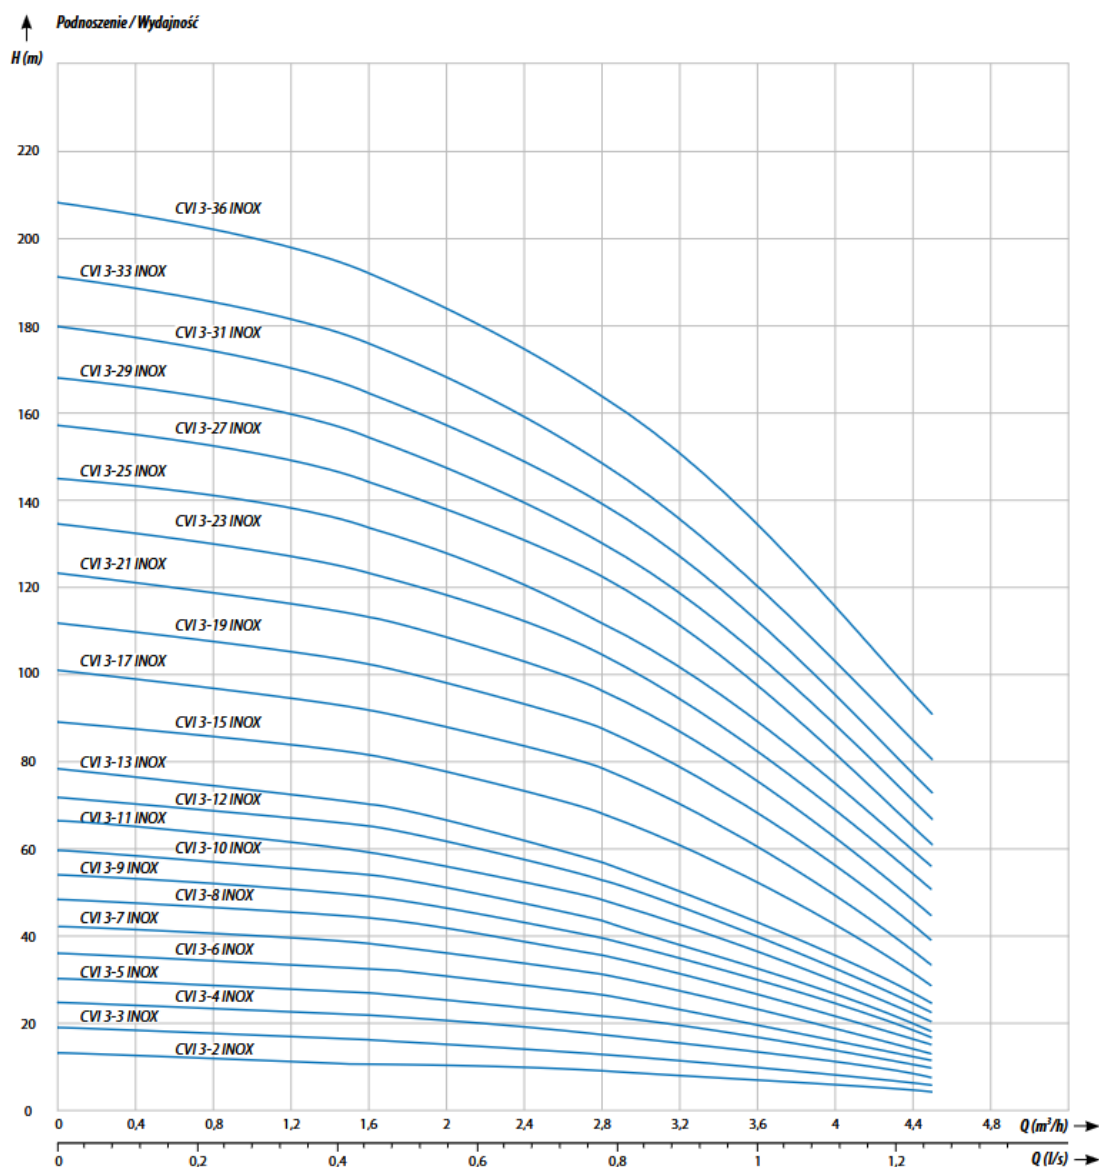

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 52.0 m,
- Wydajność: 50.0 l/min.,
- Moc: 1.1 kW (P2),
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 2.3 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Maksymalna liczba startów na 1h: 100,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: DN32 - DN32,
- Kierunek wlotu/wylotu: Poziomy,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Minimalna temp. cieczy: 10°C,
- Maksymalna temp. cieczy: 90°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Zakres pH: 3-9,
- Waga: 27 kg.

NA NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE MODELE:

Model	Moc (kW)	Przepływ (m³/h)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
CVI 1-2 INOX	0,37	H (m)	12	11,8	11,5	11	11	10,5	9,8	9,2	8,5	7,8
CVI 1-3 INOX	0,37		17,5	17	16,8	16,5	16	15,5	14	13,5	12	10,5
CVI 1-4 INOX	0,37		23,5	23	22,5	22	21	20,5	18,5	18	16,5	14
CVI 1-5 INOX	0,37		29	28,5	28	27,5	26,5	26	24	23	20,5	17,5
CVI 1-6 INOX	0,37		35	34,5	34	33	32	31	28	27	25	22
CVI 1-7 INOX	0,37		41	40	39	38,5	37	35	33	32	29	25
CVI 1-8 INOX	0,55		46,5	46	45,5	44	42	40	38	36	33	29
CVI 1-9 INOX	0,55		52	51,5	51	49,5	47,5	46	44	41	37	34
CVI 1-10 INOX	0,55		58	57,5	57	56	54	52	48	46	41,5	37
CVI 1-11 INOX	0,55		65	63	62,5	61	59	56	54	50	46	40
CVI 1-12 INOX	0,75		70	69	68	66	64	62	58	55	49	43
CVI 1-13 INOX	0,75		75	74,5	74	72	69	66	63	59	54	47
CVI 1-15 INOX	0,75		87	86	85	84	80,5	77	72	68	62	53
CVI 1-17 INOX	1,1		99	97,5	97	95	91	87	81,5	77	69	59
CVI 1-19 INOX	1,1		110,5	109	108	106	101	97	91	86	78	66
CVI 1-21 INOX	1,1		122	120,5	119,5	116	112	108	101	95	86	73
CVI 1-23 INOX	1,1		135	132,5	130	126	122	117	111	104	94	80
CVI 1-25 INOX	1,5		147	144	141	138	133	128	121	114	103	87
CVI 1-27 INOX	1,5		158	156	154	150	144	138	130	121	112	96
CVI 1-30 INOX	1,5		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108
CVI 1-33 INOX	2,2		193	191	188	183	176	170	160	150	136	120
CVI 1-36 INOX	2,2		212	209	205	200	192	184	174	164	150	133