

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-cvi-inox-32-2-2-t-400v-in-line-p-2652.html>

Pompa pionowa CVI INOX 32-2-2 T (400V) in-line


Cena brutto	5 150,00 zł
Cena netto	4 186,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887222532
Producent	I PRO
Podnoszenie H	30 m
Wydajność Q	533 l/min

Opis produktu

CVI 32-2-2 T INOX marki I PRO to pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w układzie króćców in-line, zaprojektowana do precyzyjnego doboru punktu pracy w instalacjach wymagających powtarzalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu. Wirnik, dyfuzor oraz wszystkie elementy hydrauliczne mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnik trójfazowy klasy sprawności IE3 zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami efektywności energetycznej stawianymi napędom przemysłowym. Konstrukcja in-line pozwala na montaż bezpośrednio w osi rurociągu, bez konieczności przeprojektowywania instalacji.

Cechy:

- **Maksymalna odporność na korozję:** Wykonanie całej hydrauliki i korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 całkowicie eliminuje problem rdzewienia i chroni czystość tłoczonej cieczy.
- **Wieloletnia bezawaryjność:** Zastosowanie trwałych elementów wielostopniowych i węglkowych uszczelnień drastycznie zmniejsza zużycie mechaniczne, gwarantując długą żywotność.
- **Przemysłowy standard wytrzymałości:** Wykorzystanie silników o wysokiej klasie szczelności i izolacji termicznej pozwala na ciągłą, bezpieczną pracę w trudnych i wilgotnych warunkach środowiskowych.
- **Wysoka odporność chemiczna i termiczna:** Stal szlachetna i precyzyjne uszczelnienia pozwalają na bezpieczną pracę z glikolem, chłodziwami oraz mediami o zróżnicowanej temperaturze.

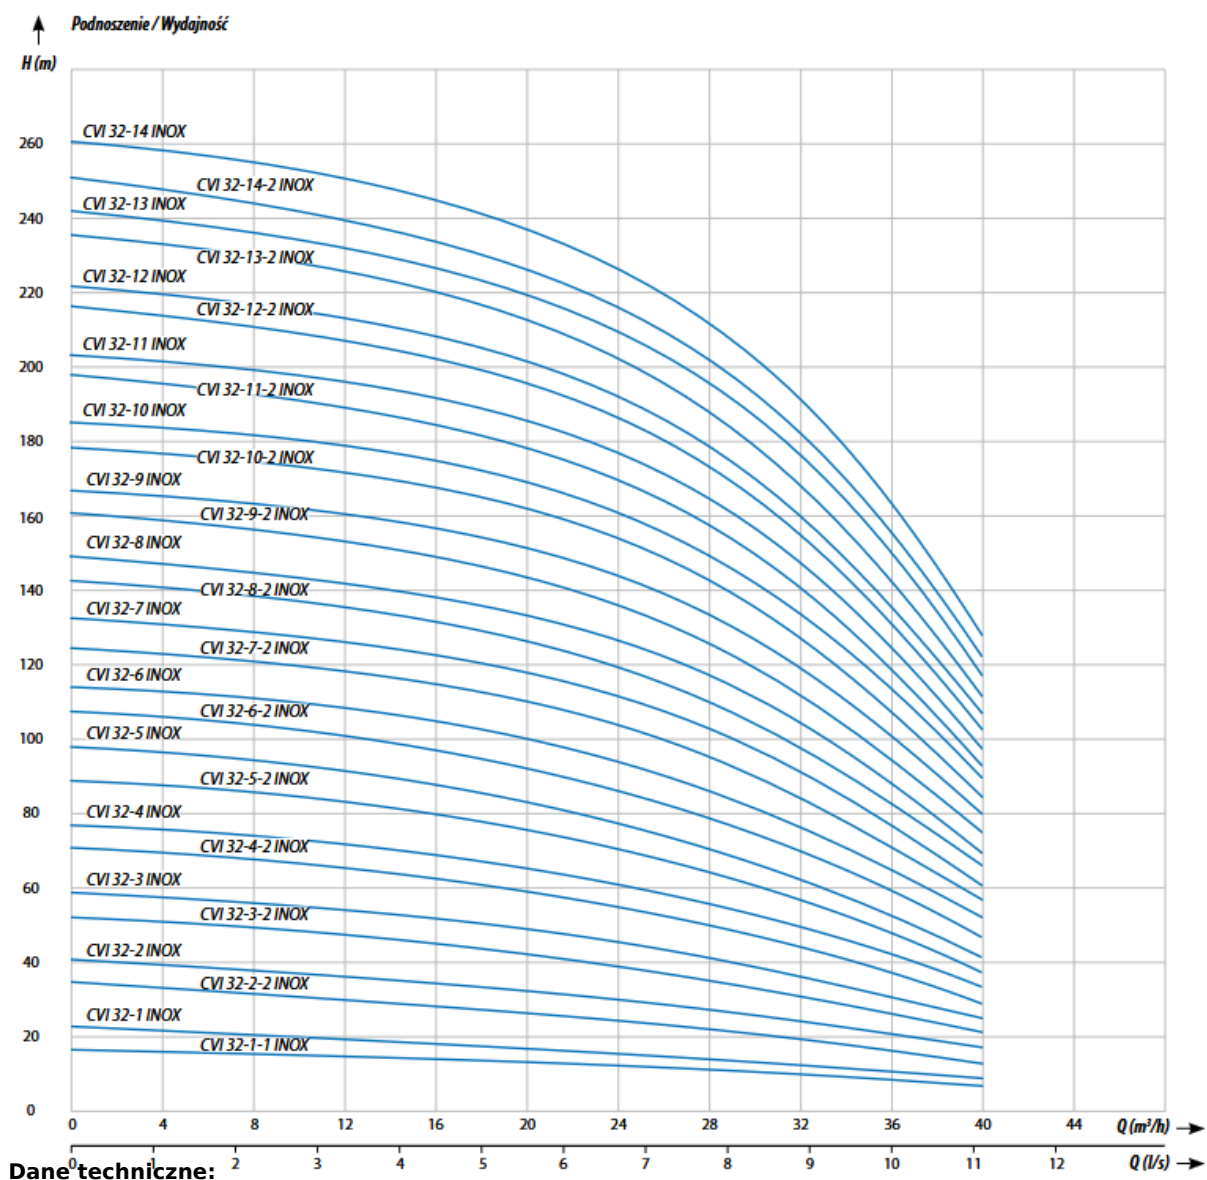

- Podnoszenie: 30.0 m,
- Wydajność: 533.0 l/min.,
- Moc: 3.0 kW (P2),
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 9.9 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Maksymalna liczba startów na 1h: ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: DN65- DN65,
- Kierunek wlotu/wylotu: ,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Minimalna temp. cieczy: 10°C,
- Maksymalna temp. cieczy: 90°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Waga: 75.0 kg,

NA NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE MODELE:

Model	Moc (kW)	Przepływ (m³/h)	12	16	20	24	28	30	32	36	40
CVI 32-1-1 INOX	1,5	H (m)	14,5	14	13	12	11	10,5	10	9	7
CVI 32-1 INOX	2,2		19	18	16,5	15,5	14,5	14	13	11,5	9,5
CVI 32-2-2 INOX	3		30	28	26	24	22	21	19	16	14
CVI 32-2 INOX	4		36	34	32	30	27	26	24	21	17
CVI 32-3-2 INOX	4		48	45	42	39	36	34	32	27	21
CVI 32-3 INOX	5,5		54	52	49	46	42	39	37	31	25
CVI 32-4-2 INOX	7,5		66	63	59	55	50	47	44	38	29
CVI 32-4 INOX	7,5		72	69	66	62	56	53	50	42	34
CVI 32-5-2 INOX	11		84	80	76	71	64	61	57	48	37
CVI 32-5 INOX	11		91	87	83	78	71	66	62	53	42
CVI 32-6-2 INOX	11		101	97	92	87	79	75	70	59	47
CVI 32-6 INOX	11		109	105	101	95	87	83	77	65	52
CVI 32-7-2 INOX	15		119	115	110	105	96	90	84	71	57
CVI 32-7 INOX	15		127	123	118	112	103	97	91	78	61
CVI 32-8-2 INOX	15		136	132	127	120	110	104	97	82	66
CVI 32-8 INOX	15		143	139	134	126	117	111	104	88	70
CVI 32-9-2 INOX	18,5		153	149	144	137	126	119	112	95	75
CVI 32-9 INOX	18,5		161	157	152	145	134	126	119	102	80
CVI 32-10-2 INOX	18,5		172	168	162	154	143	135	127	108	84
CVI 32-10 INOX	18,5		179	174	169	162	149	142	134	114	88
CVI 32-11-2 INOX	22		189	184	178	170	158	149	141	120	93
CVI 32-11 INOX	22		197	192	186	178	165	157	148	126	97
CVI 32-12-2 INOX	22		207	202	196	187	174	165	155	132	102
CVI 32-12 INOX	22		214	210	203	194	180	171	161	137	107
CVI 32-13-2 INOX	30		225	220	213	203	188	179	169	143	112
CVI 32-13 INOX	30		232	227	220	210	197	187	177	150	118
CVI 32-14-2 INOX	30		243	238	230	220	206	197	185	156	124
CVI 32-14 INOX	30		250	245	237	227	212	203	192	163	130