

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-cvi-inox-45-3-t-400v-in-line-p-2653.html>

Pompa pionowa CVI INOX 45-3 T (400V) in-line


Cena brutto	10 360,00 zł
Cena netto	8 422,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod EAN	5903887222846
Producent	I PRO
Podnoszenie H	58 m
Wydajność Q	720 l/min

Opis produktu

CVI 45-3 T INOX marki I PRO to pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w układzie króćców in-line, zaprojektowana do precyzyjnego doboru punktu pracy w instalacjach wymagających powtarzalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu. Wirnik, dyfuzor oraz wszystkie elementy hydrauliczne mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnik trójfazowy klasy sprawności IE3 zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami efektywności energetycznej stawianymi napędom przemysłowym. Konstrukcja in-line pozwala na montaż bezpośrednio w osi rurociągu, bez konieczności przeprojektowywania instalacji.

Cechy:

- **Maksymalna odporność na korozję:** Wykonanie całej hydrauliki i korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 całkowicie eliminuje problem rdzewienia i chroni czystość tłoczonej cieczy.
- **Wieloletnia bezawaryjność:** Zastosowanie trwałych elementów wielostopniowych i węglkowych uszczelnień drastycznie zmniejsza zużycie mechaniczne, gwarantując długą żywotność.
- **Przemysłowy standard wytrzymałości:** Wykorzystanie silników o wysokiej klasie szczelności i izolacji termicznej pozwala na ciągłą, bezpieczną pracę w trudnych i wilgotnych warunkach środowiskowych.
- **Wysoka odporność chemiczna i termiczna:** Stal szlachetna i precyzyjne uszczelnienia pozwalają na bezpieczną pracę z glikolem, chłodziwami oraz mediami o zróżnicowanej temperaturze.

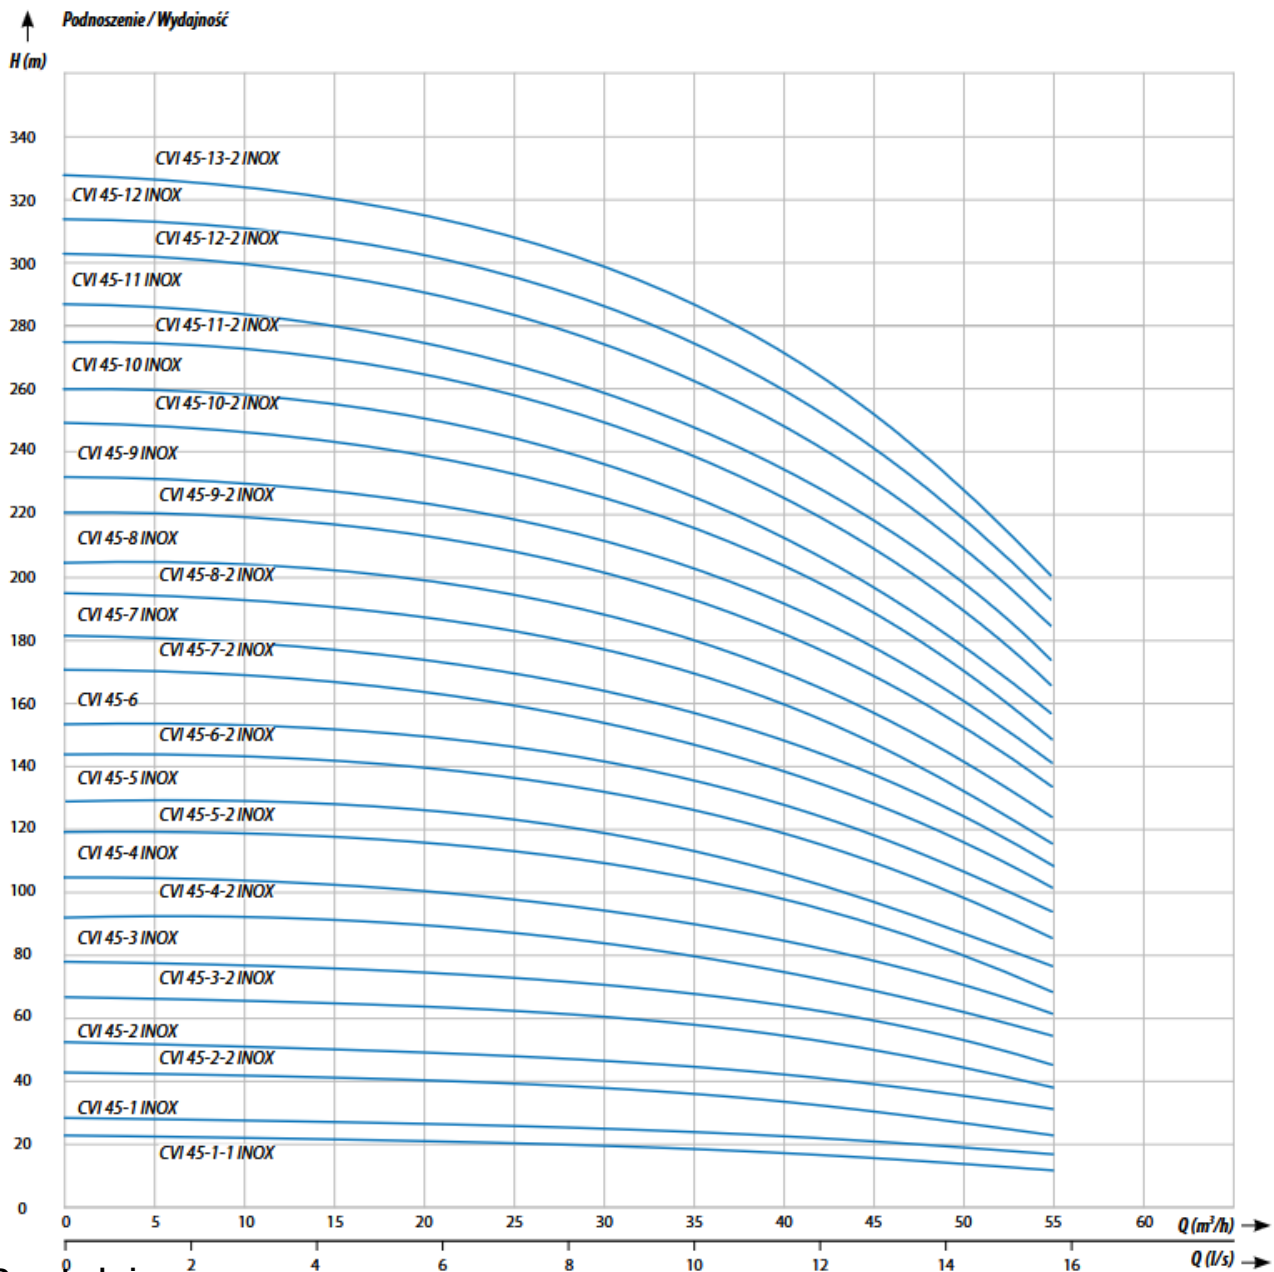

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 58.0 m,
- Wydajność: 720.0 l/min.,
- Moc: 11.0 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 19.6 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Maksymalna liczba startów na 1h: 20,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: DN80 - DN80,
- Kierunek wlotu/wylotu: Poziomy,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Minimalna temp. cieczy: 10°C,
- Maksymalna temp. cieczy: 90°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Zakres pH: 3-9,
- Waga: 175.0 kg,

NA NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE MODELE:

Model	Moc (kW)	Przepływ (m³/h)	25	30	35	40	45	50	55
CVI 45-1-1 INOX	3	H (m)	20	19	18	17	15	13	11
CVI 45-1 INOX	4		24	23	22	21	19	18	16
CVI 45-2-2 INOX	5,5		40	38	36	33	30	27	23
CVI 45-2 INOX	7,5		48	46	44	42	39	35	31
CVI 45-3-2 INOX	11		63	61	58	54	50	44	38
CVI 45-3 INOX	11		72	70	67	63	58	53	45
CVI 45-4-2 INOX	15		87	84	80	75	69	62	54
CVI 45-4 INOX	15		98	94	87	84	77	70	61
CVI 45-5-2 INOX	18,5		113	108	102	96	88	80	69
CVI 45-5 INOX	18,5		123	118	112	105	97	88	77
CVI 45-6-2 INOX	22		137	132	125	118	109	98	86
CVI 45-6 INOX	22		147	141	135	127	118	107	94
CVI 45-7-2 INOX	30		160	154	147	139	128	116	101
CVI 45-7 INOX	30		169	164	156	147	136	124	109
CVI 45-8-2 INOX	30		184	178	169	160	147	132	116
CVI 45-8 INOX	30		194	189	180	168	155	141	124
CVI 45-9-2 INOX	30		209	202	193	182	169	152	133
CVI 45-9 INOX	37		219	212	203	191	177	161	141
CVI 45-10-2 INOX	37		233	225	215	203	188	170	148
CVI 45-10 INOX	37		245	236	225	212	196	179	156
CVI 45-11-2 INOX	45		259	250	239	226	209	191	166
CVI 45-11 INOX	45		267	259	248	235	217	198	174
CVI 45-12-2 INOX	45		284	274	263	248	230	209	183
CVI 45-12 INOX	45		295	286	273	259	239	219	192
CVI 45-13-2 INOX	45		309	300	286	270	250	227	199