

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-cvi-inox-5-7-400v-in-line-p-2649.html>

Pompa pionowa CVI INOX 5-7 (400V) in-line


Cena brutto	2 294,00 zł
Cena netto	1 865,04 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887221900
Producent	I PRO
Podnoszenie H	43 m
Wydajność Q	83,3 l/min

Opis produktu

CVI 5-7 T INOX marki I PRO to pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w układzie króćców in-line, zaprojektowana do precyzyjnego doboru punktu pracy w instalacjach wymagających powtarzalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu. Wirnik, dyfuzor oraz wszystkie elementy hydrauliczne mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnik trójfazowy klasy sprawności IE3 zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami efektywności energetycznej stawianymi napędom przemysłowym. Konstrukcja in-line pozwala na montaż bezpośrednio w osi rurociągu, bez konieczności przeprojektowywania instalacji.

Cechy:

- **Maksymalna odporność na korozję:** Wykonanie całej hydrauliki i korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 całkowicie eliminuje problem rdzewienia i chroni czystość tłoczonej cieczy.
- **Wieloletnia bezawaryjność:** Zastosowanie trwałych elementów wielostopniowych i węglkowych uszczelnień drastycznie zmniejsza zużycie mechaniczne, gwarantując długą żywotność.
- **Przemysłowy standard wytrzymałości:** Wykorzystanie silników o wysokiej klasie szczelności i izolacji termicznej pozwala na ciągłą, bezpieczną pracę w trudnych i wilgotnych warunkach środowiskowych.
- **Wysoka odporność chemiczna i termiczna:** Stal szlachetna i precyzyjne uszczelnienia pozwalają na bezpieczną pracę z glikolem, chłodziwami oraz mediami o zróżnicowanej temperaturze.

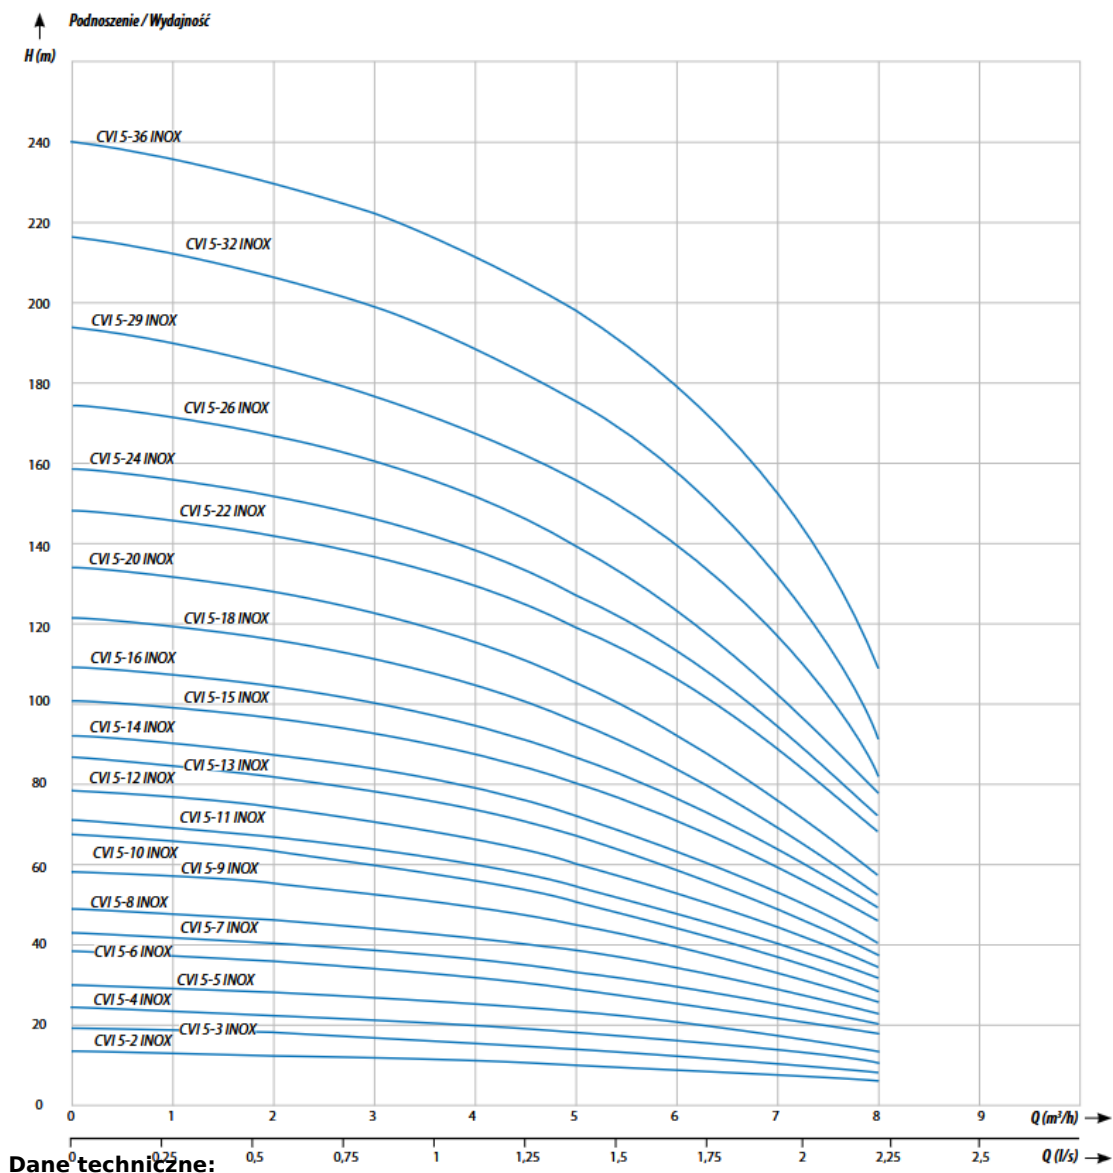

- Podnoszenie: 43.0 m,
- Wydajność: 83.3 l/min.,
- Moc: 1.1 kW (P2),
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 2.3 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Maksymalna liczba startów na 1h: 100,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: DN32 - DN32,
- Kierunek wlotu/wylotu: Poziomy,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Minimalna temp. cieczy: 10°C,
- Maksymalna temp. cieczy: 90°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Zakres pH: 3-9,
- Waga: 27 kg,

NA NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE MODELE:

Model	Moc (kW)	Przepływ (m³/h)	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
CVI 5-2 INOX	0,37	H (m)	14	13	12	11,5	11	10	9	8	7,5	6,5	6
CVI 5-3 INOX	0,55		19	18	16,5	15,5	15	14	13	12	11	9	8
CVI 5-4 INOX	0,55		24,5	23	22,5	21	20	18,5	17	15,5	14	12,5	11
CVI 5-5 INOX	0,75		30,5	29	27	26	24,5	23	21,5	20	17,5	16	14
CVI 5-6 INOX	1,1		37	35	33	31,5	30	28	26	24	22	20	18
CVI 5-7 INOX	1,1		43	41	39	37	35	33	31	28	26	24	21
CVI 5-8 INOX	1,1		49	47	44	42	40	38	36	32	30	27	24
CVI 5-9 INOX	1,5		56	53	50	47,5	45	42,5	40	37	33,5	30,5	27
CVI 5-10 INOX	1,5		62	59	55	53	50	47	44	41	37	34	30
CVI 5-11 INOX	2,2		68,5	65,5	61,5	59	56	52	49	45	41	37	33
CVI 5-12 INOX	2,2		75	72,5	68	65	62	58	54	49	45	40,5	36
CVI 5-13 INOX	2,2		81,5	79	74	71	68	64	59,5	54	49	44	39
CVI 5-14 INOX	2,2		89	85	81	77	74	69	65	59	54	48	42
CVI 5-15 INOX	2,2		96	93	88	84	80	75	70	64	59	52	45
CVI 5-16 INOX	2,2		103	100	94	90	85	80	75	69	63	56	48
CVI 5-18 INOX	3		115	110	104	100	96	90	85	78	71	63	54
CVI 5-20 INOX	3		129	122	115	109	105	99	94	86	78	70	60
CVI 5-22 INOX	4		139	134	126	121	116	110	103	95	87	77	66
CVI 5-24 INOX	4		152	146	138	133	127	120	113	105	96	84	72
CVI 5-26 INOX	4		164	158	150	144	138	131	122	114	104	91	78
CVI 5-29 INOX	4		185	177	168	164	157	150	141	132	119	103	87
CVI 5-32 INOX	5,5		205	197	189	183	176	166	158	147	134	114	96
CVI 5-36 INOX	5,5		230	222	212	205	198	188	177	166	154	133	108