

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-cvi-inox-64-3-1-t-400v-in-line-p-2654.html>

Pompa pionowa CVI INOX 64-3-1 T (400V) in-line


Cena brutto	11 344,00 zł
Cena netto	9 222,76 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887223102
Producent	I PRO
Podnoszenie H	73 m
Wydajność Q	1066 l/min

Opis produktu

CVI 64-3-1 T INOX marki I PRO to pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w układzie króćców in-line, zaprojektowana do precyzyjnego doboru punktu pracy w instalacjach wymagających powtarzalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu. Wirnik, dyfuzor oraz wszystkie elementy hydrauliczne mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnik trójfazowy klasy sprawności IE3 zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami efektywności energetycznej stawianymi napędom przemysłowym. Konstrukcja in-line pozwala na montaż bezpośrednio w osi rurociągu, bez konieczności przeprojektowywania instalacji.

Cechy:

- **Maksymalna odporność na korozję:** Wykonanie całej hydrauliki i korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 całkowicie eliminuje problem rdzewienia i chroni czystość tłoczzonej cieczy.
- **Wieloletnia bezawaryjność:** Zastosowanie trwałych elementów wielostopniowych i węglkowych uszczelnień drastycznie zmniejsza zużycie mechaniczne, gwarantując długą żywotność.
- **Przemysłowy standard wytrzymałości:** Wykorzystanie silników o wysokiej klasie szczelności i izolacji termicznej pozwala na ciągłą, bezpieczną pracę w trudnych i wilgotnych warunkach środowiskowych.
- **Wysoka odporność chemiczna i termiczna:** Stal szlachetna i precyzyjne uszczelnienia pozwalają na bezpieczną pracę z glikolem, chłodziwami oraz mediami o zróżnicowanej temperaturze.

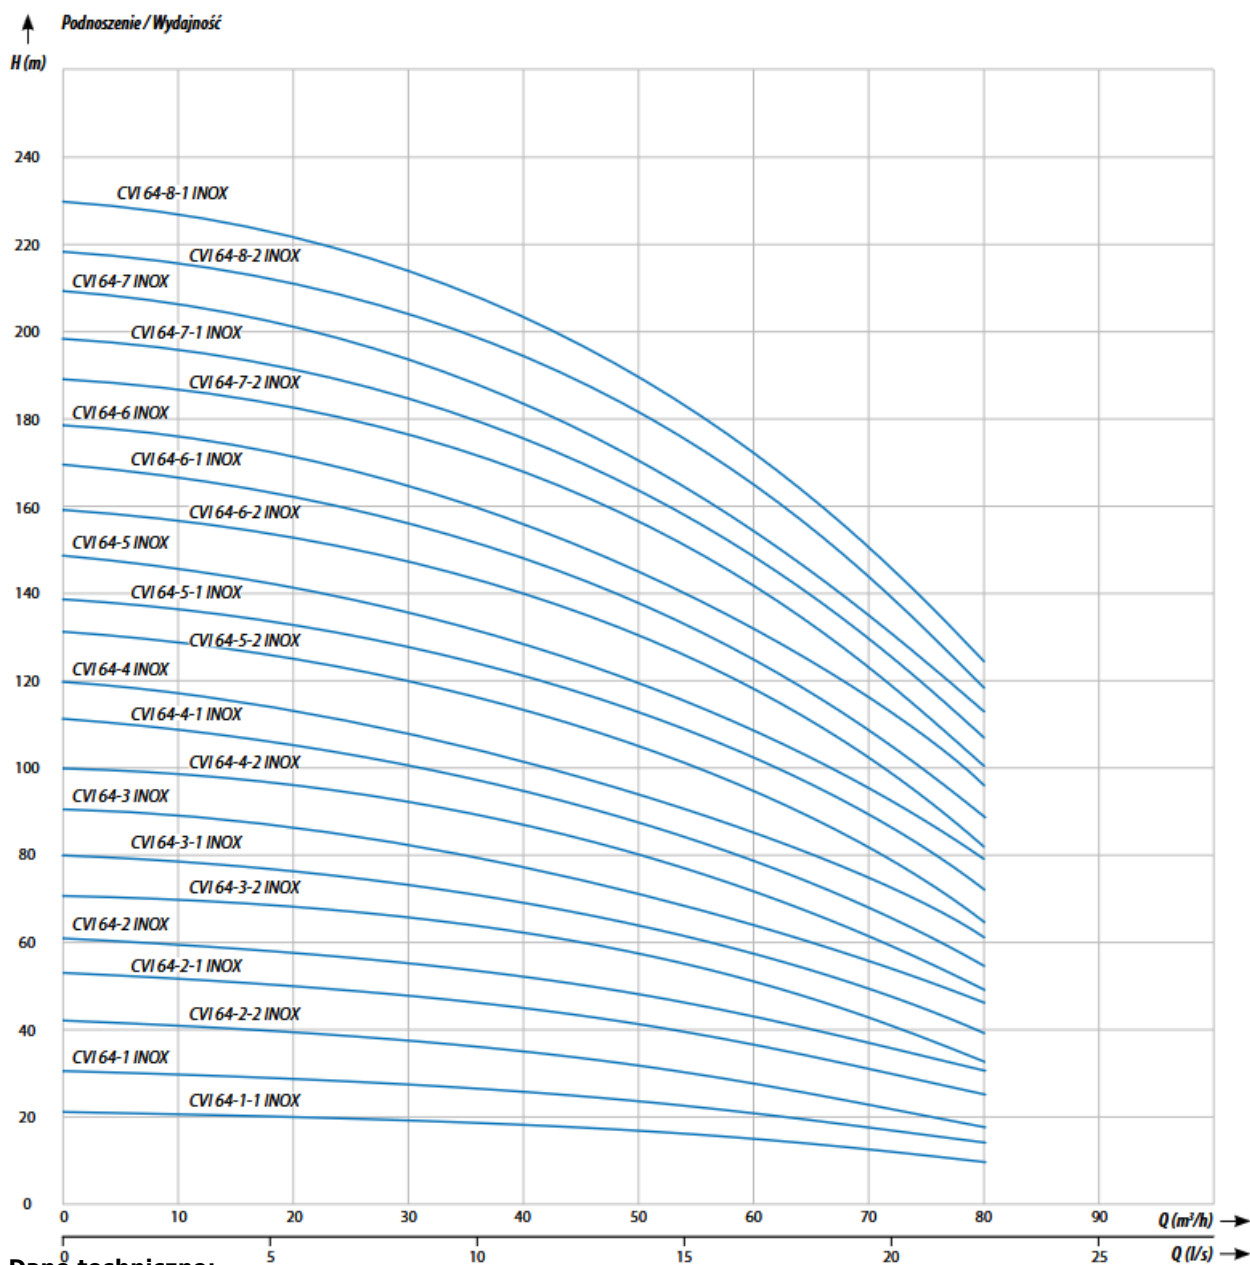

- Podnoszenie: 73.0 m,
- Wydajność: 1066.0 l/min.,
- Moc: 15.0 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 25.6 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Maksymalna liczba startów na 1h: ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: DN100 - DN100,
- Kierunek wlotu/wylotu: ,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Minimalna temp. cieczy: 10°C,
- Maksymalna temp. cieczy: 90°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Zakres pH: ,
- Wymiar dł./wys./szer.: cm,
- Waga: 195.0 kg

NA NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE MODELE:

Model	Moc (kW)	Przepływ (m ³ /h)	30	40	50	60	64	70	80
CVI 64-1-1 INOX	4	H (m)	19	18	16	14	13	11,5	9
CVI 64-1 INOX	5,5		27	25	23	20	19	17	14
CVI 64-2-2 INOX	7,5		37	35	32	28	26	23	17
CVI 64-2-1 INOX	11		47	44	40	36	34	30	24
CVI 64-2 INOX	11		55	51	47	42	40	37	30
CVI 64-3-2 INOX	15		66	62	56	50	46	41	32
CVI 64-3-1 INOX	15		73	69	63	56	53	48	39
CVI 64-3 INOX	18,5		81	76	70	64	60	55	46
CVI 64-4-2 INOX	18,5		92	87	80	71	66	60	49
CVI 64-4-1 INOX	22		100	94	87	78	73	67	54
CVI 64-4 INOX	22		107	101	94	85	80	74	61
CVI 64-5-2 INOX	30		119	113	105	95	89	80	64
CVI 64-5-1 INOX	30		128	121	112	102	96	87	71
CVI 64-5 INOX	30		136	129	119	109	103	94	78
CVI 64-6-2 INOX	30		147	140	130	118	112	101	81
CVI 64-6-1 INOX	37		157	149	138	125	118	108	88
CVI 64-6 INOX	37		164	156	145	132	125	115	95
CVI 64-7-2 INOX	37		176	167	156	140	133	121	99
CVI 64-7-1 INOX	37		185	176	163	147	140	128	106
CVI 64-7 INOX	45		193	183	170	155	147	135	112
CVI 64-8-2 INOX	45		204	194	181	164	155	142	116
CVI 64-8-1 INOX	45		214	203	189	170	162	149	123