

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pneumatyczna-do-oleju-p351-st-beczkowa-p-2617.html>



Pompa pneumatyczna do oleju P3.5:1 ST beczkowa

Cena brutto	2 020,00 zł
Cena netto	1 642,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	F0021402A
Producent	PIUSI
Wydajność Q	21,5 l/min

Opis produktu


Pompa **PIUSI P3.5:1 ST** to **tłokowa pompa do oleju**, przeznaczona do przepompowywania olejów o **średniej lepkości na krótkich odległościach**. Została wykonana z **wyselekcjonowanych materiałów**, które zapewniają **wysoką wydajność oraz trwałość**.

Cechy:

- Pneumatyczna **pompa tłokowa do oleju**.
- Przeznaczona do przepompowywania olejów o **średniej i wysokiej lepkości** na krótkich odległościach.
- Konstrukcja **dwustronnego działania**.
- **Niska prędkość pracy**.
- Wysoka **wydajność i trwałość**.
- **Bezobsługowa** konstrukcja.
- Około **20% większa moc** w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami rynkowymi.
- **Korpus z materiału kompozytowego**.
- Odporność na **utlenianie i powstawanie cząstek**.
- **Metal-free diffuser** – dyfuzor pozbawiony elementów metalowych.
- Solidna konstrukcja typu **Heavy Duty**.
- Wyposażona w **regulator ciśnienia**.
- Poziom hałas: **poniżej 77 dB**.
- Przeznaczona do oleju **SAE 20 (ISO VG68)**.

Dane techniczne:

PIUSI P3.5:1

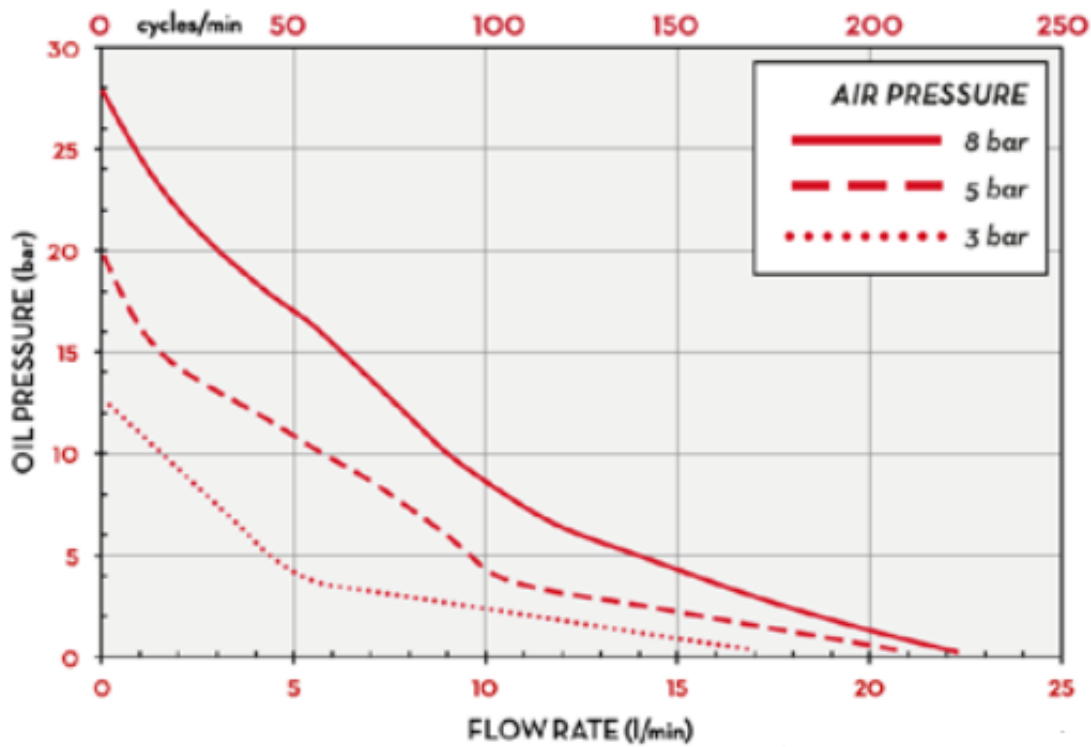

- Maksymalna wydajność: 21,5 l/min
- Wydajność: 5,7 GPM
- Przełożenie: 3,5:1
- Ciśnienie robocze powietrza: 3-8 bar
- Zakres ciśnienia: 43,5-116 PSI
- Zużycie powietrza: 200-250 l/min
- Średnica przewodu ssawnego: 50 mm
- Długość przewodu ssawnego: 175 mm
- Przyłącze powietrza: F 1/4"
- Przyłącze ssawne oleju: F 1"
- Przyłącze wylotowe oleju: M 1/2"
- Uszczelnienia poliuretanowe: tak
- Waga: 4,5 kg.