

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-samossaca-multi-evo-a-8-50-mt-230400v-p-1037.html>



Pompa samossąca Multi EVO-A 8-50 M/T (230/400V)

Cena brutto	2 160,00 zł
Cena netto	1 756,10 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Multi EVO-A 8-50 M/T - jest poziomą elektryczną pompą odśrodkową wielostopniową samozasysającą z otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny o wysokiej sprawności jest podłączany do nowej generacji silnika z uszczelnieniem mechanicznym.

Wszystkie modele są certyfikowane do zastosowania przy wodzie pitnej (ACS i DM174).

Pompy elektryczne Multi EVO cechują się następującymi zaletami :

- Niezawodność - dzięki solidnemu i nowoczesnemu wykonaniu
- Bardzo cicha praca pompy - większy komfort dla użytkownika dzięki cichemu funkcjonowaniu
- Zwarta budowa
- Bardzo szerokie możliwości zastosowania
- **Pompa nie wymaga zalewania**



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (2,0 lub 1,95 kW)**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **56,5 m (5,65 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **8 bar**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **40°C**
- Przyłącze - **5/4"**
- Poziom ochrony - **IP55**
- Klasa izolacji - **F**

- Waga - **14,5 kg**


Zastosowanie:

- Zaopatrywania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia
- Nawadnianie
- Użycie wody deszczowej
- Instalacje myjące

Budowa:


- Korpus pompy - **Stal nierdzewna**
- Podstawa silnika - **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Wirnik - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Dyfuzor - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Pierścień - **PTFE**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Węgiel grafit / NBR / SS**

Wykres czasu samozasysania pompy

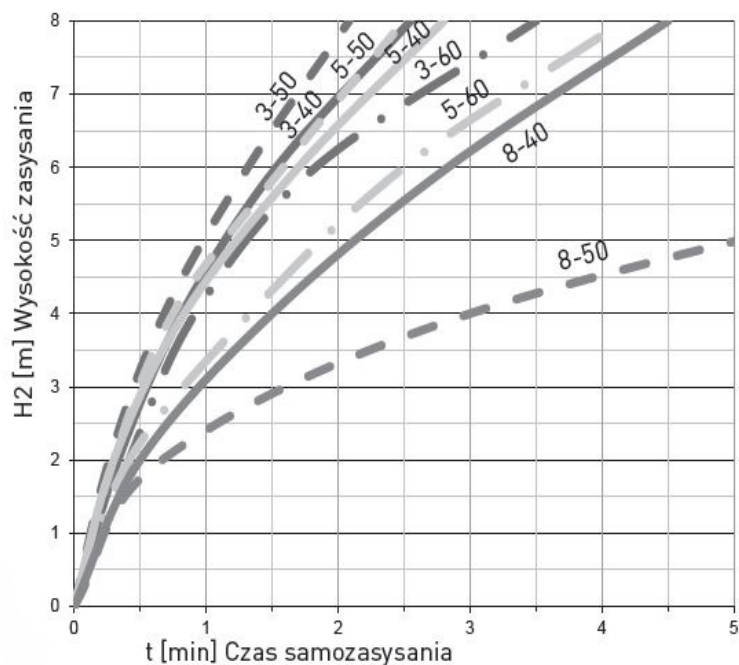


H2 (m)	H3 (m) minimum							
	3-40	3-50	3-60	5-40	5-50	5-60	8-40	8-50
2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,25	0,3
4	0,15	0,15	0,35	0,15	0,15	0,35	0,25	0,6
6	0,15	0,15	0,55	0,15	0,15	0,65	0,3	
8	0,55	0,35	0,55	0,45	0,55	0,65	0,65	

* Wersja z kablem, uchwytem i wtyczką.

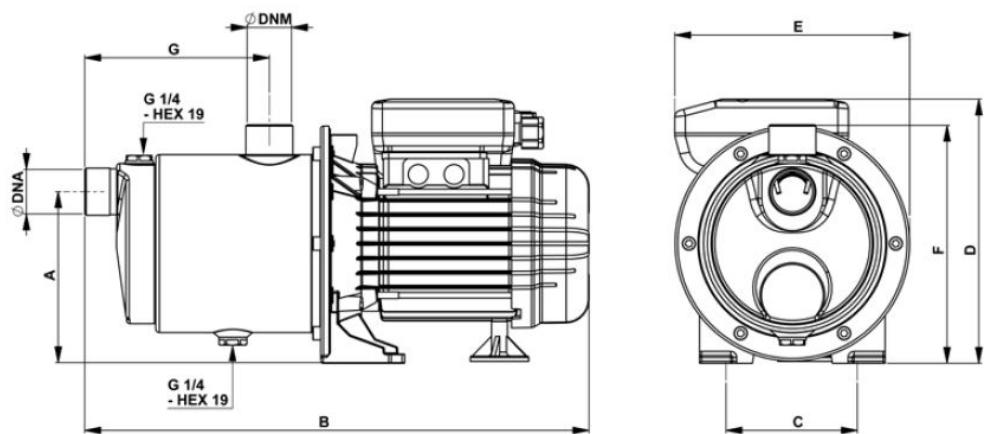

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary w mm									Ciężar (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
Multi EVO-A 8-40 M	125	457	100	215	203	187	164	1" 1/4	1" 1/4	13,5
Multi EVO-A 8-40 T	125	457	100	215	177	187	164	1" 1/4	1" 1/4	13,5
Multi EVO-A 8-50 M	125	457	100	215	203	187	164	1" 1/4	1" 1/4	14,5
Multi EVO-A 8-50 T	125	457	100	215	177	187	164	1" 1/4	1" 1/4	14,5



Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V (+ 85,00 zł)