

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-samossaca-multinox-a-20080-t-400v-p-1044.html>



Pompa samossąca Multinox-A 200/80 T (400V)

Cena brutto	2 387,00 zł
Cena netto	1 940,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Multinox-A 200/80 T - poziome wielostopniowe pompy wirowe MULTINOX łączą w sobie zalety pomp wirowych i praktycznych ułatwień wynikających z posiadania pompy zasysającej przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu i bardzo cichej pracy.

Zalety:

- Mocne i wytrzymałe
- Samossące
- Wysoka wydajność ssąca
- Specjalny zawór mosiężny do zamykania podczas zalewania stopni



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400 V (1,8 kW)**
- Wydajność maksymalna - **180 l/min (10,8 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **67,3 m (6,73 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **9 bar**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**
- Prędkość obrotowa - **2850 obr/min**
- Przyłącze - **5/4"**
- Poziom ochrony - **IP44**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **25 kg**


Zastosowanie:

- Pompowanie i dostarczanie wody w gospodarstwach domowych, przy użyciu ciągłym lub przerywanym
- Zestawy hydroforowe
- Nawadnianie, myjnie, fontanny
- Systemy p.poż.

Budowa:

- Obudowa silnika - **Stal nierdzewna**
- Podstawa silnika - **Żeliwo**
- Wirnik - **Technopolimer** oraz podkładka regulacyjna ze stali nierdzewnej
- Dyfuzor - **Technopolimer**
- Pierścień - **Ceramika**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Grafit**

CHARAKTERYSTYKI POMP

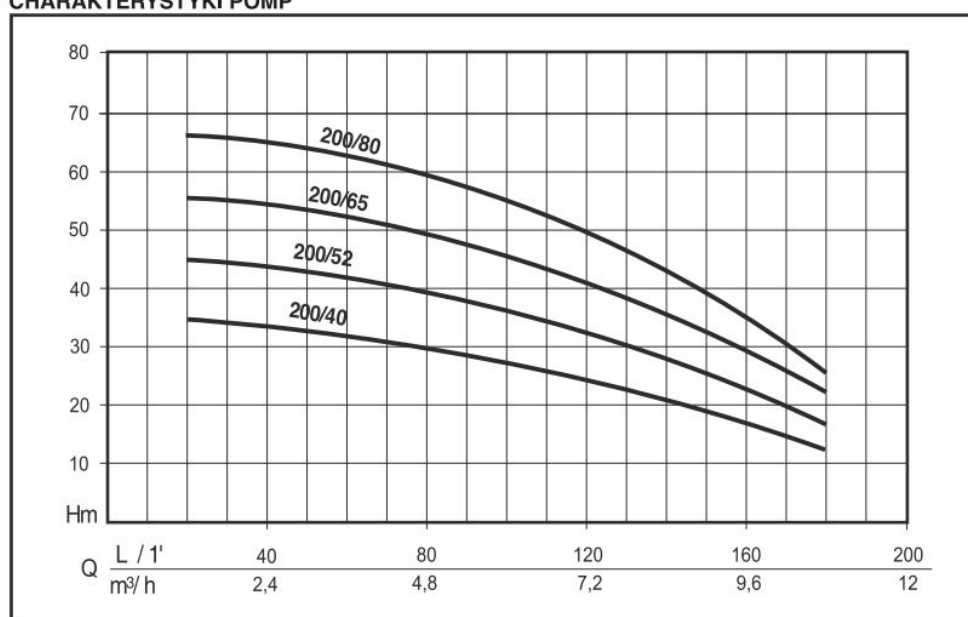

CHARAKTERYSTYKI POMP

SYMBOL	MODEL	Moc nominalna		Moc pobierana		NAPIĘCIE	Amp.	μF.	Q	L/1'				
		HP	kW	HP	kW					m³/h	1,2	3,6	6	10,8
N418A010-B	MULTINOX-A 200/40 M	1,5	1,1	2	1,5	1 ~ 220 / 240 V	6	20	Wysokość podnoszenia w metrach	33,7	32,1	27,6	21,5	13,1
N418A020-B	MULTINOX-A 200/40 T					3 ~ 230 / 400 V	3,6-2,1							
N418A030-B	MULTINOX-A 200/52 M	1,8	1,3	2,5	1,8	1 ~ 220 / 240 V	8	25		44,9	42,8	36,8	28,6	17,5
N418A040-B	MULTINOX-A 200/52 T					3 ~ 230 / 400 V	5-2,9							
N418A080-B	MULTINOX-A 200/52 C*					1 ~ 220 / 240 V	8			56,1	53,4	46,0	35,8	21,8
N418A070	MULTINOX-A 200/65 M	1,9	1,4	2,7	2	1 ~ 220 / 240 V	9,3	35						
N418A050-B	MULTINOX-A 200/65 T					3 ~ 230 / 400 V	6-3,5			67,3	64,1	55,2	42,9	26,2
N418A060-B	MULTINOX-A 200/80 T	2,5	1,8	3,5	2,3	3 ~ 230 / 400 V	8-4,6							

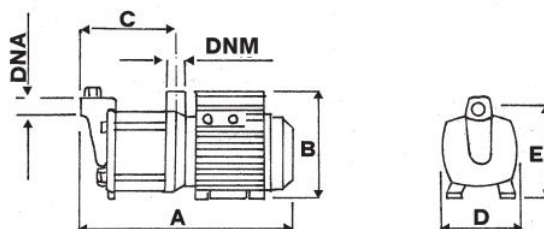


TABELA WYMIARÓW I MAS

Model	Wymiary (mm)							Waga kg
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
MULTINOX 200/40	441	200	188	155	170	1" 1/4	1" 1/4	19
MULTINOX 200/52	469	200	215	155	170	1" 1/4	1" 1/4	21
MULTINOX 200/65	497	200	243	155	170	1" 1/4	1" 1/4	23
MULTINOX 200/80	525	200	270	155	170	1" 1/4	1" 1/4	25

