

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-slimakowa-t60-56-400v-90-mm-30m-kabla-p-195.html>



Pompa ślimakowa T60-56 400V 90 mm 30m kabla

Cena brutto	1 845,00 zł
Cena netto	1 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Cerpaci Technika


Opis produktu

Pompa jednośrubowa (ślimakowa) Uniqua Aqua T60-56

Czeska konstrukcja pompy to chyba jedna z najbardziej znanych i wytrzymałych konstrukcji przeznaczonych do studni wierconych i kopanych. Jest pompą jednowrzecionową, ślimakową zasilaną pompą głębinową w komplecie z silnikiem elektrycznym.

Pompa ślimakowa T60-56 służy do pompowania cieczy, w szczególności wody, których agresywność nie przekracza dozwolonych granic odporności chemicznej materiałów użytych do jej budowy. Dozwolone jest pompowanie cieczy do 35st. C, pH=6-8. Pompa ślimakowa może współpracować z automatem hydroforowym (zbiornikiem), studni kopanej lub wierconej o średnicy min. 100mm. Doskonala do zaopatrywania domów jednorodzinnych oraz gospodarstw wiejskich.

Konstrukcja pompy bardzo wytrzymała, elementy hydrauliczne tolerujące drobne zapiaszczanie wody.

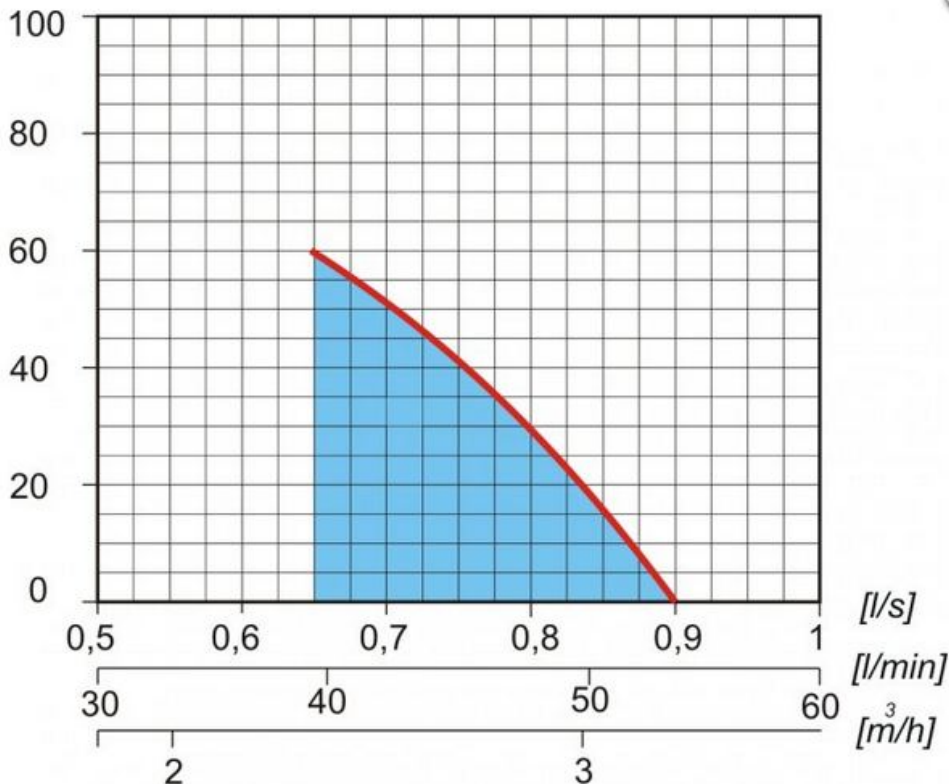

PARAMETRY TECHNICZNE

- maks.wydajność 56L/min (3,36m³/h)
- maks.wysokość podnoszenia 60 m (6 bar)
- maks.zanurzenie pod lustro wody 20 m.
- moc 1,1 kW 400V.
- waga 15 kg
- średnica pompy 90 mm.
- 30 m oryginalnego kabla elektrycznego bez łączzeń i mufowania.
- średnica króćca tłoczego 1".
- uszczelnienie mechaniczne- węgiel krzemu SIC
- produkcja - Czechy.
- gwarancja 12 miesiące.
- możliwość przedłużenia przewodu
- wykonanie - stal nierdzewna, żeliwo szare

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)