

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-spalinowa-honda-qp-402-p-1976.html>



Pompa spalinowa Honda QP-402

Cena brutto	6 690,00 zł
Cena netto	5 439,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Honda

Opis produktu

HONDA

Motopompa Honda QP-402 - producentem tego modelu pompy jest Japońska korporacja Matsusaka Engineering Co. Ltd. specjalizująca się w produkcji pomp z wykorzystaniem silników HONDA. QP - 402, to motopompa posiadająca największą wydajność w naszej ofercie.

Pozwala bardzo szybko podać wodę do wozu bojowego Jednostki Straży Pożarnej lub osuszyć zbiorniki wodne np. stawy rybne. Do tej pory stosowano w tym celu duże agregaty pompowe z silnikiem diesla zamontowane na podwoziu jezdnym. Teraz do przeniesienia pompy wystarczą tylko dwie osoby. Na duże odległości można przewieźć pompę samochodem osobowym.

Pompy serii WX, WB oraz QP przeznaczone są do pompowania dużych ilości czystej wody. Stosuje się je przede wszystkim do irygacji - nawadniania lub osuszania. Przy czym przez wodę czystą rozumiemy wodę z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych. Każde urządzenie wyposażone jest standardowo w kosz ssawny, który dodatkowo zabezpiecza przed stałymi zanieczyszczeniami takimi jak gałęzie lub kamienie.






Dane techniczne:

- Silnik - **HONDA GX 240**
- Moc silnika - **7,9 KM**
- Pojemność zbiornika paliwa - **6l**
- Paliwo - **Benzyna**
- Wydajność maksymalna - **1600 l/min (96 m³/h)**
- Maksymalna wysokość tłoczenia - **30 m**
- Maksymalna wysokość zasysania - **7 m**
- Średnica ssania/tłoczenia - **4"**

- Średnica zanieczyszczeń maks. -
- Waga - **60,5 kg**

Dane:

Model	WB 20XT	WB 30XT	QP- 402
Maksymalna wydajność [l /min]	620	1100	1600
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	32	23	30
Maksymalna wysokość zasysania [m]	7,5	7,5	7
Silnik Honda	GX 120	GX 160	GX 240
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	3,5	4,8	7,9
Pojemność zbiornika paliwa [l]	1,9	3,1	6
Maksymalne zużycie paliwa [l /h]	1,2	1,6	2,5
Masa sucha [kg]	20	26	60,5
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	490x365x420	510x385x455	669x465x605
Średnica króćca ssawnego [cal]	2	3	4
Średnica króćca tłocznego [cal]	2	3	4
Średnica zanieczyszczeń [mm]	6	6	<2 0

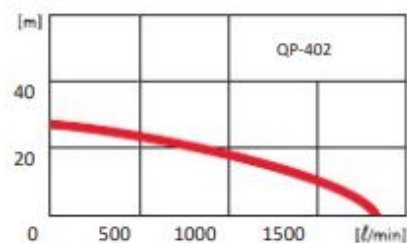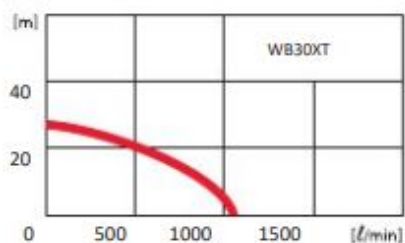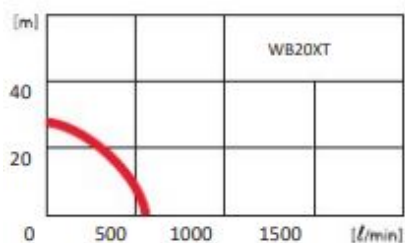

[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)