

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-spalinowa-honda-qp-402s-p-1980.html>



Pompa spalinowa Honda QP-402S

Cena brutto	8 350,00 zł
Cena netto	6 788,62 zł
Producent	Honda

Opis produktu

HONDA

Motopompa Honda QP-402S - jest to idealna pompa do armatek wodnych wymagających dużego wydatku wody i odpowiedniego ciśnienia. Stosowana również często przez rolników posiadających rozbudowane systemy nawadniające oraz jednostki Straży Pożarnej.

Producentem tego modelu pompy jest Japońska korporacja Matsusaka Engineering Co. Ltd. specjalizująca się w produkcji pomp z wykorzystaniem silników HONDA. QP - 402S jest najmocniejszą z tej serii. Pomimo bardzo dużej wydajności zapewnia również wysokie ciśnienie.

Pompy te stosuje się do systemów nawadniających wymagających wysokiego ciśnienia. Najczęściej są to sieci zraszaczy lub rozległe rozbudowane systemy nawadniające. Nasze urządzenia potrafią podać wodę na wysokość nawet 90 m!

Pompy serii WX, WB oraz QP przeznaczone są do pompowania dużych ilości czystej wody. Stosuje się je przede wszystkim do irygacji - nawadniania lub osuszania. Przy czym przez wodę czystą rozumiemy wodę z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych. Każde urządzenie wyposażone jest standardowo w kosz ssawny, który dodatkowo zabezpiecza przed stałymi zanieczyszczeniami takimi jak gałęzie lub kamienie.

Dane techniczne:





- Silnik - **HONDA GX 240**
- Moc silnika - **7,1 KM**
- Pojemność zbiornika paliwa - **5,3l**

- Paliwo - **Benzyna**
- Wydajność maksymalna - **1000 l/min (60 m³/h)**
- Maksymalna wysokość tłoczenia - **50 m**
- Maksymalna wysokość zasysania - **8 m**
- Średnica ssania/tłoczenia - **4"**
- Waga - **58,5 kg**

Dane:

Model	WH20X	QP-402S
Maksymalna wydajność [l/min]	450	1000
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	50	50
Maksymalna wysokość zasysania [m]	8	8
Silnik Honda	GX 160	GX 240
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	4,8	7,1
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,1	5,3
Maksymalne zużycie paliwa [l/h]	1,5	2,6
Masa sucha [kg]	27	58,5
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	520x400x450	695x495x645
Średnica króćca ssawnego [cal]	2	4
Średnica króćca tłocznego [cal]	2	4
Średnica zanieczyszczeń [mm]	-	-

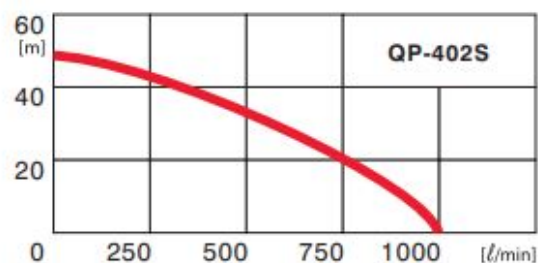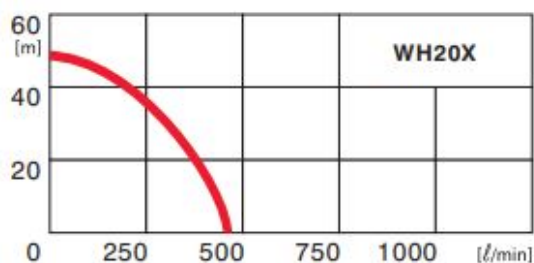

[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)