

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-spalinowa-honda-wmp-20x-chemiczna-p-1991.html>



Pompa spalinowa Honda WMP 20X (Chemiczna)

Cena brutto	4 415,00 zł
Cena netto	3 589,43 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Honda

Opis produktu

HONDA

Motopompa Honda WMP 20X - pompa chemiczna stosowana najczęściej w przemyśle lub podczas akcji ratownictwa chemicznego. Może być również używana do pompowania wody pitnej.

Ponieważ części motopompy mające bezpośredni kontakt z pompowaną substancją wykonane są z tworzywa sztucznego nie ulegają one korozji. Z tego powodu WMP20X może być stosowana do: słonej wody np. statkach lub kutrach rybackich. środków owadobójczych lub ochrony roślin, ścieków produkcyjnych, środków piorących i pianotwórczych oraz kwasów i zasad o współczynniku pH w zakresie 4-9. Może być stosowana do popularnego nawozu saletrzano-mocznikowego tzw. RSM.


Dane techniczne:



- Silnik - **HONDA GX 160**
- Moc silnika - **4,8 KM**
- Pojemność zbiornika paliwa - **3,1l**
- Paliwo - **Benzyna**
- Wydajność maksymalna - **850 l/min (51 m³/h)**
- Maksymalna wysokość tłoczenia - **32 m**
- Maksymalna wysokość zasysania - **8 m**
- Średnica ssania/tłoczenia - **2"**
- Średnica zanieczyszczeń - **3 mm**
- Waga - **27,6 kg**

Dane:

Model	WMP20X
Maksymalna wydajność [l/min]	850
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	32
Maksymalna wysokość zasysania [m]	8
Silnik Honda	GX 160
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	4,8
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,1
Maksymalne zużycie paliwa [l/h]	1,6
Masa sucha [kg]	25,6
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	505x375x465
Średnica króćca ssawnego [cal]	2
Średnica króćca tłocznego [cal]	2
Średnica zanieczyszczeń [mm]	3

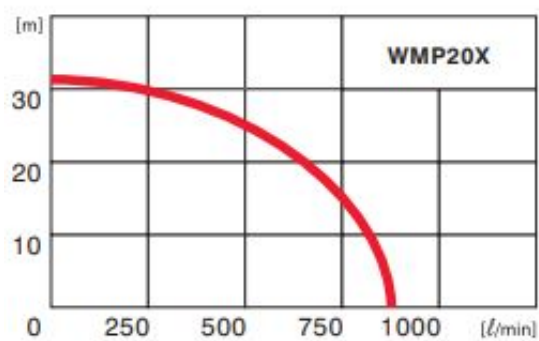

>>>więcej



>>>więcej