

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-spalinowa-honda-wt-20x-p-1988.html>

Pompa spalinowa Honda WT 20X



Cena brutto	6 130,00 zł
Cena netto	4 983,74 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Honda

Opis produktu

HONDA

Motopompa Honda WT 20X - jest to najmniejsza z pomp szlamowych. Stosowana tam, gdzie nie potrzeba dużej wydajności np. przy wykopach pod budowę lub naprawach sieci wodociągowej.

Pompy szlamowe to profesjonalny sprzęt na budowę i do akcji ratowniczych. Silnik, solidna konstrukcja, żeliwny wirnik o dużej gęstości to największe zalety pomp tej serii. Są chwalone przez jednostki straży pożarnych ze względu na niezawodność i skuteczność w akcji.

Motopompy z serii WT pozwalają na pompowanie zanieczyszczeń o maksymalnej średnicy aż do 30 mm. Silniki pomp o mocy do 11,4 KM zapewniają stałą wydajność niezależnie od zmian gęstości pompowanego medium.





Dane techniczne:




- Silnik - **HONDA GX 160**
- Moc silnika - **4,8 KM**
- Pojemność zbiornika paliwa - **3,1l**
- Paliwo - **Benzyna**
- Wydajność maksymalna - **700 l/min (42 m³/h)**
- Maksymalna wysokość tłoczenia - **26 m**
- Maksymalna wysokość zasysania - **8 m**
- Średnica ssania/tłoczenia - **2"**
- Średnica zanieczyszczeń - **20 mm**
- Waga - **47 kg**

Dane:

Model	WT20X	WT30X	WT40X
Maksymalna wydajność [l/min]	700	1200	1600
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	26	25	25
Maksymalna wysokość zasysania [m]	8	8	8
Silnik Honda	GX 160	GX 270	GX 390
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	4,8	8,4	11,4
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,1	5,3	6,1
Maksymalne zużycie paliwa [l/h]	1,4	2,4	3,5
Masa sucha [kg]	47	61	78
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	620x460x465	660x495x515	735x535x565
Średnica króćca ssawnego [cal]	2	3	4
Średnica króćca tłocznego [cal]	2	3	4
Średnica zanieczyszczeń [mm]	20	30	30

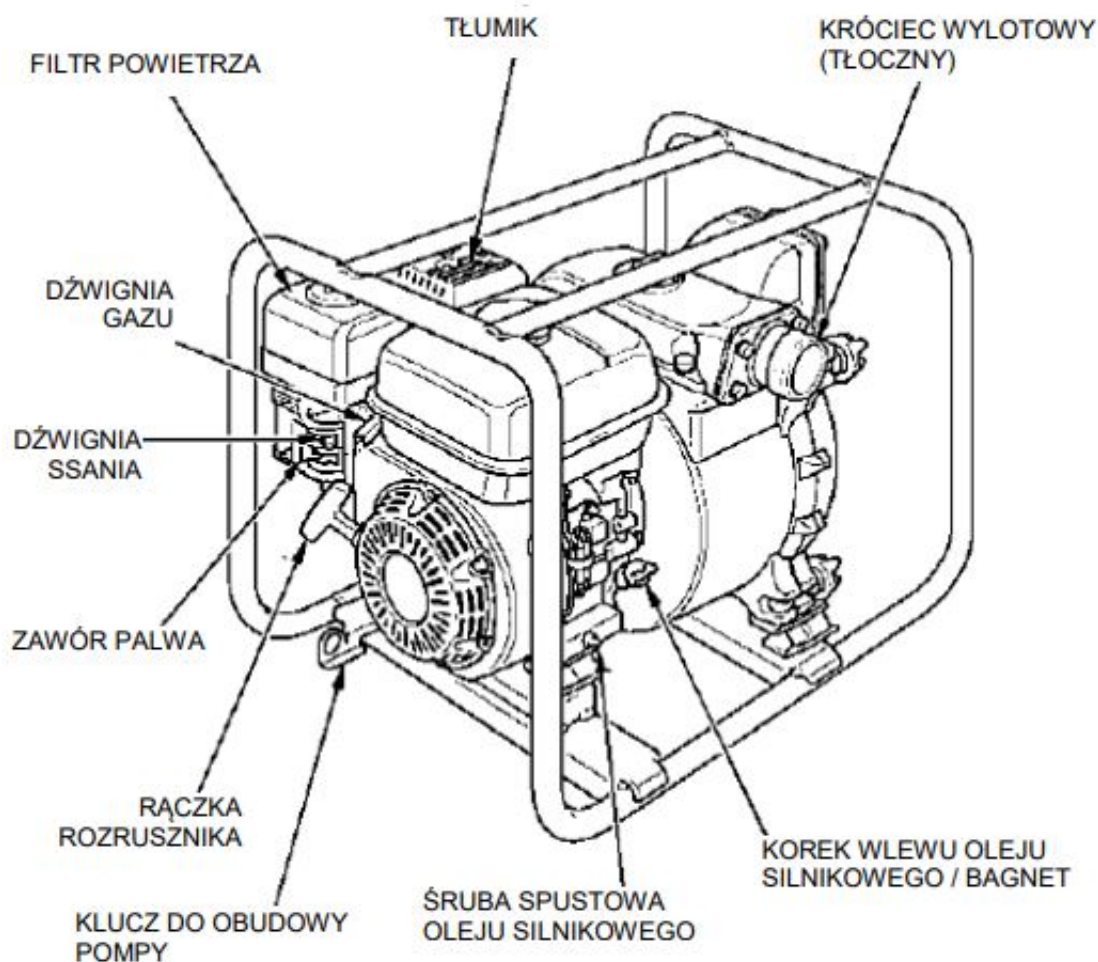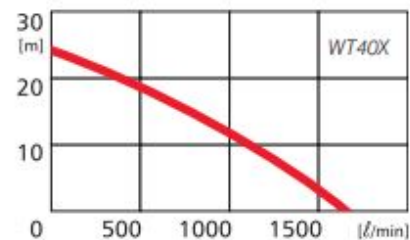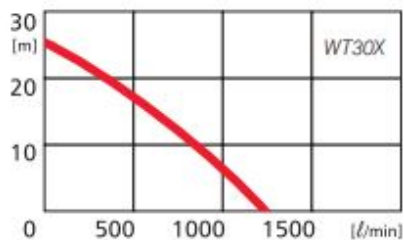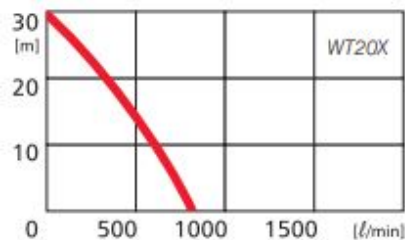

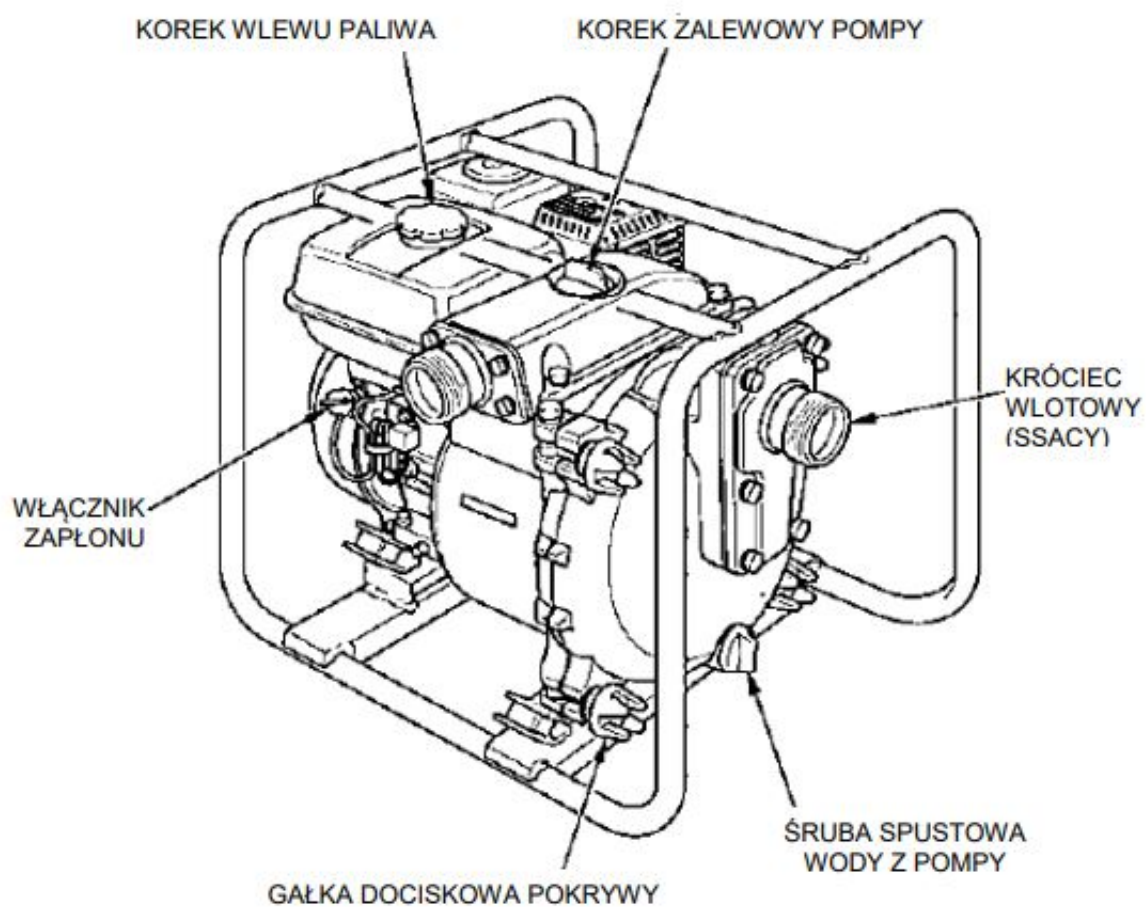

[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)