

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-szlamowa-automatyczna-kbfu-auto-50-0-48-ibo-do-odwodnien-z-sonda-230v-p-2573.html>



Pompa szlamowa automatyczna KBFU AUTO 50-0,48 IBO do odwodnień z sondą (230V)


Cena brutto	1 250,00 zł
Cena netto	1 016,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887262958
Producent	IBO
Podnoszenie H	11,5 m
Wydajność Q	240 l/min

Opis produktu

Pompa zatapialna KBFU-AUTO-50-0,48 marki IBO z wbudowanym inteligentnym sterownikiem z sondą poziomu cieczy, dzięki któremu pracuje w pełni automatycznie i praktycznie bezobsługowo. Konstrukcja z płaszczem chłodzącym oraz szeroką szczeliną wirnika pozwala na pracę w wodzie z zawartością piasku i osadów, bez konieczności pełnego zanurzenia urządzenia.

Cechy:

- **Automatyczny sterownik pompy**, odpowiadający za załączanie i wyłączanie urządzenia w zależności od poziomu cieczy.
- **Zabezpieczenie przed nieprawidłowym napięciem zasilania** oraz **zablokowaniem wirnika**, z funkcją automatycznego wznowienia pracy po ustabilizowaniu warunków.
- **Efektywny system chłodzenia silnika**, dzięki przepływowi wody wzdłuż obudowy silnika i płaszcza wodnego.
- **Możliwość pracy ciągłej nawet przy niepełnym zanurzeniu**, dzięki skutecznemu chłodzeniu silnika.
- **Półtwardy wirnik**, ograniczający ryzyko zapchania przez piasek i osady.
- **Hydraulika wykonana z żeliwa**, zapewniająca wysoką trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację.
- **Wał ze stali nierdzewnej AISI 420**, odporny na korozję i przystosowany do pracy w wilgotnym środowisku.
- **Gwintowany króciec tłoczny z możliwością montażu pionowego lub ukośnego**, ułatwiający podłączenie przewodu tłoczego nawet w ciasnych studzienkach.

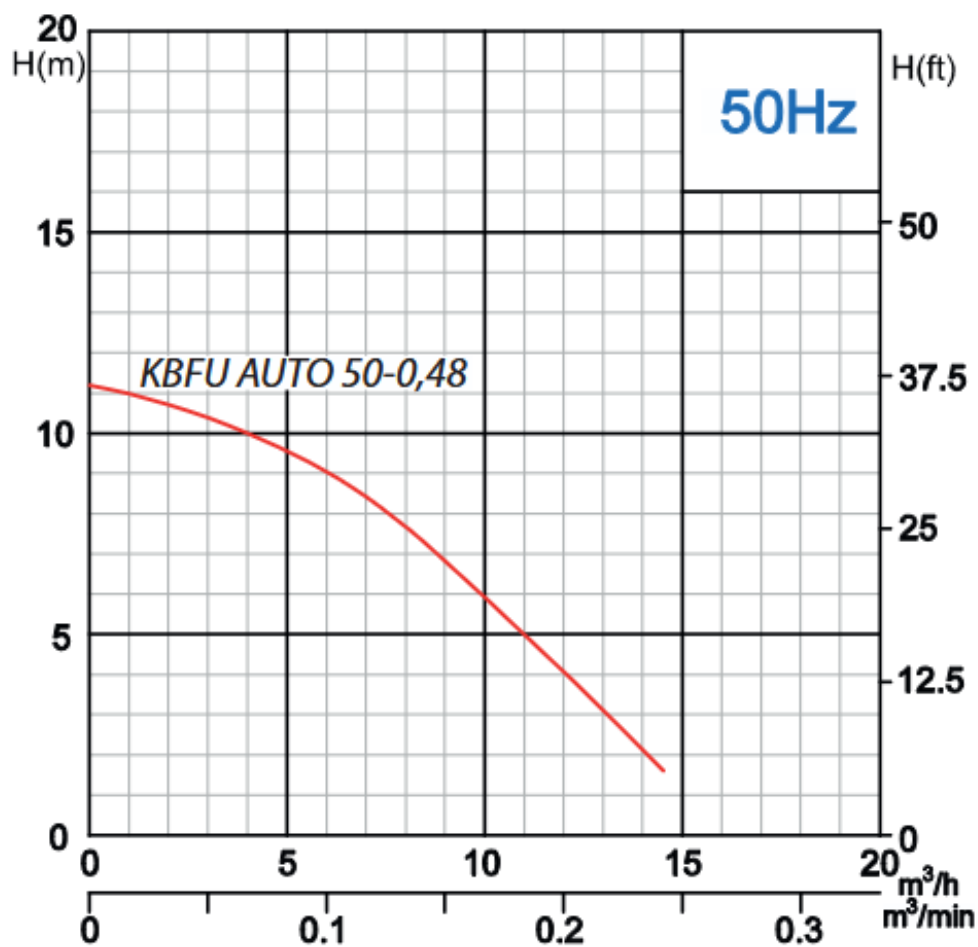

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 11.5 m,
- Wydajność: 240.0 l/min.,
- Moc: 0.48 kW (P2)
- Zasilanie: 1~230 V,
- Prąd: 3.0 A,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/cale]: DN50,
- Wbudowany pływak/sonda: NIE,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Długość kabla zasilającego: 10.0 m,
- Wymiar dł./wys./szer.: 385/230/270 mm,
- Waga: 12.0 kg,