

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-wirko-dwx-100-mt-230400v-aisi316l-p-2033.html>



## Pompa Wirko DWX 100 M/T (230/400V) (AISI316L)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>2 034,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>1 653,66 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>       |
| Producent    | <b>Wirko</b>       |

### Opis produktu



**DWX 100** - odśrodkowe pompy wirowe z wirnikiem otwartym i przyłączami gwintowanymi, maksymalna wielkość pompowanej części stałej do 19 mm. Wszystkie elementy mające kontakt z cieczą są wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI316L. Standardowe uszczelnienie wału SiC/Grafit/FKM (VITON) o wysokiej odporności chemicznej i temperaturowej, kompaktowa zabudowa typu „monoblok”.

Dostępne na życzenie różne konfiguracje materiałowe i warianty uszczelnień, konstrukcja nie wymaga odłączania pompy od rurociągu celu obsługi - inspekcji wirnika i/lub wymiany uszczelnienia.

### Dane techniczne:




- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **330 l/min (19.8 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **8,2 m (0,82 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **8 bar dla DWX100-150-200-300-400; 3 bar dla DWX037**
- Temperatura otoczenia - **do +50°C**


- Temperatura pompowanej cieczy - **od -15°C do 110°C (w zależności od wykonania uszczelnień)**
- Przyłącze - **Króciec ssący 1 1/2" GW, króciec tłoczny 1 1/2" GW**
- Poziom ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **9,9 kg**

#### DANE TECHNICZNE I CENNIK


| Model pompy | Moc pompy P2 | Zasilanie         | Przyłącze ssawne gwint. | Przyłącze tłoczne gwint. | Wydajność maks. | Wysokość podnoszenia maks. | Waga    |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| DWX 050M    | 0.37 kW      | 1~, 230V, 50Hz    | 1 1/4" GW               | 1" GW                    | 120 l/min       | 12 m                       | 6.6 kg  |
| DWX 050T    | 0.37 kW      | 3~ 230/400V, 50Hz | 1 1/4" GW               | 1" GW                    | 120 l/min       | 12 m                       | 6.6 kg  |
| DWX 100M    | 0.75 kW      | 1~, 230V, 50Hz    | 1 1/2" GW               | 1 1/2" GW                | 330 l/min       | 8,2 m                      | 9.9 kg  |
| DWX 100T    | 0.75 kW      | 3~ 230/400V, 50Hz | 1 1/2" GW               | 1 1/2" GW                | 330 l/min       | 8,2 m                      | 9.9 kg  |
| DWX 150M    | 1.1 kW       | 1~, 230V, 50Hz    | 2" GW                   | 2" GW                    | 420 l/min       | 12,5 m                     | 15.6 kg |
| DWX 150T    | 1.1 kW       | 3~ 230/400V, 50Hz | 2" GW                   | 2" GW                    | 420 l/min       | 12,5 m                     | 15.6 kg |
| DWX 200M    | 1.5 kW       | 1~, 230V, 50Hz    | 2" GW                   | 2" GW                    | 510 l/min       | 15,5 m                     | 17.6 kg |
| DWX 200T    | 1.5 kW       | 3~ 230/400V, 50Hz | 2" GW                   | 2" GW                    | 510 l/min       | 15,5 m                     | 17.6 kg |
| DWX 300T    | 2.2 kW       | 3~ 230/400V, 50Hz | 2 1/2" GW               | 2" GW                    | 640 l/min       | 17 m                       | 21.6 kg |
| DWX 400T    | 3 kW         | 3~ 230/400V, 50Hz | 2 1/2" GW               | 2" GW                    | 750 l/min       | 21.5 m                     | 32.2 kg |

#### CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

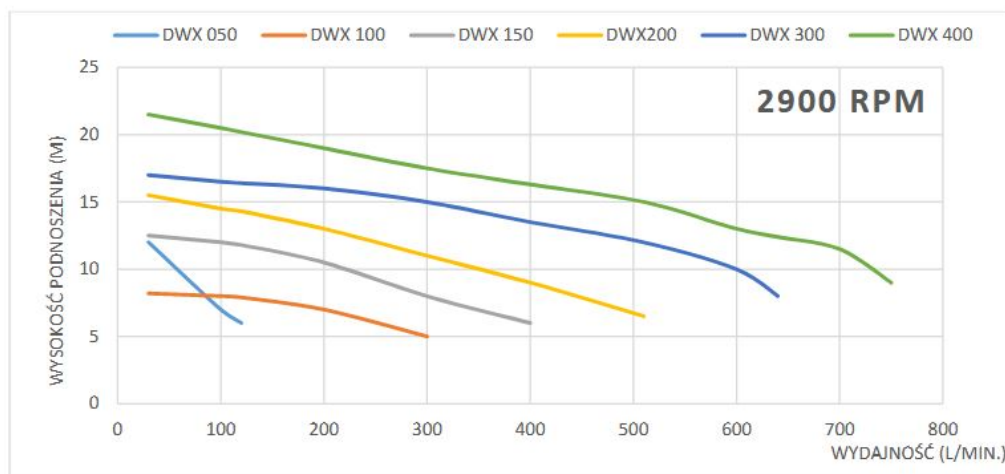

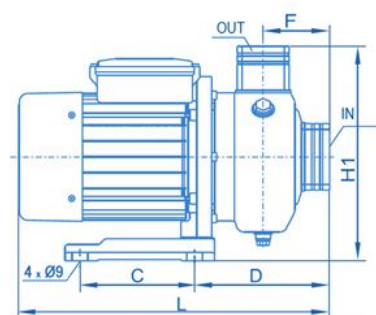

DWX 150 - DWX 200 - DWX 300 - DWX 400



DWX 050 - DWX 100

| Model pompy | A   | B   | C   | D   | F  | L   | H   | H1  | H2  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| DWX 050M    | 100 | 166 | -   | 118 | 50 | 265 | 177 | 234 | 84  |
| DWX 050T    | 100 | 166 | -   | 118 | 50 | 265 | 177 | 234 | 84  |
| DWX 100M    | 120 | 172 | -   | 159 | 75 | 335 | 216 | 234 | 110 |
| DWX 100T    | 120 | 172 | -   | 159 | 75 | 335 | 216 | 234 | 110 |
| DWX 150M    | 108 | 193 | 138 | 165 | 82 | 378 | 243 | 258 | 125 |
| DWX 150T    | 108 | 193 | 138 | 165 | 82 | 378 | 243 | 258 | 125 |
| DWX 200M    | 108 | 193 | 138 | 165 | 82 | 378 | 243 | 258 | 125 |
| DWX 200T    | 108 | 193 | 138 | 165 | 82 | 378 | 243 | 258 | 125 |
| DWX 300T    | 108 | 193 | 138 | 163 | 82 | 413 | 242 | 258 | 125 |
| DWX 400T    | 108 | 193 | 138 | 163 | 82 | 430 | 242 | 258 | 125 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**zasilanie:** 230V , 400V (+ 82,00 zł )