



Pompa WZ 750

| | |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto | 380,00 zł |
| Cena netto | 308,94 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Producent | OMNIGENA |

Opis produktu

Pompa WZ 750 - samomasująca pompa peryferyjna, idealna do zaopatrywania w wodę domków letniskowych, działek i ogródków z własnych ujęć. Przeznaczona do pompowania wyłącznie czystej, zimnej wody. Dodatkowo posiada **wbudowaną ochronę termiczną**, która zabezpiecza ją przed przegrzaniem oraz **zainstalowany zawór zwrotny**.

Pompy nie mogą być stosowane do tłoczenia wody zawierającej elementy stałe szlifujące, np. piasek, gdyż znacznie przyspiesza to zużycie pompy i naraża ją na uszkodzenia.

Do pompy warto dokupić **filtr dyskowy**, który wydłuży żywotność pompy, zabezpieczy wirnik i uszczelnienie mechaniczne przed zatarciem a także uchroni urządzenia gospodarstwa domowego przed zanieczyszczeniami. Filtr zalecany przez producenta, szczególnie gdy ujęcie wody będzie ze studni kręgowej lub abisyńskiej.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V**
- Moc silnika - **0,75 kW**
- Wydajność max. - **48 l/min**
- Wysokość podnoszenia max. - **78 m**
- Średnica króćców ssania/tłoczenia - **1"x1"**
- Prąd uzwojenia max. - **5,8 A**
- Stopień ochrony - **IP44**
- Temperatura cieczy max. - **35°C**

Cechy i zalety :


- Oszczędność przestrzeni - małe wymiary pompy
- Duża wysokość podnoszenia - idealne do podlewania
- Odporna na korozję

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny, który zabezpiecza silnik przed zbyt wysoką temperaturą

Wykonanie :

- Korpus pompy - **odlew żeliwny**
- Wirnik - **mosiężny**
- Wał - **stal nierdzewna**

| TYP | wydajność maks. [l/min] | wysokość podnoszenia maks. [m] | moc silnika [kW] | maks. prąd uzwojenia [A] | średnica króćców ssan./tłocz. | napięcie zasilania [V] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| WZ 250 | 35 | 39 | 0,25 | 2,8 | 1"x1" | 230 |
| WZ 250B | 35 | 36 | 0,25 | 2,5 | 1"x1" | 230 |
| WZ 750 | 48 | 78 | 0,75 | 5,8 | 1"x1" | 230 |

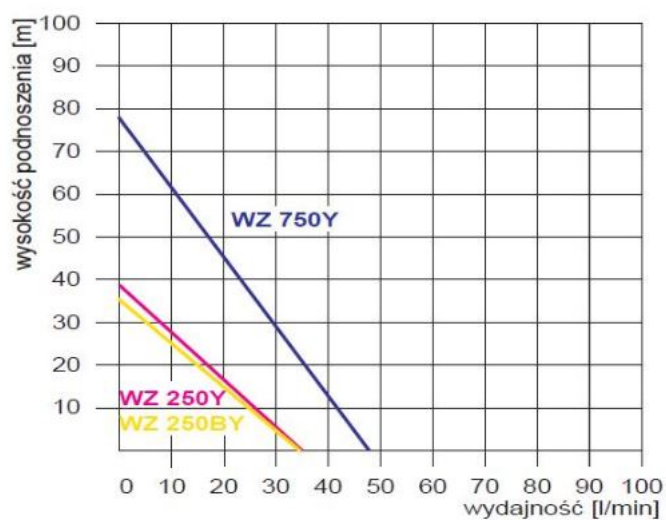

Przed doбором pompy koniecznie zapoznaj się z ważnymi informacjami zawartymi poniżej (plik pdf)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja : Bez osprzętu , Z osprzętem (+ 29,00 zł)