

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-cps10-multinox-ve-8-70-p-621.html>



Pompa z falownikiem CPS10 Multinox VE+ 8-70

Cena brutto	6 360,00 zł
Cena netto	5 170,73 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	NOCCHI
Podnoszenie H	55m (5,5 bar)
Wydajność Q	90l/min (5,4m3/h)

Opis produktu

**POMPY PENTAIR NOCCHI MULTINOX VE+
PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE z budowaną przetwornicą częstotliwości CPS.
Zamiennik pompy CPS10 Multinox VE 200/80**

Pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe Multinox-VE+ nadają się szczególnie do budowy instalacji pompowania, głównie w przypadkach gdzie wymagany jest wysoki poziom sprawności i cicha praca przy niewielkim zapotrzebowaniu powierzchni zabudowy. Dzięki wbudowanej przetwornicy częstotliwości zapewniają stałe ciśnienie przy zmieniającym się poborze wody.

Działanie CPS

System CPS kontroluje prędkość obrotową silnika i w zależności od poboru wody zwiększa lub zmniejsza obroty silnika tak aby ciśnienie było stałe. Jednocześnie zabezpiecza pompę przed:

- pracą na sucho
- przeciążeniem

- przegrzaniem
- zamarzaniem



Zalety pompy CPS

- Łatwa instalacja
- energooszczędność
- cicha praca
- wysoka niezawodność
- "miękki start" - brak uderzeń ciśnienia na instalację.
- nastaw ciśnienia na panelu sterującym CSP w zakresie 1-5,5 bar (atm) co 0,1 bar (atm)- stałe ciśnienie.
- programowanie czasu załączeń
- nie wymaga wyłącznika ciśnieniowego oraz innego osprzętu a jedynie małego naczynia przeponowego.

Zastosowania

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje przeciwpożarowe
- Instalacje mycia i płukania
- Rolnictwo, ogrodnictwo
- Hotele, motele
- Przemysł

Ograniczenia użytkowania

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zawartości zawiesiny stałej lub cząsteczek powodujących ścieranie
- Maksymalna temperatura cieczy 50°C
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 6m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 9 bar

Silnik

- W obudowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP44.
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe.

- Zmienna prędkość obrotowa

Parametry techniczne


- zasilanie 230V
- praca ciągła i przerywana
- przyłącza 5/4 x 5/4"



NOCCHI
Pentair Water

CPS 10 / MULTINOX-A

CHARAKTERYSTYKI POMP

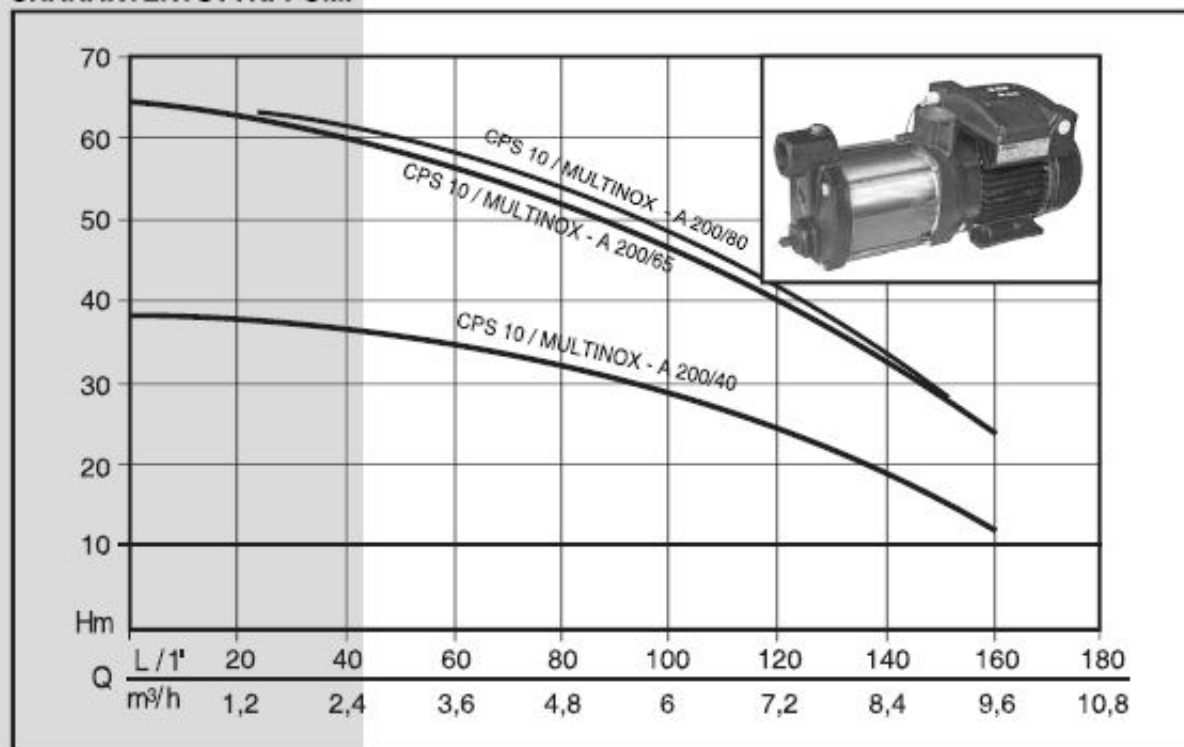

PARAMETRY POMP

CODE	MODEL	Moc silnika		Napięcie (V)	Amp.	Q	L/1'					
		HP	kW				0	20	40	80	120	160
N4700010	CPS 10 / MULTINOX - A 200/40	1,5	1,1	1 ~ 230	8,7	Wysokość podnoszenia w metrach	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6
N4700050	CPS 10 / MULTINOX - A 200/65	1,9	1,4	1 ~ 230	14,4		64	38	37	32	24	12
N4700240	CPS10/MULTINOX - A 200/80	2,5	1,75	1 ~ 230	15,5		39	63	60	52	40	24
							68	67,3	64,1	55,2	42,9	26,2

Charakterystyka

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)
Gwarancja 24 miesiące.