

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-ibo-domatik-550w-p-2304.html>



Pompa z falownikiem IBO Domatik (550W)

| | |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto | 880,00 zł |
| Cena netto | 715,45 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Producent | IBO |

Opis produktu

Pompa IBO Domatik - Kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej.

Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompy z wbudowaną przetwornicą częstotliwości są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO z wbudowaną przetwornicą częstotliwości jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka - użytkownik za pomocą dwóch przycisków + i - ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.




Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,55 kW)**
- Wydajność maksymalna - **70 l/min (4,2 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **45 m (4,5 bar)**
- Głębokość zasysania - **8 m**
- Króciec tłoczny - **1" x 1"**

- Waga - **6,4 kg**
- Temperatura pompowanej wody: **0-40°C**
- Temperatura otoczenia: **0-50°C**
- Stopień ochrony: **IPX5**
- Tryb pracy: **ciągły S1**
- Prędkość obrotowa silnika: **4000 RPM**
- pH pompowanej wody: **6,5-8,5**
- Poziom maksymalnej głośności: **45 dB**

Cechy:

- Bardzo duża wydajność przy niewielkim silniku 550W.
- Cicha praca umożliwiająca instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych.
- Prosta obsługa i wygodna eksploatacja.
- Mniejsze zużycie silnika oraz części hydraulicznej dzięki wbudowanemu „miękkiemu rozruchowi silnika”.
- Gwarancja stałego ciśnienia.
- Funkcje ochronne: suchobieg, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne

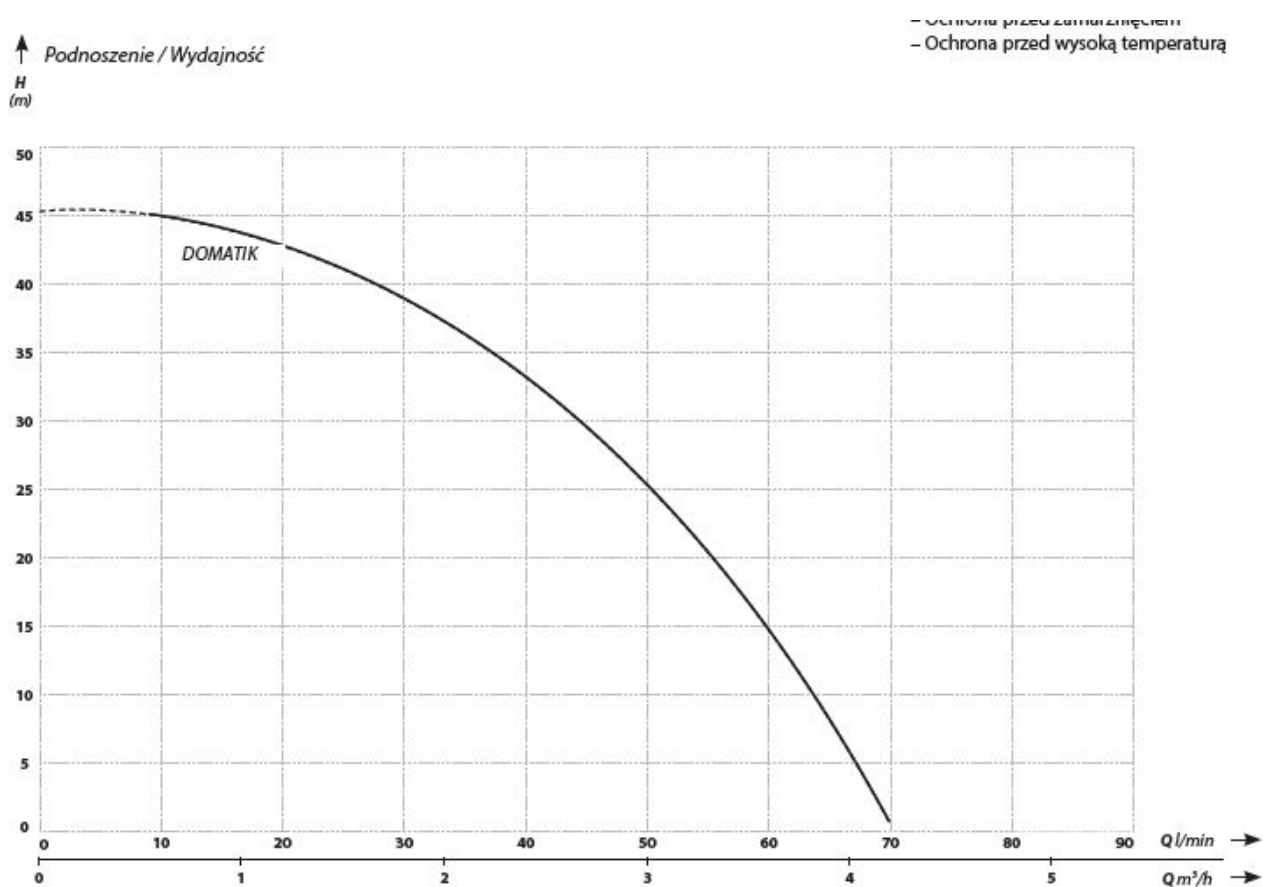

| Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Zdolność ssania (m) | Króćce (cale) | Wymiary wys/szer/dł (mm) | Waga (kg) |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| DOMATIK | 45 | 70 | 0,5 | 160-260 | 3,5 | 8 | 1 × 1 | 261 / 230 / 307 | 6,4 |

[Karta katalogowa](#)

