

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-cps10dhi-2-70-p-157.html>



Pompa z falownikiem Pentair Nocchi CPS10/DHI 2-70

Cena brutto	6 726,00 zł
Cena netto	5 468,29 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	NOCCHI

Opis produktu

POMPA NOCCHI DHI 2-70

SAMOZASSYSAJĄCE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE Z WBUDOWANYM FALOWNIKIEM CPS

Poziome wielostopniowe pompy odśrodkowe DHI łączą w sobie zalety funkcjonalne pomp odśrodkowych i zalety praktyczne pomp samozasysających. Gwarantują one wysokie wydajności hydrauliczne oraz wielkości ssania.

Dzięki wbudowanej przetwornicy częstotliwości zapewniają stałe ciśnienie przy zmieniającym się poborze wody,

Działanie:

System CPS kontroluje prędkość obrotową silnika i w zależności od poboru wody zwiększa lub zmniejsza obroty silnika tak aby ciśnienie było stałe.

Jednocześnie zabezpiecza pompę przed:

- Pracą na sucho
- Przeciążeniem
- Przegrzaniem
- Zamarzaniem

Zalety pompy CPS:

- Łatwa instalacja
- Energooszczędność
- Cicha praca
- Wysoka niezawodność
- "miękki start" - brak uderzeń ciśnienia na instalację.
- Nastaw ciśnienia na panelu sterującym CSP w zakresie 1-5 bar (atm) co 0,1 bar (atm)- stałe ciśnienie.
- Programowanie czasu załączeń
- Nie wymaga wyłącznika ciśnieniowego oraz innego osprzętu a jedynie małego naczynia przeponowego.

Zastosowania:

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje przeciwpożarowe
- Instalacje mycia i płukania
- Rolnictwo, ogrodnictwo

Ograniczenia użytkowania:

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zawartości zawiesiny stałej lub cząsteczek powodujących ścieranie
- Maksymalna temperatura otoczenia - 40°C
- Maksymalna temperatura cieczy 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

Silnik:

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP54.
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe.
- Zmienna prędkość obrotowa



Parametry techniczne:

- Zasilanie - **230 V**
- Wydajność maksymalna - **60 l/min (3,6 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **68 m (6,8 bar)**
- Stopień ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Gwarancja - **24 miesiąc**
- Waga - **17,4 kg**
- Praca ciągła i przerywana

Dane:

MODEL	P2		Volt	In (A)	Q	L/min	0	10	20	30	40	50	60	80	100	120
	HP	kW				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	7.2
CPS10/DHI 2-70	1.25	0.9	1 ~ 230	10.6	m.c.a./ m.w.c.	68	63	57	50	43	35	26				
CPS10/DHI 4-50	1.25	0.9	1 ~ 230	10.6		43				42	39	36	33	27	18	

Charakterystyka:

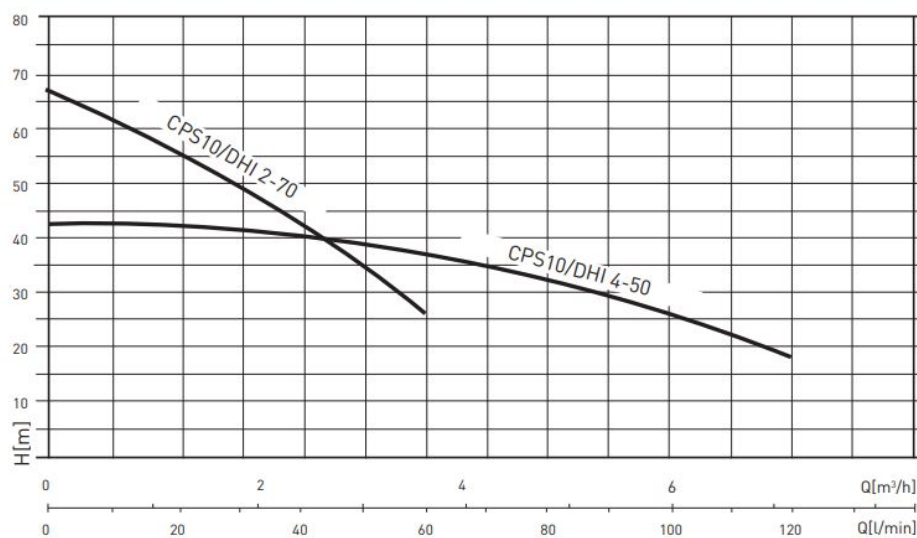

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

MODEL	Dimensions (mm)										Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
CPS10-DHI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.4
CPS10-DHI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.4

Katalog



>>>więcej