

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-cps10dhi-4-50-p-381.html>



## Pompa z falownikiem Pentair Nocchi CPS10/DHI 4-50

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>6 170,00 zł</b>   |
| Cena netto  | <b>5 016,26 zł</b>   |
| Dostępność  | <b>Na zamówienie</b> |
| Producent   | <b>NOCCHI</b>        |

### Opis produktu

#### **POMPA NOCCHI DHI 4-50 SAMOZASSYSAJĄCE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE Z WBUDOWANYM FALOWNIKIEM CPS**

Poziome wielostopniowe pompy odśrodkowe DHI łączą w sobie zalety funkcjonalne pomp odśrodkowych i zalety praktyczne pomp samozasysających. Gwarantują one wysokie wydajności hydrauliczne oraz wielkości ssania. Dzięki wbudowanej przetwornicy częstotliwości zapewniają stałe ciśnienie przy zmieniającym się poborze wody,

#### **Działanie:**

System CPS kontroluje prędkość obrotową silnika i w zależności od poboru wody zwiększa lub zmniejsza obroty silnika tak aby ciśnienie było stałe.

#### **Jednocześnie zabezpiecza pompę przed:**

- Pracą na sucho
- Przeciążeniem
- Przegrzaniem
- Zamarzaniem

#### **Zalety pompy CPS:**

- Łatwa instalacja
- Energooszczędność
- Cicha praca
- Wysoka niezawodność
- "miękki start" - brak uderzeń ciśnienia na instalację.
- Nastaw ciśnienia na panelu sterującym CSP w zakresie 1-5 bar (atm) co 0,1 bar (atm)- stałe ciśnienie.
- Programowanie czasu załączeń
- Nie wymaga wyłącznika ciśnieniowego oraz innego osprzętu a jedynie małego naczynia przeponowego.

#### **Zastosowania:**

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje przeciwpożarowe
- Instalacje mycia i płukania
- Rolnictwo, ogrodnictwo

#### **Ograniczenia użytkowania:**

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zawartości zawiesiny stałej lub cząsteczek powodujących ścieranie
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Maksymalna temperatura cieczy 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

## Silnik:

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Zasilanie jednofazowe.
- Zmienna prędkość obrotowa



## Parametry techniczne:

- Zasilanie - **230 V**
- Wydajność maksymalna - **120 l/min (7,2 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **43 m (4,3 bar)**
- Stopień ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Gwarancja - **24 miesiąc**
- Waga - **17,4 kg**
- Praca ciągła i przerywana

## Dane:

| MODEL          | P2   |     | Volt    | In (A) | Q                 | L/min |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |
|----------------|------|-----|---------|--------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|--|
|                | HP   | kW  |         |        |                   | 0     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |  |  |
| CPS10/DHI 2-70 | 1.25 | 0.9 | 1 - 230 | 10.6   | m.c.a./<br>m.w.c. | 68    | 63 | 57 | 50 | 43 | 35 | 26 |    |     |     |  |  |
| CPS10/DHI 4-50 | 1.25 | 0.9 | 1 - 230 | 10.6   |                   | 43    |    |    |    | 42 | 39 | 36 | 33 | 27  | 18  |  |  |

## Charakterystyka:

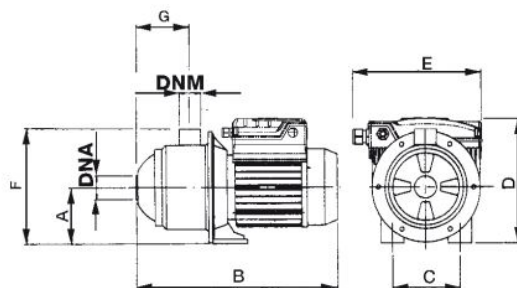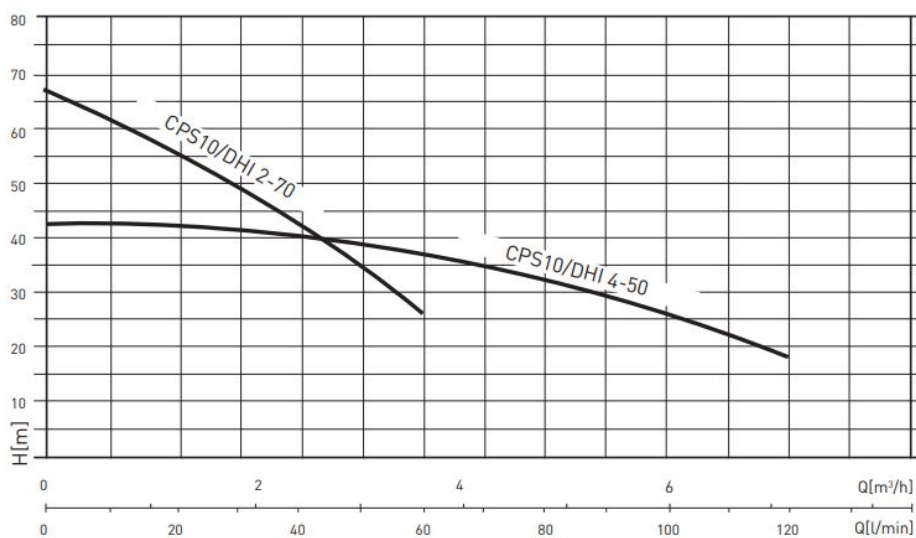

## OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

| MODEL          | Dimensions (mm) |     |     |     |     |     |     |        |        | Weight kg |
|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----------|
|                | A               | B   | C   | D   | E   | F   | G   | DNA    | DNM    |           |
| CPS10/DHI 2-70 | 105             | 460 | 141 | 245 | 232 | 235 | 135 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 17.4      |
| CPS10/DHI 4-50 | 105             | 460 | 141 | 245 | 232 | 235 | 135 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 17.4      |

---

**Katalog**



[>>>więcej](#)