

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-cps10dhi-4-50-p-381.html>



## Pompa z falownikiem Pentair Nocchi CPS10/DHI 4-50

Cena brutto	<b>6 170,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 016,26 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>NOCCHI</b>

### Opis produktu

#### **POMPA NOCCHI DHI 4-50 SAMOZASSYSAJĄCE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE Z WBUDOWANYM FALOWNIKIEM CPS**

Poziome wielostopniowe pompy odśrodkowe DHI łączą w sobie zalety funkcjonalne pomp odśrodkowych i zalety praktyczne pomp samozasysających. Gwarantują one wysokie wydajności hydrauliczne oraz wielkości ssania. Dzięki wbudowanej przetwornicy częstotliwości zapewniają stałe ciśnienie przy zmieniającym się poborze wody,

#### **Działanie:**

System CPS kontroluje prędkość obrotową silnika i w zależności od poboru wody zwiększa lub zmniejsza obroty silnika tak aby ciśnienie było stałe.

#### **Jednocześnie zabezpiecza pompę przed:**

- Pracą na sucho
- Przeciążeniem
- Przegrzaniem
- Zamarzaniem

#### **Zalety pompy CPS:**

- Łatwa instalacja
- Energooszczędność
- Cicha praca
- Wysoka niezawodność
- "miękki start" - brak uderzeń ciśnienia na instalację.
- Nastaw ciśnienia na panelu sterującym CSP w zakresie 1-5 bar (atm) co 0,1 bar (atm)- stałe ciśnienie.
- Programowanie czasu załączeń
- Nie wymaga wyłącznika ciśnieniowego oraz innego osprzętu a jedynie małego naczynia przeponowego.

#### **Zastosowania:**

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje przeciwpożarowe
- Instalacje mycia i płukania
- Rolnictwo, ogrodnictwo

#### **Ograniczenia użytkowania:**

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zawartości zawiesiny stałej lub cząsteczek powodujących ścieranie
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Maksymalna temperatura cieczy 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

## Silnik:

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Zasilanie jednofazowe.
- Zmienna prędkość obrotowa



## Parametry techniczne:

- Zasilanie - **230 V**
- Wydajność maksymalna - **120 l/min (7,2 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **43 m (4,3 bar)**
- Stopień ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Gwarancja - **24 miesiąc**
- Waga - **17,4 kg**
- Praca ciągła i przerywana

## Dane:

MODEL	P2		Volt	In (A)	Q	L/min											
	HP	kW				0	10	20	30	40	50	60	80	100	120		
CPS10/DHI 2-70	1.25	0.9	1 - 230	10.6	m.c.a./ m.w.c.	68	63	57	50	43	35	26					
CPS10/DHI 4-50	1.25	0.9	1 - 230	10.6		43				42	39	36	33	27	18		

## Charakterystyka:

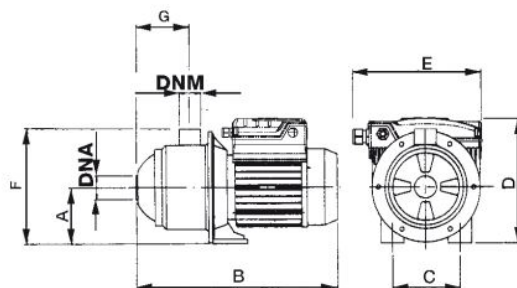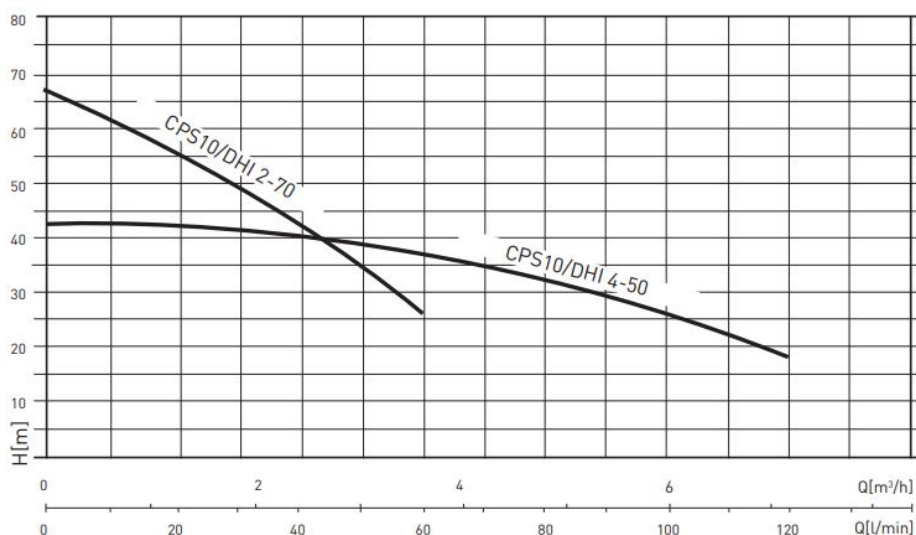

## OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

MODEL	Dimensions (mm)									Weight kg
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
CPS10/DHI 2-70	105	460	141	245	232	235	135	1" 1/4	1" 1/4	17.4
CPS10/DHI 4-50	105	460	141	245	232	235	135	1" 1/4	1" 1/4	17.4

---

**Katalog**



[>>>więcej](#)