

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-cps10dhr-9-40-p-382.html>



Pompa z falownikiem Pentair Nocchi CPS10/DHR 9-40

Cena brutto	5 728,00 zł
Cena netto	4 656,91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Pompa Nocchi CPS10 DHR 9-40 z przetwornicą częstotliwości CPS.

WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE NOCCHI

Poziome wielostopniowe pompy odśrodkowe MULTINOX są odpowiednie do wytwarzania znacznego ciśnienia i przepływu przy bardzo cichej pracy i przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Dzięki wbudowanej przetwornicy częstotliwości zapewniają stałe ciśnienie przy zmieniającym się poborze wody.

Działanie CPS:

System CPS kontroluje prędkość obrotową silnika i w zależności od poboru wody zwiększa lub zmniejsza obroty silnika tak aby ciśnienie było stałe.

Jednocześnie zabezpiecza pompę przed:

- Pracą na sucho
- Przeciążeniem
- Przegrzaniem
- Zamarzaniem

Zalety pompy CPS:

- Łatwa instalacja
- Energooszczędność
- Cicha praca
- Wysoka niezawodność
- "miękki start" - brak uderzeń ciśnienia na instalację.
- Programowanie czasu załączeń
- Nie wymaga wyłącznika ciśnieniowego oraz innego osprzętu a jedynie małego naczynia przeponowego.

Zastosowania:

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje przeciwpożarowe
- Instalacje mycia i płukania
- Rolnictwo, ogrodnictwo
- Hotele, motele
- Przemysł

Ograniczenia użytkowania:

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zawartości zawiesiny stałej lub cząsteczek powodujących ścieranie
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Maksymalna temperatura cieczy 90°C
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 6m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Silnik:

- W obudowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Zasilanie jednofazowe.
- Zmienna prędkość obrotowa

Parametry techniczne:

- Zasilanie - **230 V**
- Wydajność maksymalna - **260 l/min (15,6 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **41,5 m (4,15 bar)**
- Stopień ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Gwarancja - **24 miesiąc**
- Waga - **21,1 kg**
- Praca ciągła i przerywana

Dane:


MODEL	P2		Volt	In (A)	Q	L/min	0	40	60	80	100	120	160	200	240	260
	HP	kW				m ³ /h	0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	9.6	12	14.4	15.6
CPS10/DHR 4-50	1.5	0.9	1 - 230	9.1	m.c.a./mwc.	44	39	35	30	24	17					
CPS10/DHR 9-40	1.74	1.3	1 - 230	12.5		41.5	40	39	38	35	33	27	19	10	5	
CPS10/DHR 9-60	2.4	1.8	1 - 230	15.8		62	60	58	56	52	49	40	29	14	6	



NOCCHI
Pentair Water

CPS 10 / MULTINOX-A


CHARAKTERYSTYKI POMP

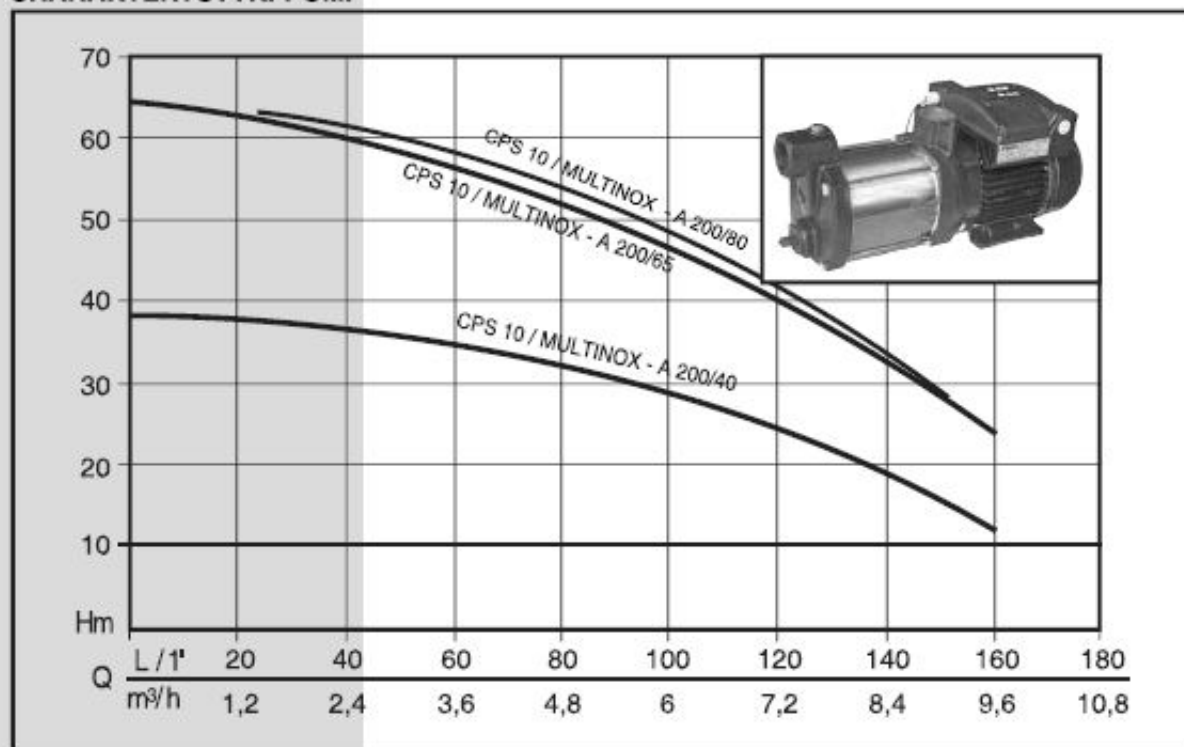


PARAMETRY POMP

CODE	MODEL	Moc silnika		Napięcie (V)	Amp.	Q	L/1*	0	20	40	80	120	160
		HP	kW				m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6
N4700010	CPS 10 / MULTINOX - A 200/40	1,5	1,1	1 – 230	8,7	Wysokość podnoszenia w metrach	64	38	37	32	24	12	
N4700050	CPS 10 / MULTINOX - A 200/65	1,9	1,4	1 – 230	14,4		39	63	60	52	40	24	
N4700240	CPS10/MULTINOX - A 200/80	2,5	1,75	1 – 230	15,5		68	67,3	64,1	55,2	42,9	26,2	

Charakterystyka:

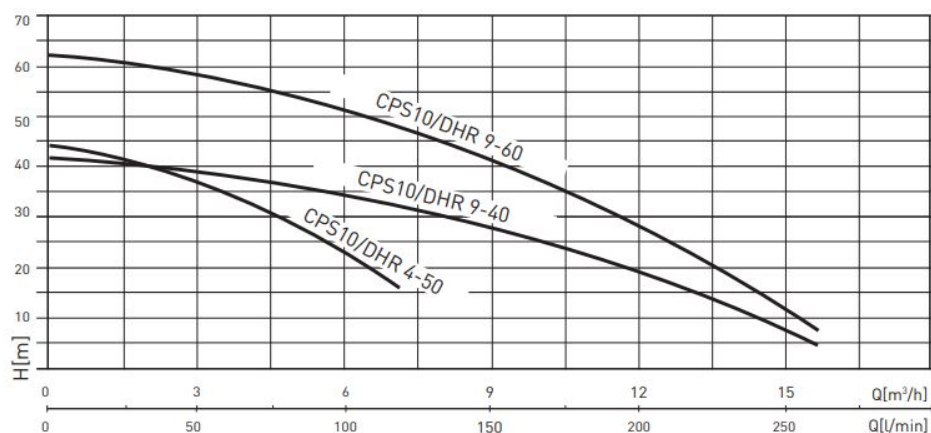

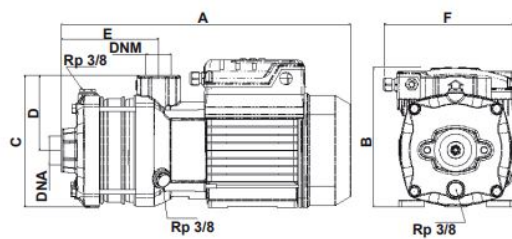

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

MODEL	Dimensions (mm)								Weight kg
	A	B	C	D	E	F	DNA	DNM	
CPS10/DHR 4-50	445	225	155	65	190	232	1" 1/4	1"	18
CPS10/DHR 9-40	408	215	185	105	137	232	1" 1/4	1" 1/4	21.1
CPS10/DHR 9-60	468	215	185	105	198	232	1" 1/2	1" 1/4	26

[Katalog](#)



[>>>więcej](#)