

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-multi-evo-e-3-50-230v-p-580.html>



Pompa z falownikiem Pentair Nocchi Multi EVO-E 3-50 (230V)

Cena brutto	4 754,00 zł
Cena netto	3 865,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Multi EVO-E 3-50 M - jest poziomą, elektryczną pompą odśrodkową, wielostopniową z falownikiem, otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny o wysokiej sprawności jest podłączany do nowej generacji silnika z uszczelnieniem mechanicznym.

System składa się z poziomej pompy elektrycznej odśrodkowej wielostopniowej Multi EVO-E i systemu kontroli elektronicznej CPS (falownik), który umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji poprzez zmniejszanie lub zwiększanie prędkość obrotów silnika pompy elektrycznej.

Wszystkie modele są certyfikowane do zastosowania przy wodzie pitnej (ACS i DM174).

Pompy elektryczne Multi EVO cechują się następującymi zaletami :

- Niezawodność - dzięki solidnemu i nowoczesnemu wykonaniu
- Bardzo cicha praca pompy - większy komfort dla użytkownika dzięki cichemu funkcjonowaniu
- Zwarta budowa
- Bardzo szerokie możliwości zastosowania
- **Pompa nie wymaga zalewania**

Dane techniczne:



- Napięcie zasilania - **230 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **80 l/min (4,8 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **54,5 m (5,45 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **8 bar**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **40°C**
- Przyłącze - **1"**

- Poziom ochrony - **IP55**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **12,1 kg**

Zastosowanie:

- Zaopatrywania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia
- Nawadnianie
- Użycie wody deszczowej
- Instalacje myjące


Budowa:



- Korpus pompy - **Stal nierdzewna**
- Podstawa silnika - **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Wirnik - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Dyfuzor - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Pierścień - **PTFE**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Węgiel grafit / NBR / SS**

TABELA OSIĄGÓW

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Moc pobierana (P1)		Napięcie (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	10	20	30	40	50	60	80
	HP	kW	HP	kW					0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
Multi EVO-E 3-40	0,74	0,55	1,1	0,8	1~230	5,3	całkowita wysokość ciśnienia w metrach słupa wody	44	40	35	30	24	18,5	6	
Multi EVO-E 3-50	1	0,75	1,34	1	1~230	7		54,5	51	47	42,5	37	31	18	
Multi EVO-E 3-60	1,27	0,95	1,8	1,35	1~230	8,7		68	64	60	55	48,5	42	26,5	

PARAMETRY HYDRAULICZNE

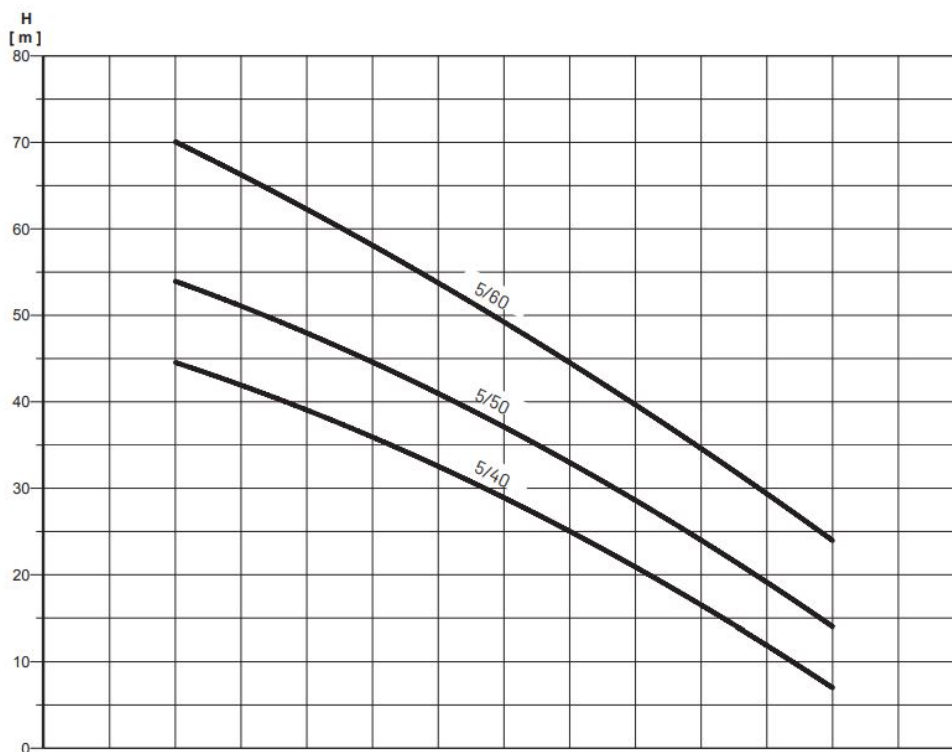

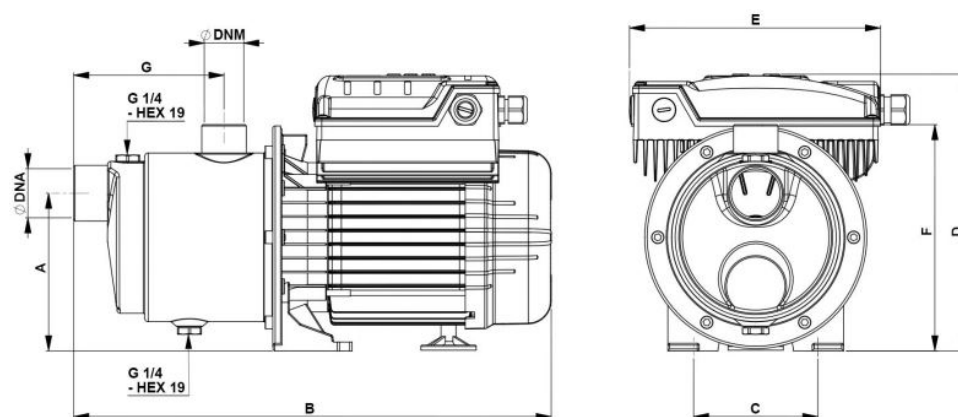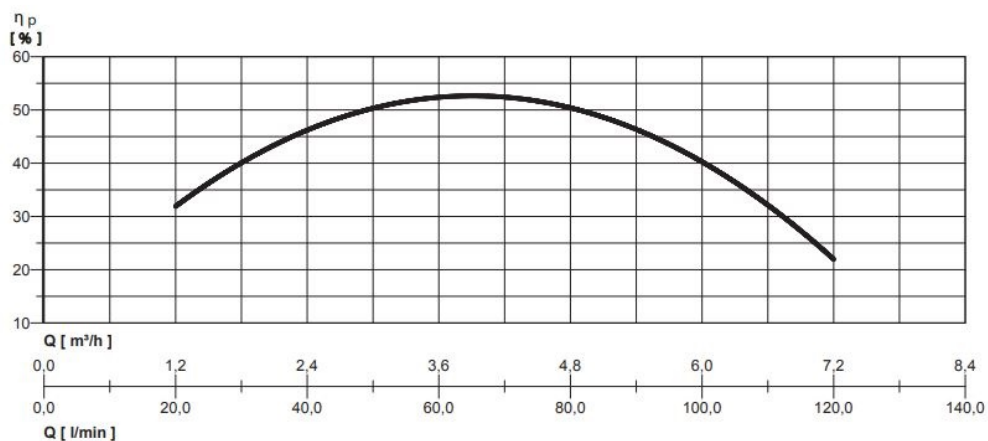

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary w mm									Ciężar (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
Multi EVO-E 3-40	129	360	100	211	198	180	116	1"	1"	10
Multi EVO-E 3-50	129	377	100	220	198	180	116	1"	1"	12,1
Multi EVO-E 3-60	129	377	100	220	198	180	116	1"	1"	13,4

[Katalog](#)



[>>>więcej](#)