

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-multi-evo-e-5-40-230v-p-582.html>



Pompa z falownikiem Pentair Nocchi Multi EVO-E 5-40 (230V)

Cena brutto	4 754,00 zł
Cena netto	3 865,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Multi EVO-E 5-40 M - jest poziomą, elektryczną pompą odśrodkową, wielostopniową z falownikiem, otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny o wysokiej sprawności jest podłączany do nowej generacji silnika z uszczelnieniem mechanicznym.

System składa się z poziomej pompy elektrycznej odśrodkowej wielostopniowej Multi EVO-E i systemu kontroli elektronicznej CPS (falownik), który umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji poprzez zmniejszanie lub zwiększanie prędkość obrotów silnika pompy elektrycznej.

Wszystkie modele są certyfikowane do zastosowania przy wodzie pitnej (ACS i DM174).

Pompy elektryczne Multi EVO cechują się następującymi zaletami :

- Niezawodność - dzięki solidnemu i nowoczesnemu wykonaniu
- Bardzo cicha praca pompy - większy komfort dla użytkownika dzięki cichemu funkcjonowaniu
- Zwarta budowa
- Bardzo szerokie możliwości zastosowania
- **Pompa nie wymaga zalewania**

Dane techniczne:



- Napięcie zasilania - **230 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **120 l/min (7,2 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **44,5 m (4,45 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **8 bar**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **40°C**
- Przyłącze - **1"**

- Poziom ochrony - **IP55**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **12,2 kg**

Zastosowanie:

- Zaopatrywania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia
- Nawadnianie
- Użycie wody deszczowej
- Instalacje myjące


Budowa:



- Korpus pompy - **Stal nierdzewna**
- Podstawa silnika - **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Wirnik - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Dyfuzor - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Pierścień - **PTFE**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Węgiel grafit / NBR / SS**

TABELA OSIĄGÓW

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Moc pobierana (P1)		Napięcie (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	20	30	40	50	60	80	100	120
	HP	kW	HP	kW					1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
Multi EVO-E 5-40	1	0,75	1,34	1	1~230	7	całkowita wysokość ciśnienia w metrach słupa wody	44,5	42	39	36	32,5	25	16,5	7	
Multi EVO-E 5-50	1,2	0,9	1,68	1,25	1~230	8,5		54	51	48	44,5	41	33	24	14	
Multi EVO-E 5-60	1,7	1,2	2,4	1,8	1~230	11,5		70	66,5	62	58	54	44,5	34,5	24	

PARAMETRY HYDRAULICZNE

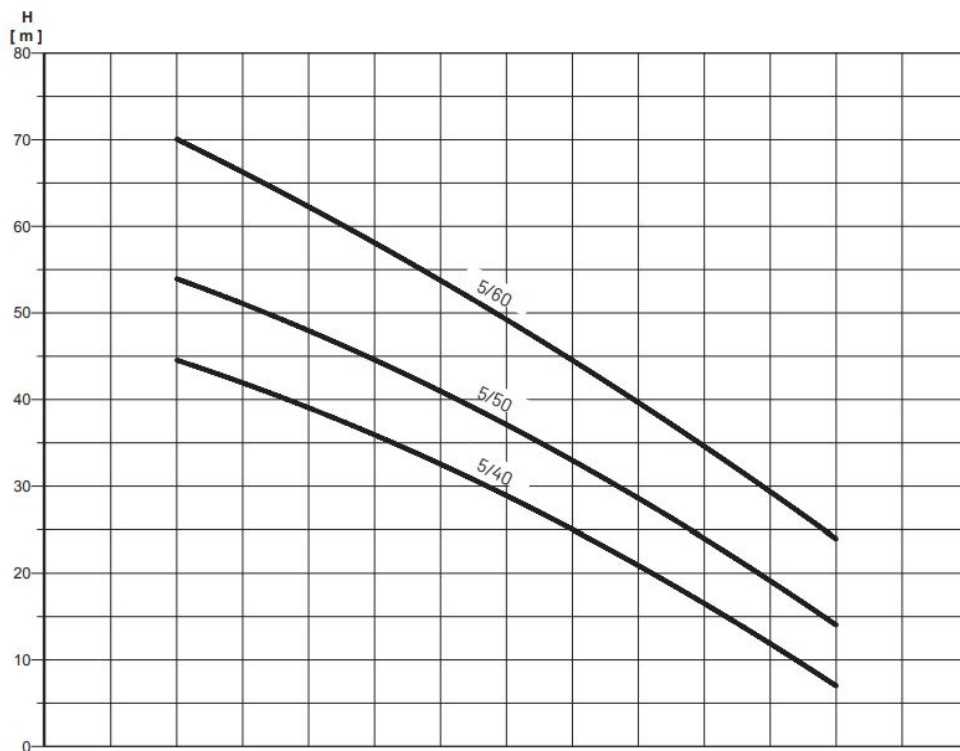

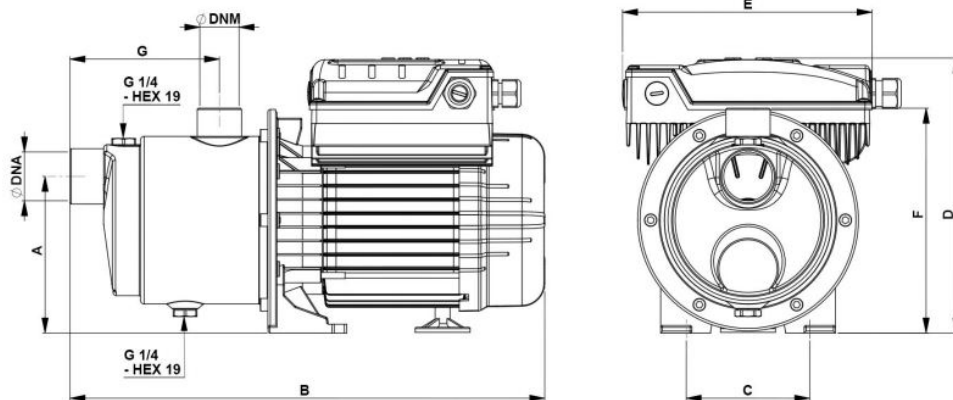

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary w mm									Ciężar (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
Multi EVO-E 5-40 M	125	380	100	220	198	180	119	1 1/4	1"	12,2
Multi EVO-E 5-50 M	125	380	100	220	198	180	119	1 1/4	1"	13
Multi EVO-E 5-60 M	125	413	100	230	198	180	119	1 1/4	1"	14,5

Katalog



[>>>więcej](#)