

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-multi-evo-e-8-50-230v-p-1038.html>



Pompa z falownikiem Pentair Nocchi Multi EVO-E 8-50 (230V)

Cena brutto	5 894,00 zł
Cena netto	4 791,87 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Multi EVO-E 8-50 M - jest poziomą, elektryczną pompą odśrodkową, wielostopniową z falownikiem, otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny o wysokiej sprawności jest podłączany do nowej generacji silnika z uszczelnieniem mechanicznym.

System składa się z poziomej pompy elektrycznej odśrodkowej wielostopniowej Multi EVO-E i systemu kontroli elektronicznej CPS (falownik), który umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji poprzez zmniejszanie lub zwiększanie prędkość obrotów silnika pompy elektrycznej.

Wszystkie modele są certyfikowane do zastosowania przy wodzie pitnej (ACS i DM174).

Pompy elektryczne Multi EVO cechują się następującymi zaletami :

- Niezawodność - dzięki solidnemu i nowoczesnemu wykonaniu
- Bardzo cicha praca pompy - większy komfort dla użytkownika dzięki cichemu funkcjonowaniu
- Zwarta budowa
- Bardzo szerokie możliwości zastosowania
- **Pompa nie wymaga zalewania**



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (1,4 kW)**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **54 m (5,4 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **8 bar**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**

- Maksymalna temperatura otoczenia - **40°C**
- Przyłącze - **1"**
- Poziom ochrony - **IP55**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **16,7 kg**

Zastosowanie:



- Zaopatrywania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia
- Nawadnianie
- Użycie wody deszczowej
- Instalacje myjące

Budowa:

- Korpus pompy - **Stal nierdzewna**
- Podstawa silnika - **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Wirnik - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Dyfuzor - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Pierścień - **PTFE**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Węgiel grafit / NBR / SS**

PARAMETRY HYDRAULICZNE



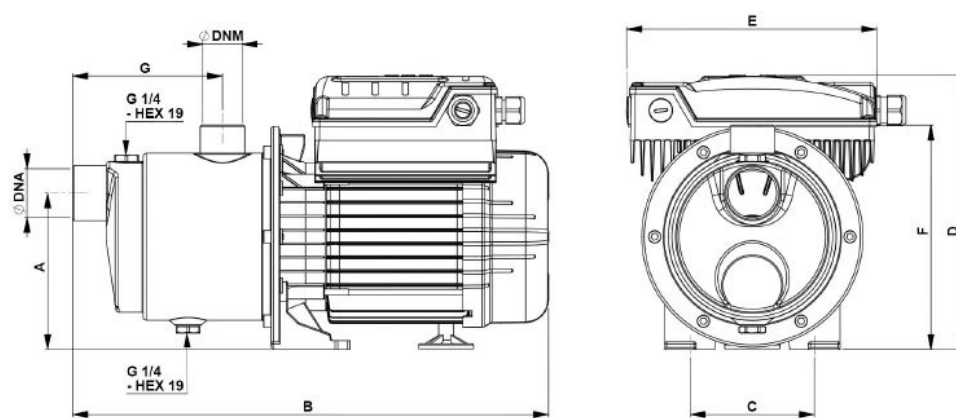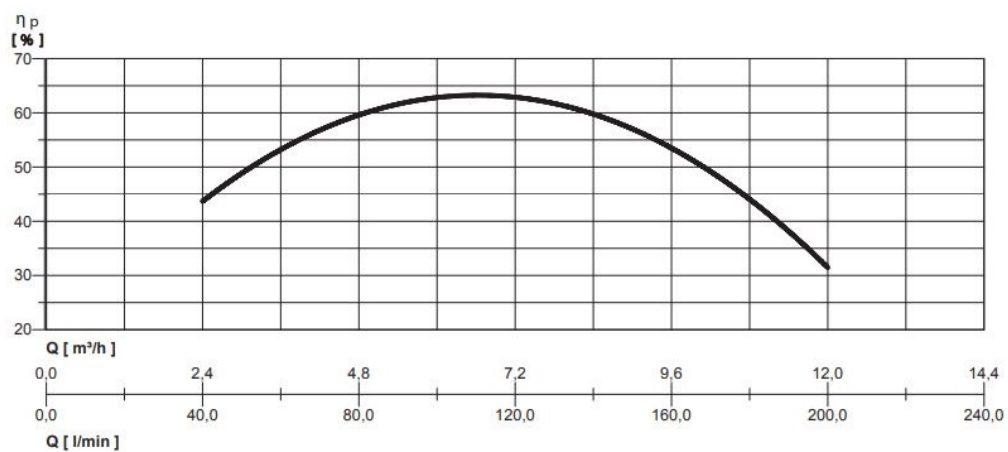

[Katalog](#)



[>>>więcej](#)