

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-calpeda-gxrm-11-gf-z-plywakiem-pionowym-p-116.html>



Pompa zanurzeniowa Calpeda Gxrm 11 GF z pływakiem pionowym

Cena brutto	1 345,00 zł
Cena netto	1 093,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	CALPEDA

Opis produktu



Profesjonalne pompy zanurzeniowe Gxrm 11 GF z pionowym magnetycznym wyłącznikiem pływakowym do wody brudnej renomowanej firmy Calpeda.

Profesjonalna pompa Gxrm 11 GF do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, piwnic, garaży, ze względu na możliwość pracy ciągłej znajduje ona zastosowanie w oczkach wodnych, zbiornikach itp.

Pompy zasilane z pojedynczym wirnikiem ze stali nierdzewnej chromoniklowej z pionowym króćcem tłocznym. GXR: z wirnikiem otwartym. Silnik chłodzony przez pompowaną wodę przechodzącą między płaszczem silnika a płaszczem zewnętrznym. Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału z komorą olejową.

Pompy z serii GXR charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

Małe wymiary i wysokie parametry pozwalają na szerokie zastosowanie. Maksymalna wysokość podnoszenia sięga 12,7 m. Maksymalna przepustowość wynosi do 220 litrów/min.

Zainstalowany wyłącznik pływakowy pionowy steruje pompą w sposób automatyczny (uruchomienie/zatrzymanie).

Podwójna impregnacja uzwojenia odporna na wilgoć.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,37 kW)**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **11 m (1,1 bar)**

- Zakres temperatury medium - **do 50°C**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **5 m**
- Max. średnica cząstek stałych - **10mm**
- Króciec - **5/4"**
- Klasa izolacji - **F**
- Stopień ochrony - **IP X8 (dla ciągłego zanurzenia)**
- Waga - **6,5 kg**

Materiały

Część	Materiał
Obudowa pompy	Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Pokrywa obudowy	
Wirnik	
Oslona silnika	
Oslona pompy	Polipropylen
Uchwyt	
Wał	Stal chromowo-niklowa 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Uszczelnienie mechanicz.	Ceramiczna alumina/Karbon/NBR
Olej smarujący	Olej spożywczy lub farmaceutyczny


Wykonanie specjalne na żądanie

- Wielkość napięcia. - Częstotliwość 60 Hz. - Inne uszczelnienie mechaniczne.
- Długość kabla 10 m. - Pionowy magnetyczny wyłącznik pływakowy.
- Silnik dostosowany do pracy z falownikiem.

Charakterystyki prac $n \approx 2900$ obr/min.


3~	230V 400V		1~	230V Kondensator			P ₁	P ₂		Q	m³/h	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9	10,2	12	13,2	
	A	A		A	µf	Vc	kW	HP														
GXR 9	1,6	0,9	GXRM 9	2,5	8	450	0,5	0,25	0,33	H m	Q	l/min	0	20	50	75	100	125	150	170	200	220
GXR 11	2,3	1,3	GXRM 11	3,5	12,5	450	0,7	0,37	0,5				9	8,3	7	6	4,8	3,6	2,5	1,7		
GXR 13	2,8	1,6	GXRM 13	4,5	16	450	0,95	0,45	0,6				11	10,4	9,5	8,5	7,5	6,5	5,3	4,2	2,2	
													12,7	11,7	10,7	9,7	8,5	7,3	6,3	5,2	3,2	2

Wykresy charakterystyk $n \approx 2900$ obr/min.

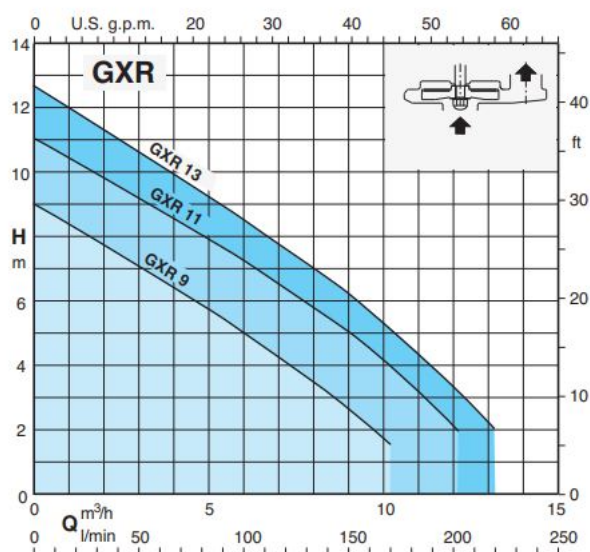

Typ pompy	Przewód zasilający				Wyłącznik pływakowy	
	Materiał	Section	Długość	Wtyczka CEE 7(VII)	Materiał	Section
GXR 9 GXVM 25-6	H05RN-F	3G0,75 mm²	5 m	YES	H07RN-F	3G1 mm²
GXR 11, 13 GXVM 25-8, 25-10	H07RN-F	3G1 mm²	5 m	YES	H07RN-F	3G1 mm²
GXR 9 GXV 25-6	H05RN-F	4G0,75 mm²	5 m	NO	NO	-
GXR 11, 13 GXV 25-8, 25-10	H07RN-F	4G1 mm²	5 m	NO	NO	-


Wymiary i waga

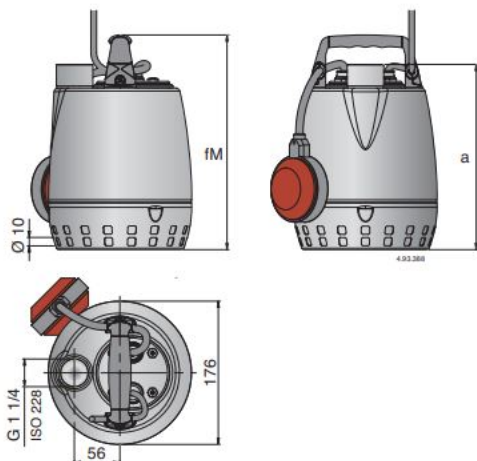

TYP	Wymiary mm		(1) kg	
	fM	a	GXR	GXRM
GXR 9 - GXRM 9		230	5	5,2
GXR 11 - GXRM 11	265	265	6,2	6,5
GXR 13 - GXRM 13	300	265	6,7	7,2

(1) Z przewodem długości: 5 m


Przykłady instalacji z pionowym magnetycznym włącznikiem pływakowym



TYP	fM	mm	
		h min	h max
GXRM 9 GF	265	100	190
GXRM 11 GF	300	135	225
GXRM 13 GF	300	135	225

Cechy

OPATENTWANE

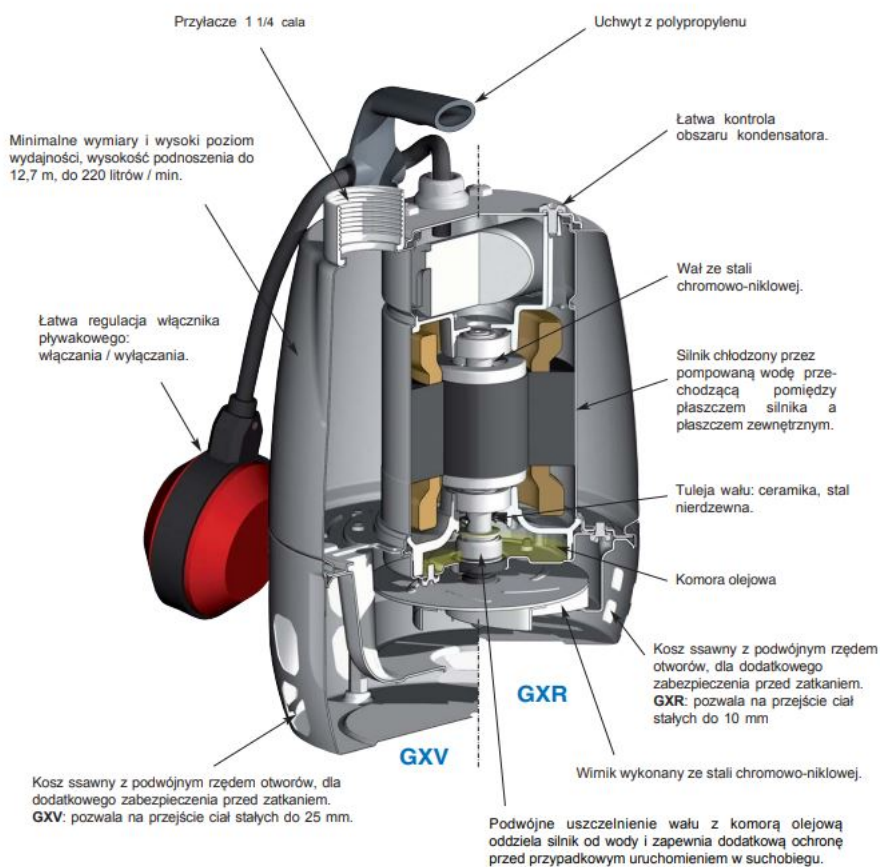

[>>>więcej](#)