

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-do-sciekow-wypelnionych-cialami-stalymi-lowara-dl-p-2136.html>



Pompa zanurzeniowa do ścieków wypełnionych ciałami stałymi Lowara DL

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Lowara

Opis produktu



LOWARA®

a xylem brand

DL - Pompy elektryczne serii DL, wykonane z żeliwa i stali nierdzewnej, są dostępne w wersji jednokanałowej lub z wirnikiem wirowym (DLV).

Zaprojektowany do obsługi ścieków o dużej zawartości substancji stałych, do 20 m wysokości i pojemności 100 m³/godz. Moc znamionowa od 0,6 kW (0,8 KM) do 4 kW (5,5 KM). Ciała stałe obsługiwane do średnicy 65 mm.



PUMP TYPE	RATED POWER		Q = DELIVERY												
			l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
			m ³ /h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42
		H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER													
		kW	HP												
DL(M) 80-DLF(M) 80	0,6	0,8	7,6	5,9	5,3	4,7	4,1	3,6	3,0						
DL(M) 90-DLF(M) 90	0,6	0,8	9,7	7,8	7,0	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5				
DL 105 - DLF105	1,1	1,5	14,1	11,6	10,6	9,7	8,9	8,1	7,4	6,7	5,9	5,2			
DL(M) 109	1,1	1,5	18,3	15,4	14,2	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4		
DL 125	1,5	2	21,9	19,2	17,9	16,7	15,5	14,4	13,4	12,3	11,3	10,3	8,4	6,5	

These performances are valid for liquids with density $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ and kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.

dlv-2p50-en_b_th

PUMP TYPE	RATED POWER		Q = DELIVERY												
			l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36
		H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER													
		kW	HP												
MINI VORTEX(M)	0,6	0,8	7,2	6,3	5,5	4,8	4,0	3,0	1,8						
VORTEX-DLF VORTEX	1,1	1,5	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,3	5,8	5,1	4,4	3,5	2,5		
DLV(M) 100	1,1	1,5	10,6	10,1	9,6	9,1	8,6	8,0	7,4	6,6	5,8	4,8	3,7		
DLV 115	1,5	2	13,1	12,5	12,0	11,5	11,0	10,5	9,9	9,3	8,5	7,7	6,6	4,0	


These performances are valid for liquids with density $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ and kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.

dlv-2p50-en_b_th

DL

~ 2850 [rpm]

ISO 9906:2012 - Grade 3B

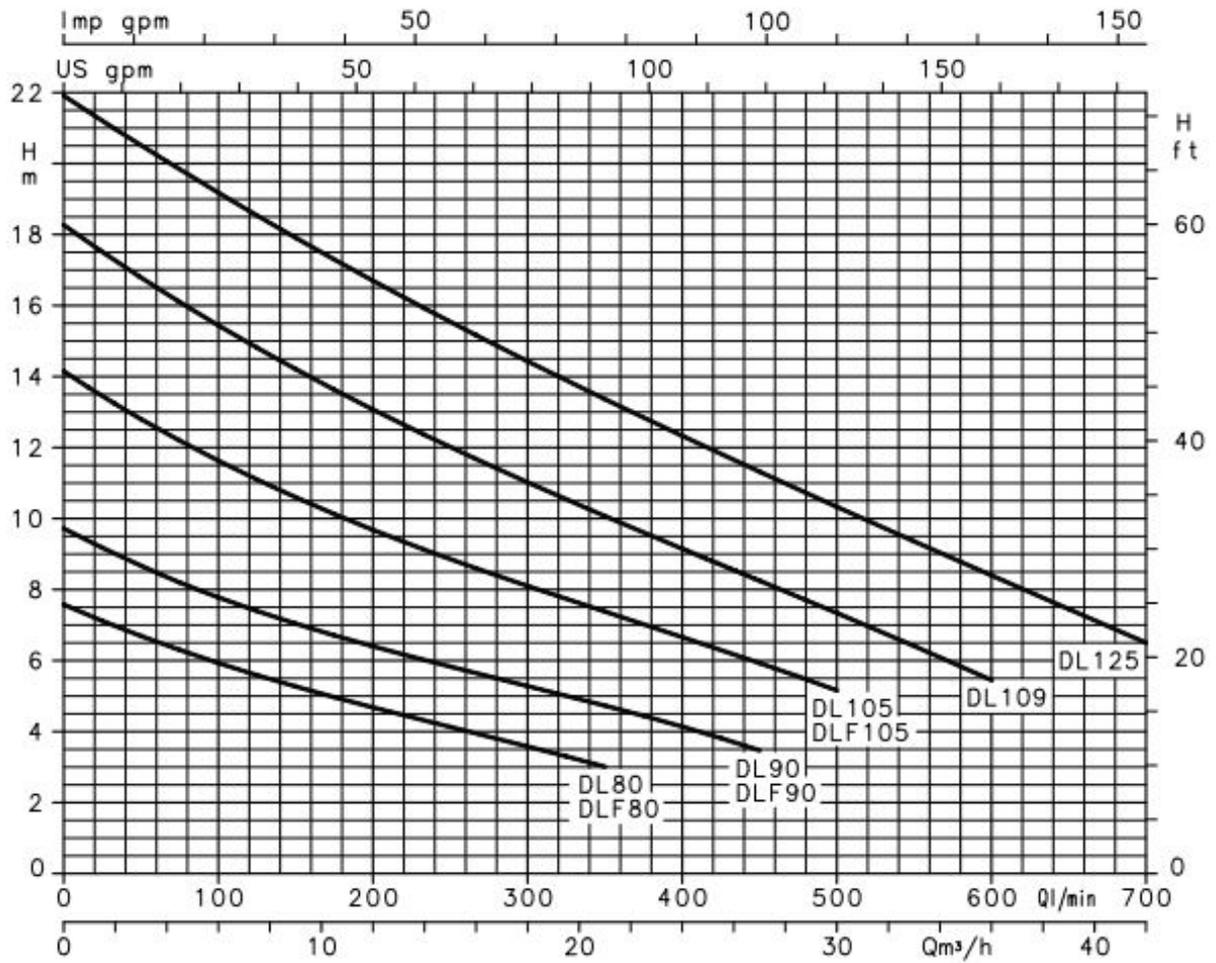


01542_D_CH


DLV

~ 2850 [rpm]


ISO 9906:2012 - Grade 3B

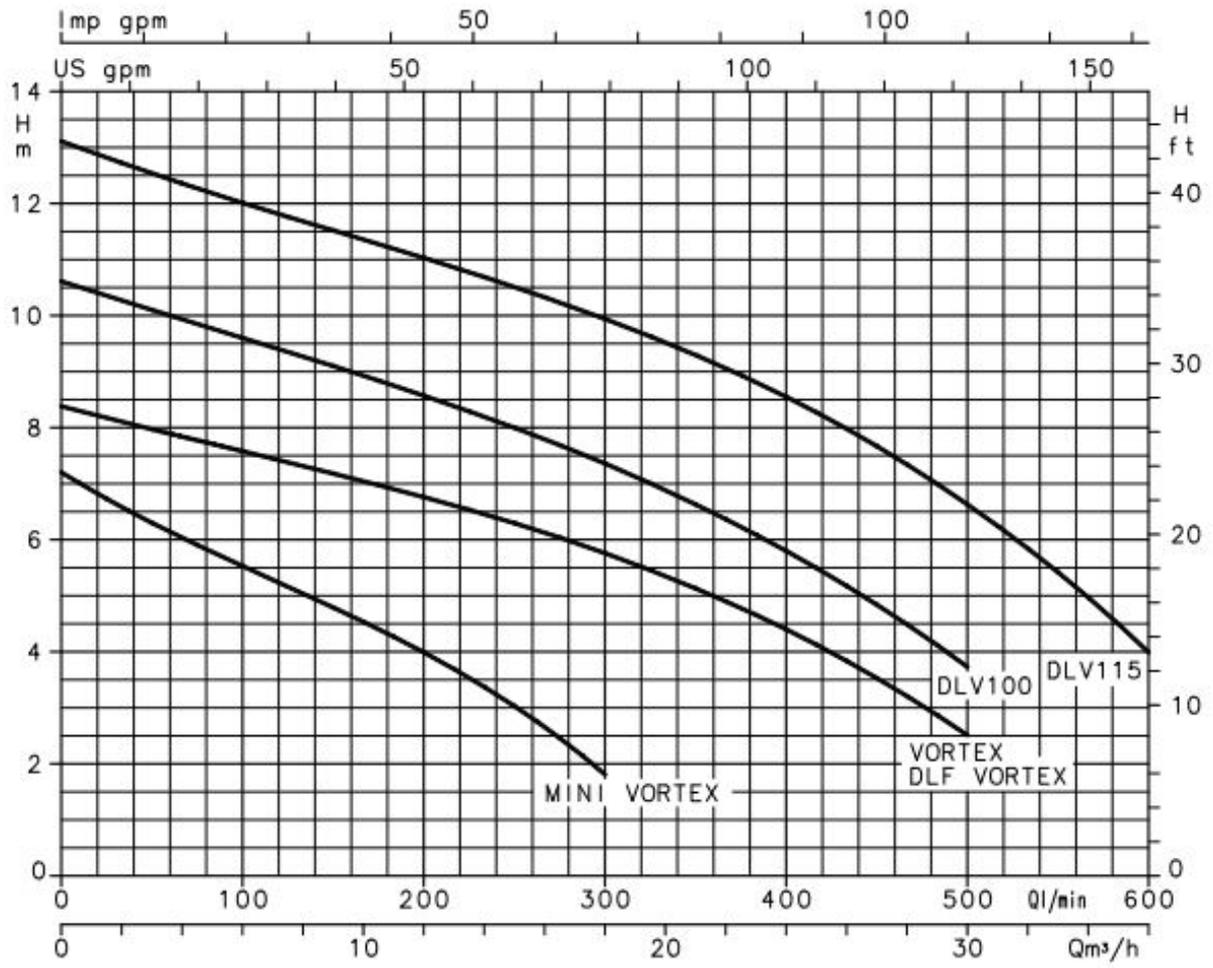


01543_D_CH

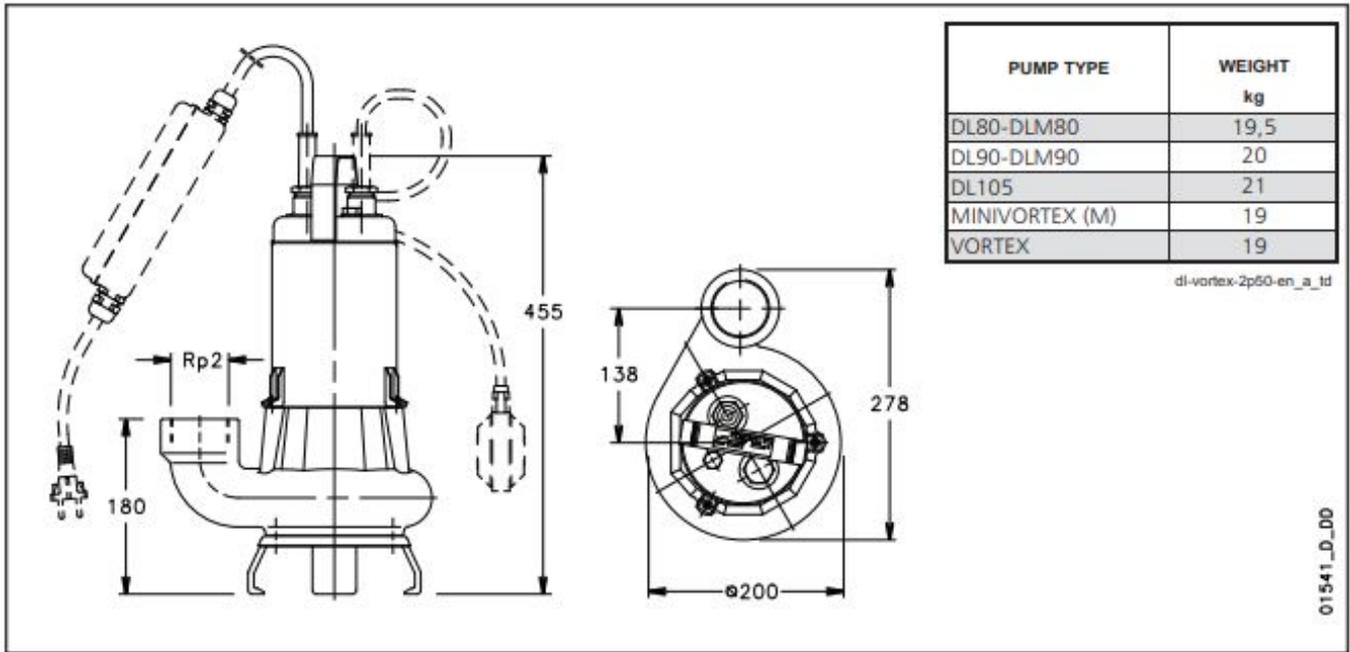

DL - DLV SERIES DIMENSIONS AND WEIGHTS

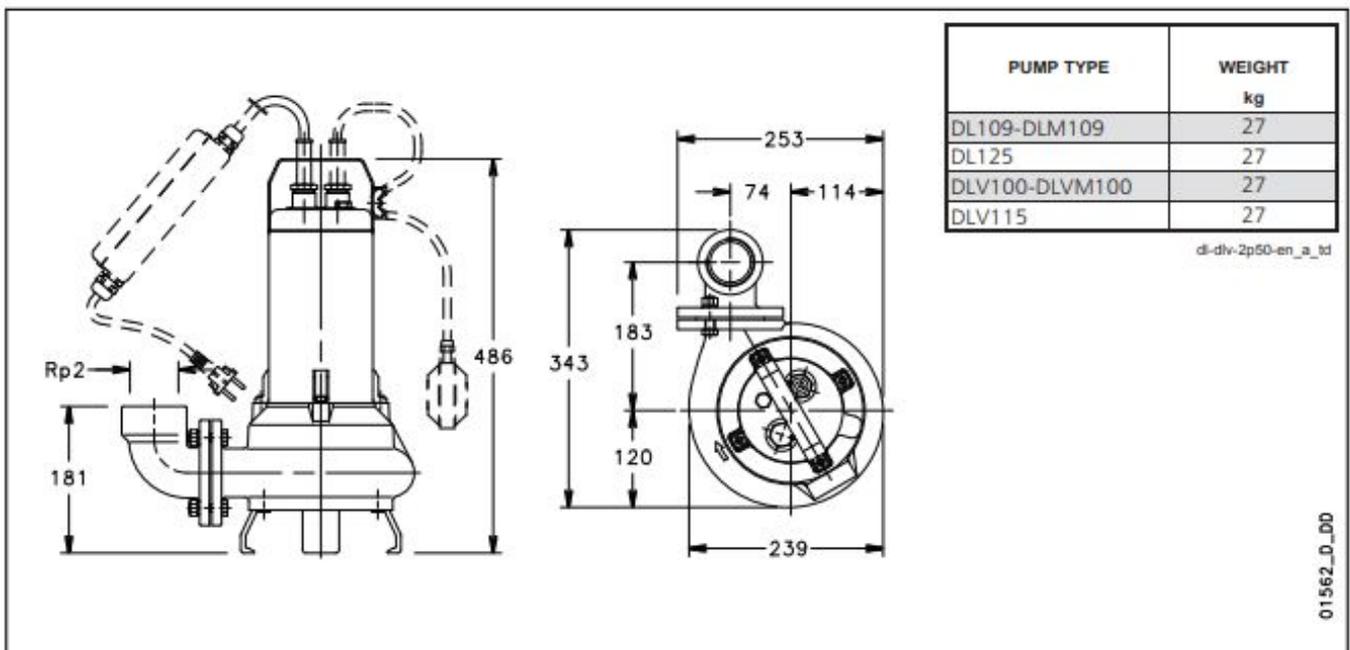

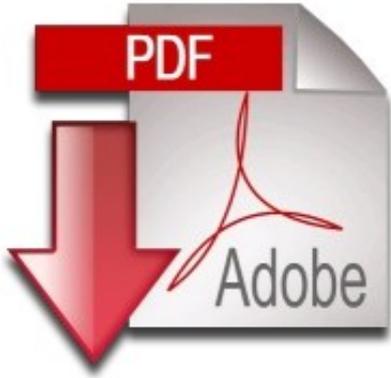

[>>>KATALOG](#)