

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-fwq-inox-75-1-5-ibo-p-2157.html>



Pompa zanurzeniowa zatapialna FWQ INOX 75-1,5 IBO

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena brutto | 1 455,00 zł |
| Cena netto | 1 182,93 zł |
| Cena poprzednia | 1 420,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Producent | IBO |
| Podnoszenie H | 15 m |
| Wydajność Q | 1170 l/min |

Opis produktu

FWQ INOX 75-1,5 IBO - Pompa przeznaczona do przepompowywania ścieków, brudnej wody oraz wody z zalanych pomieszczeń.

Pompy służą do pompowania ścieków z szamb przydomowych oraz odwadniania zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Mają także zastosowanie przy pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, w zasilaniu oczek wodnych.

Dane techniczne:



- Napięcie zasilania - **230 V (1,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **1170 l/min (70,2 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **15 m (1,5 bar)**
- Temperatura wody max. - **40° C**
- Długość kabla zasilającego - **8 m**
- Wielkość zanieczyszczeń max. - **15 mm**
- Króciec tłoczny - **3"**
- Stopień ochrony - **IP 68**
- Waga - **26,5 kg**

Cechy:


- Wysoka wydajność przy niewielkiej mocy silnika,
- Łopaty wirnika pozwalają na rozbijanie pompowanych elementów,
- Gwintowany króciec tłoczny umożliwiające łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza,
- Najwyższej jakości materiały,
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika,
- Gwarancja 24 miesiące.

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 316,
- Obudowa wirnika: żeliwo szare,
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304,
- Wirnik: żeliwo / wolfram,
- Dławica mechaniczna: podwójna: ceramika / węgiel / NBR.

↑ Podnoszenie / Wydajność

H
(m)

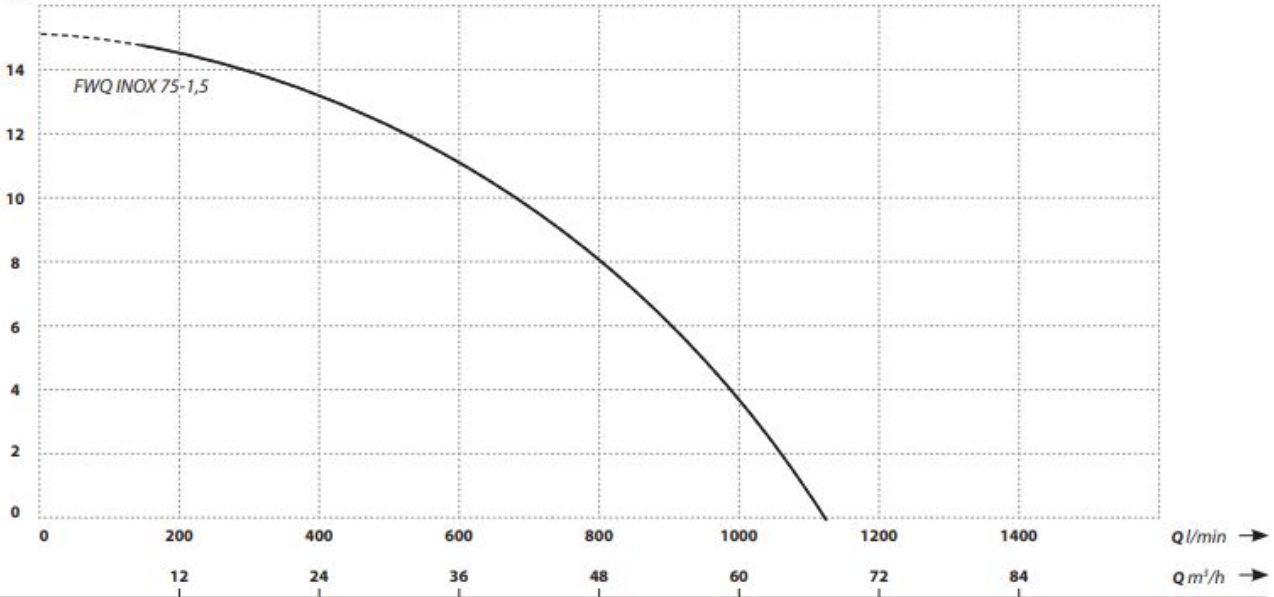

| Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Przełot przez wirnik (mm) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Wymiary śr/wys (cm) | Waga (kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| FWQ INOX 75-1,5 | 15 | 1170 | 1500 | 230 | 15 | 8 | 3 | 52 / 32 | 26,5 |