Dane aktualne na dzień: 20-02-2026 09:28

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-wq-15-7-0-55-230v-p-1434.html

Pompa zanurzeniowa zatapialna WQ 15-7-0,55 (230V)

Cena brutto	**820,00 zł**
Cena netto	**666,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**OMNIGENA**

Opis produktu

WQ 15-7-0,55 - Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych, przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w przypadkach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z wężami elastycznymi.

Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowane wewnętrznie wylot z pompy

Pompy wyposażone są w pływakowy włącznik, sterujący pracą pompy w zależności od poziomu pompowanej cieczy.

Gruszka pływaka utrzymuje się na powierzchni cieczy. Gdy poziom cieczy jest wystarczająco wysoki pływak kieruje się do góry i powoduje włączenie pompy. Po odpompowaniu cieczy opadający pływak wyłącza pompę. Pompa musi być tak zainstalowana, aby pływak nie miał możliwości zawieszania się np. o ściany zbiornika. Różnicę poziomów włączania i wyłączania można regulować wydłużając bądź skracając wolną część przewodu pływaka w uchwycie. Producent zabrania skracania

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,55 kW)**
- Wydajność maksymalna - **380 l/min (22,8 m^3/h)**
- Wydajność podnoszenia max. - **10 m (1,0 bar)**
- Temperatura cieczy - **0ºC do +35ºC**
- Króciec tłoczny/wąż - **2"/65 mm**
- Stopień ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **B**
- Kabel zasilający - **9,5 mb**
- Waga **- 11 kg**

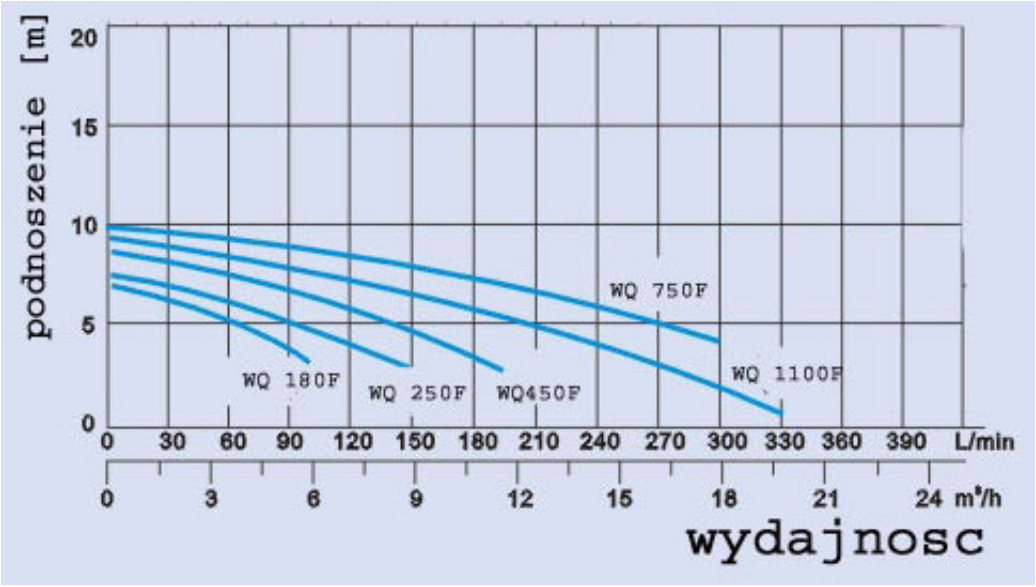

Wykres wydajności:

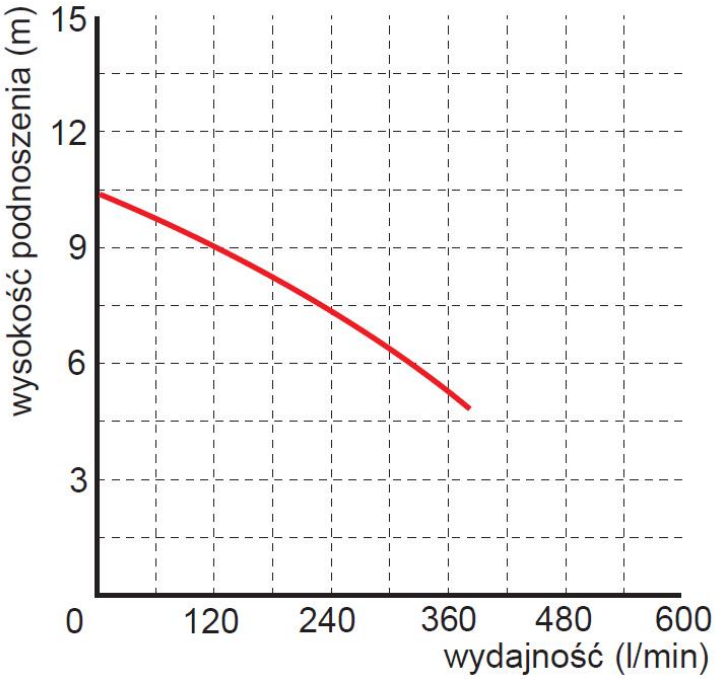

Budowa:

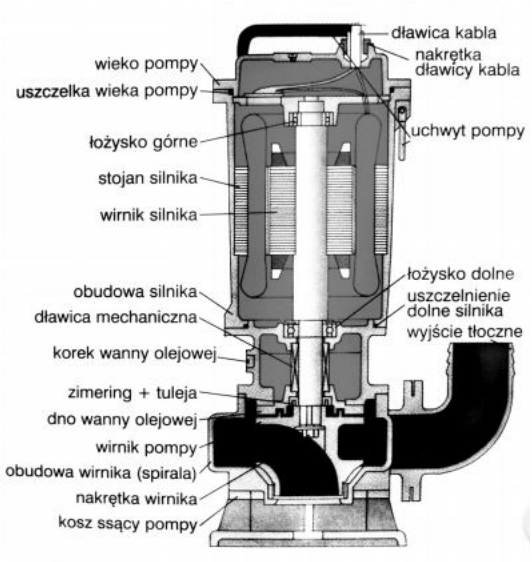

>>>więcej

>>>więcej

>>>więcej