

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-wq-1500-furia-z-rozdrabniaczem-230v-p-1441.html>



Pompa zanurzeniowa zatapialna WQ 1500 FURIA z rozdrabniaczem (230V)

Cena brutto	650,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	528,46 zł
------------	------------------

Cena poprzednia	712,00 zł
-----------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	OMNIGENA
-----------	-----------------

Opis produktu



WQ 1500 FURIA z rozdrabniaczem - Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych, przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w przypadkach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi.

Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowane wewnętrznie wylot z pompy


Pompy wyposażone są w pływakowy włącznik, sterujący pracą pompy w zależności od poziomu pompowanej cieczy.

Gruszka pływaka utrzymuje się na powierzchni cieczy. Gdy poziom cieczy jest wystarczająco wysoki pływak kieruje się do góry i powoduje włączenie pompy. Po odpompowaniu cieczy opadający pływak wyłącza pompę. Pompa musi być tak zainstalowana, aby pływak nie miał możliwości zawieszania się np. o ściany zbiornika. Różnicę poziomów włączania i wyłączania można regulować wydłużając bądź skracając wolną część przewodu pływaka w uchwycie. Producent zabrania skracania




Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (1,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **385 l/min (23 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia max. - **18 m (1,8 bar)**
- Temperatura cieczy - **0°C do +35°C**
- Króciec tłoczny/wąż - **2"/50 mm**
- Stopień ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **B**
- Kabel zasilający - **5,5 mb**
- Waga - **28 kg**

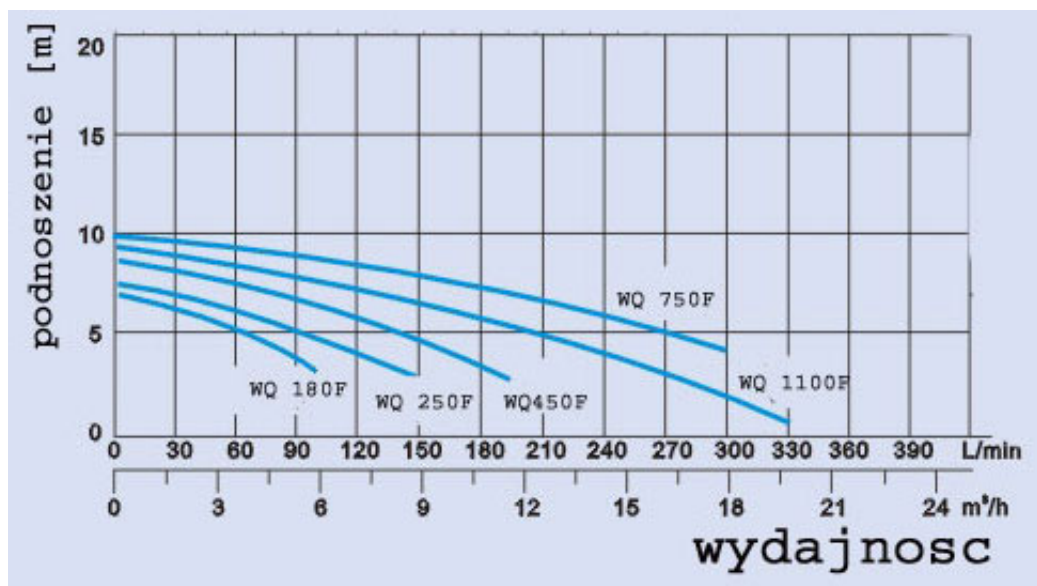

Budowa:

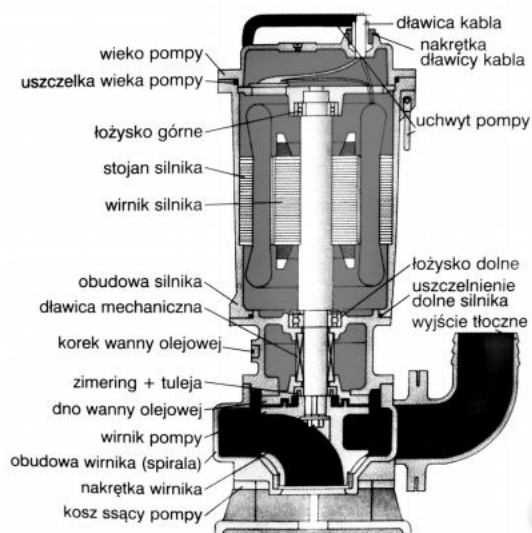

[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)