

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-aq-50-2200-bez-plywaka-400-v-p-2379.html>



Pompa zatapialna AQ 50-2200 bez pływaka (400 V)

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887259521
Producent	IBO
Podnoszenie H	23 m
Wydajność Q	833,3 l/min


Opis produktu

Pompy zatapialne IBO AQ to seria urządzeń przeznaczonych do pompowania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mocna pompa zatapialna do ścieków podczyszczonych i zanieczyszczonej wody.

Cechy:

- Pompy zatapialne do wody czystej i zanieczyszczonej,
- Wbudowany wirnik śrubowy z tarczą tnącą skutecznie rozdrabniający zanieczyszczenia,
- Wysoka wydajność i skuteczne tłoczenie medium,
- Dostępność wielu modeli do różnych zastosowań,
- Możliwość pracy w zastosowaniach domowych, gospodarczych i odwodnieniowych,
- Solidna konstrukcja przystosowana do pracy w zanurzeniu,
- Odporność na intensywną eksploatację,
- Możliwość wyboru wersji jednofazowej lub trójfazowej,
- Bezpieczna praca przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych,
- Łatwa obsługa oraz konserwacja po zakończeniu pracy,
- Przystosowane do pracy w trudniejszych warunkach.

Dane techniczne:

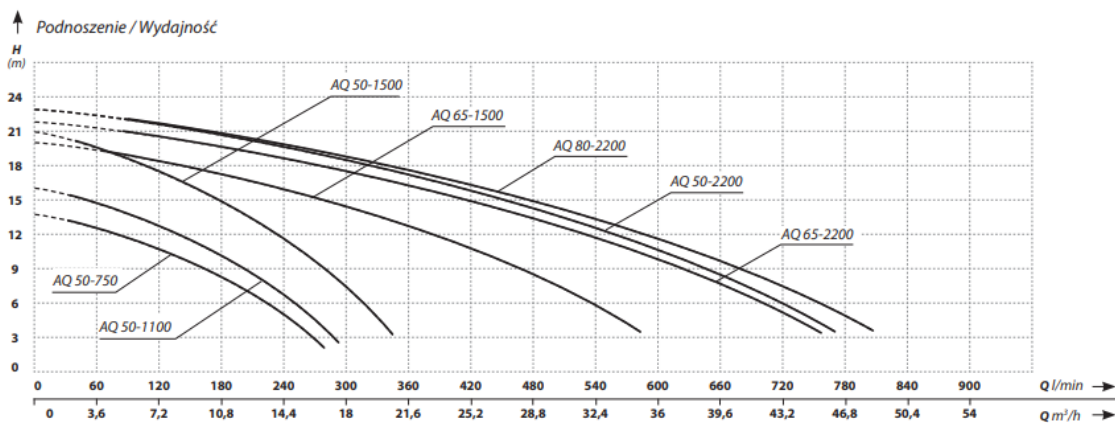

- Podnoszenie: 23.0 m,
- Wydajność: 833.3 l/min.,
- Moc: 2.2 kW,
- Maks. temperatura medium: 35°C
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

-
- Klasa izolacji: F
 - Stopień ochrony: IPX8
 - pH wody: 6,5–8,5
 - Tryb pracy: S1
 - Pływak: brak w zestawie
 - Przyłącze kołnierzowe PN6
 - Rodzaj wirnika: śrubowy z tarczą tnącą
 - Prędkość obrotowa: 2850 RPM
 - Długość kabla zasilającego: 10.0 m,
 - Wymiar dł./wys./szer.: 495/265/307 mm,
 - Waga: 34.0 kg,