

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-aq-50-750-bez-plywaka-230-v-p-2376.html>

## Pompa zatapialna AQ 50-750 bez pływaka (230 V)

Cena brutto	<b>900,00 zł</b>
Cena netto	<b>731,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5903887259491</b>
Producent	<b>IBO</b>
Podnoszenie H	<b>13,5 m</b>
Wydajność Q	<b>300 l/min</b>


### Opis produktu

**Pompy zatapialne IBO AQ** to seria urządzeń przeznaczonych do pompowania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mocna pompa zatapialna do ścieków podczyszczonych i zanieczyszczonej wody.

### Cechy:

- Pompy zatapialne do wody czystej i zanieczyszczonej,
- Wbudowany wirnik śrubowy z tarczą tnącą skutecznie rozdrabniający zanieczyszczenia,
- Wysoka wydajność i skuteczne tłoczenie medium,
- Dostępność wielu modeli do różnych zastosowań,
- Możliwość pracy w zastosowaniach domowych, gospodarczych i odwodnieniowych,
- Solidna konstrukcja przystosowana do pracy w zanurzeniu,
- Odporność na intensywną eksploatację,
- Możliwość wyboru wersji jednofazowej lub trójfazowej,
- Bezpieczna praca przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych,
- Łatwa obsługa oraz konserwacja po zakończeniu pracy,
- Przystosowane do pracy w trudniejszych warunkach.

### Dane techniczne:

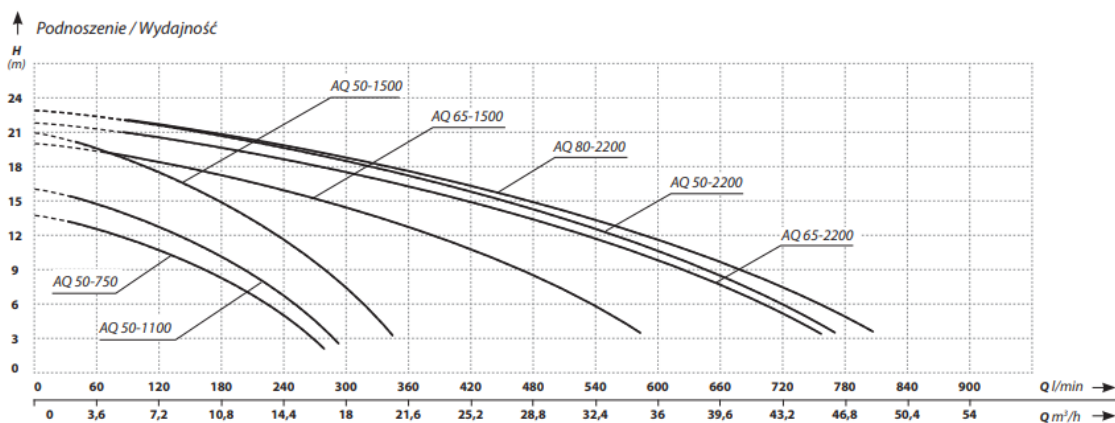

- Podnoszenie: 13.5 m,

- 
- Wydajność: 300.0 l/min.,
  - Maks. temperatura medium: 35°C
  - Zasilanie: 230 V / 50 Hz
  - Klasa izolacji: F
  - Stopień ochrony: IPX8
  - pH wody: 6,5-8,5
  - Tryb pracy: S1
  - Pływak: brak w zestawie
  - Przyłącze kołnierzowe PN6
  - Rodzaj wirnika: śrubowy z tarczą tnącą
  - Prędkość obrotowa: 2850 RPM
  - Długość kabla zasilającego: 10.0 m,
  - Wymiar dł./wys./szer.: 330/175/241 mm,
  - Waga: 20.0 kg,