

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-biox-35011-xs-aut-230v-p-1048.html>



Pompa zatapialna BIOX 350/11 XS AUT (230V)

Cena brutto	1 941,00 zł
Cena netto	1 578,05 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

BIOX 350/11 XS AUT - pompy do ścieków włoskiego producenta z wirnikiem typu VORTEX do cieczy zanieczyszczonych. **BIOX** są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Przeznaczone są do pracy w całkowitym zanurzeniu w pompowanej cieczy, która jednocześnie chłodzi zewnętrznie silnik.

Wersja automatyczna (AUT) wyposażona jest w wyłącznik pływakowy.

Pompa wycofana z produkcji, zastąpił ją model [PRIOX 460/13](#)



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,9 kW)**
- Wydajność maksymalna - **350 l/min (21 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **9,6 m (0,96 bar)**
- Maksymalne zanurzenie - **7 m**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+40°C**
- Prędkość obrotowa - **2850 obr/min**
- Przyłącze - **2"**
- Poziom ochrony - **IP68**
- Klasa izolacji - **F**
- Przewód elektryczny - **10 m**
- Waga - **11,2 kg**


Zastosowanie:

- Wszystkie zastosowania związane z pompowaniem ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych zanieczyszczonych stałych
- Stacje pomp dla jednej lub więcej instalacji domowych lub przemysłowych

Budowa:

- Obudowa pompy - **Stal nierdzewna**
- Króciec ssawny - **Stal nierdzewna**
- Wirnik - **Staliwo**
- Wylot - **Gwintowany**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Węglik krzemu**
- Uszczelnienie wtórne - **NBR samuszczelniające**

WYKRES PRACY POMPY

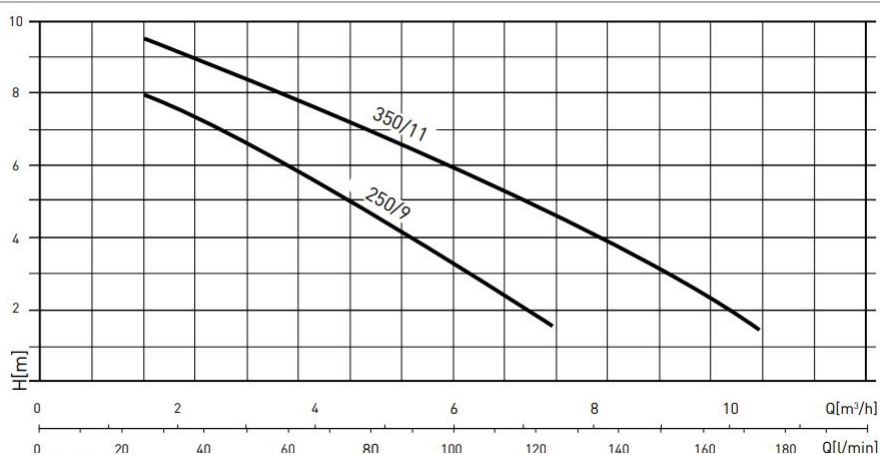

CHARAKTERYSTYKI POMP

MODEL	Moc nominalna (P2)		Moc pobierana (P1)		NAPIĘCIE	In (A)	μF	Q	L/1'							
	HP	kW	HP	kW					m³/h	3	6	9	12	15	18	21
BIOX 250/9 XS AUT	0,8	0,6	1,2	0,9	1 - 230	4,1	12,5	m.c.a. / m.c.w.	8	6,6	5,1	3,4	1,6			
BIOX 350/11 XS AUT	1,2	0,9	1,7	1,3	1 - 230	5,8	20		9,6	8,5	7,3	6	4,5	3	1,5	

