

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-bolo-2300-p-2175.html>



## Pompa zatapialna BOLO 2300

Cena brutto	<b>1 134,00 zł</b>
Cena netto	<b>921,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu

#### Pompa zatapialna BOLO 2300

Pompa przeznaczona jest do pompowania szamb, ścieków i wody deszczowej. Pompa może być instalowana z elastycznym węzłem tłocznym lub przykręcona do sztywnego rurociągu tłocznego. Pompa załącza się przy podaniu zasilania 220-240V z typowego gniazdka sieciowego.

Pompa chłodzona jest przez otaczającą wodę. Należy pamiętać, że pompa nie może pracować długo odsłonięta, korpus silnika powinien być zawsze zanurzony przynajmniej do połowy swojej wysokości.



#### Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: **35°C**
- Wydajność: **665 l/min**
- Podnoszenie: **10m**
- Zasilanie: **230V**
- Prędkość obrotowa silnika: **2800 RPM**
- Tryb pracy: **ciągły**

- Stopień ochrony: **IP68**
- Klasa izolacji: **F**
- Długość kabla zasilającego: **10m**
- Pozycja pracy: **pionowy**


### Cechy:

- Najwyższej jakości materiały
- Słupkowy wyłącznik pływakowy umożliwiający montaż w wąskich studzienkach
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w uzwojenia stojana ochrona termiczna, która wyłączy pompę
- Swobodny przelot pod wirnikiem 50 mm

### Materiały:

- Pokrywa pompy: żeliwo szare
- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Korpus pompy: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot pod wirnikiem (mm)	Przyłącze	Wymiary szer/dł/wys (cm)	Waga (kg)
BOLO 2300	10	665	2300	230	11,4	50	GW 2	29 / 29 / 42	22,6

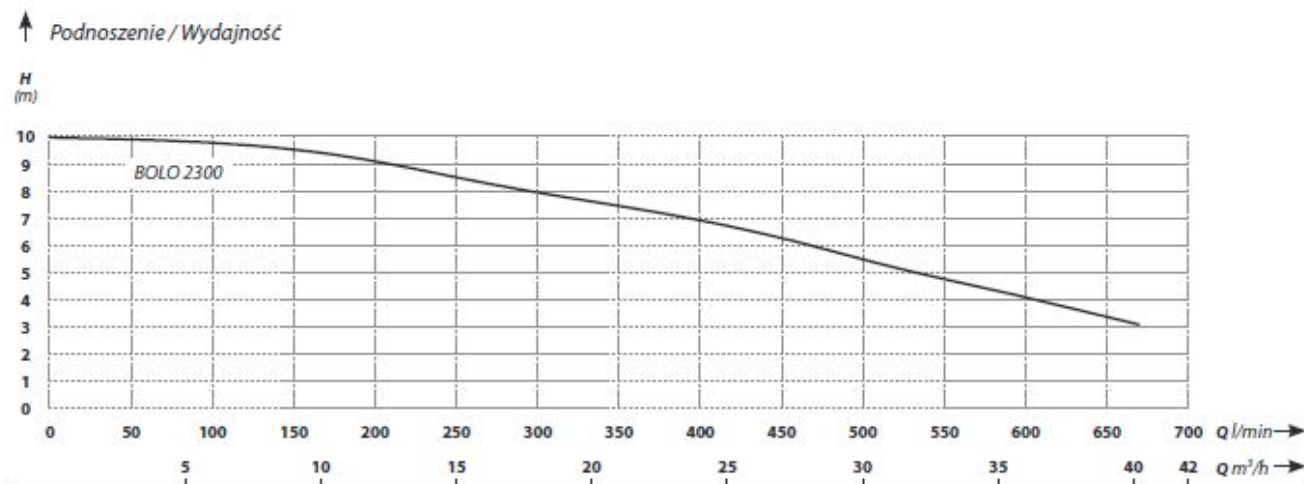

### Katalog:

