

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-calpeda-gqgm-6-25-z-rozdrabniaczem-i-plywakiem-230v-p-2561.html>



Pompa zatapialna Calpeda GQGM 6-25 z rozdrabniaczem i pływakiem (230V)

Cena brutto	5 593,00 zł
Cena netto	4 547,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	CALPEDA
Podnoszenie H	25 m
Wydajność Q	280 l/min


Opis produktu

Pompa zatapialna Calpeda GQGM 6-25 z rozdrabniaczem i pływakiem (230V) przeznaczona jest do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, wody brudnej oraz ścieków zawierających długie włókna, papier, tekstylia i substancje organiczne. Dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu tnącego skutecznie rozdrabnia zanieczyszczenia przed ich przepompowaniem, ograniczając ryzyko zatykania instalacji. Pompa doskonale sprawdza się w instalacjach domowych, mieszkaniowych, komunalnych oraz przemysłowych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, wydajność oraz bezawaryjna praca systemu odprowadzania ścieków.

Cechy:

- Posiada rozdrabniacz
- Swobodny przełot ciał stałych Ø 6 mm
- Uniwersalne przyłącze tłoczne: kołnierz DN 32 PN6 oraz gwint G 1½", z możliwością podłączenia do stopy sprzęgającej SA-G2.
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału z komorą olejową,
- Korpus, wirnik oraz pokrywa wykonane z żeliwa GJL 200,
- Płaszcz silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Przystosowana do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu.
- Wyposażona w wyłącznik pływakowy umożliwiający automatyczną pracę.
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz skrzynka sterująca z kondensatorami rozruchowymi.

Dane techniczne:

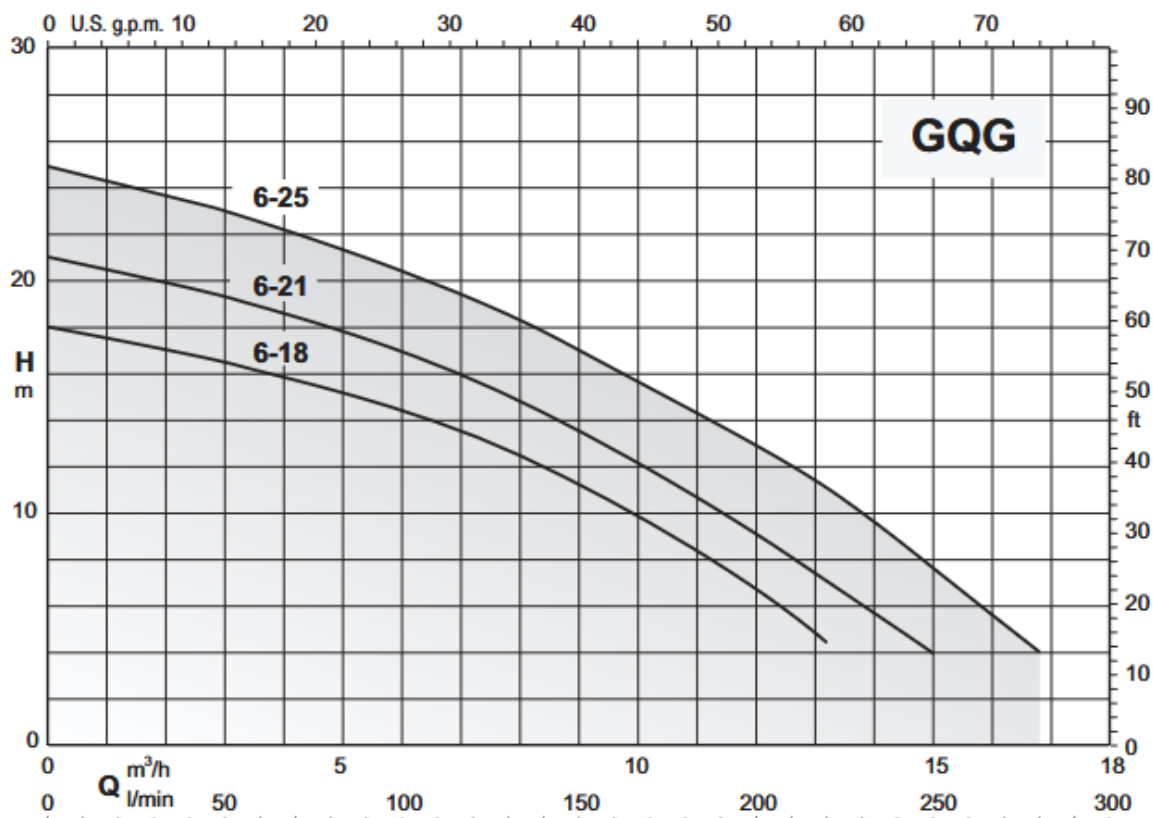

- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Moc znamionowa silnika:** 1,5 kW (P2)
- **Moc pobierana (P1):** 2,0 kW
- **Prąd znamionowy:** 9,5 A
- **Kondensator:** 30 + 80 μ F / 450 V
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 25 m
- **Maksymalna wydajność:** 280 l/min
- **Swobodny przełot:** 6 mm
- **Króciec tłoczny:** G 1½" / DN32 PN6
- **Wyłącznik pływakowy:** Tak
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 5 m
- **Minimalna głębokość zanurzenia:** 300 mm
- **Temperatura cieczy:** do +35°C
- **Przewód zasilający:** 10 m
- **Klasa izolacji:** F
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Waga:** 20 kg