

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-calpeda-gqn-50-15-z-wolnym-przelotem-50mm-400v-p-953.html>



## Pompa zatapialna Calpeda GQN 50-15 z wolnym przelotem 50mm (400V)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Dostępność    | Na zamówienie |
| Czas wysyłki  | 10 dni        |
| Producent     | CALPEDA       |
| Podnoszenie H | 14,7 m        |
| Wydajność Q   | 700 l/min     |


### Opis produktu

**Pompa zatapialna Calpeda GQN 50-15 z wolnym przelotem 50 mm (400V)** przeznaczona jest do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, wody brudnej oraz wód deszczowych zawierających ciała stałe. Dzięki zastosowaniu wirnika dwukanałowego pompa zapewnia wysoką sprawność hydrauliczną oraz niezawodne pompowanie cieczy z zanieczyszczeniami stałymi o średnicy do 50 mm. Przeznaczona jest do pracy w instalacjach domowych, komunalnych i przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i niezawodność.

#### Cechy:

- Wirnik dwukanałowy,
- Swobodny przelot zanieczyszczeń 50 mm,
- Pionowy króciec tłoczny z gwintem G 2",
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową,
- Korpus oraz wirnik wykonane z wysokiej jakości żeliwa,
- Płaszcz silnika, wał oraz pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Przystosowana do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu.

#### Dane techniczne:

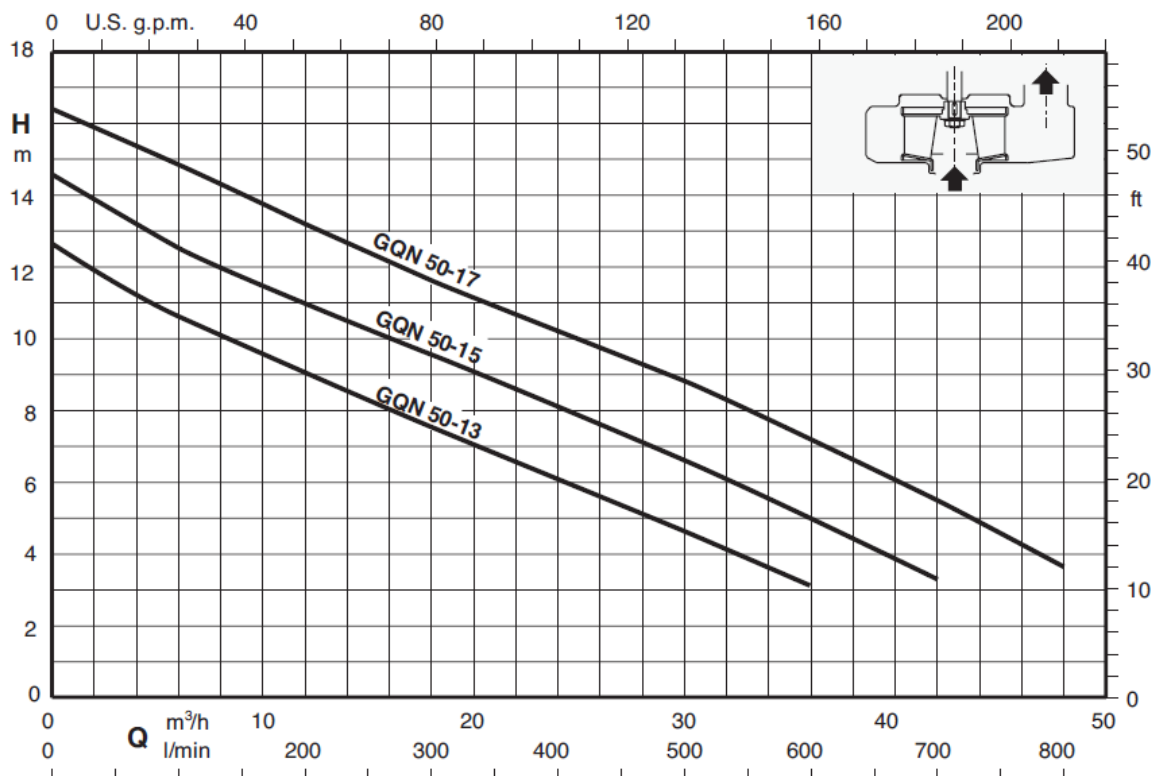

- **Zasilanie:** 3 × 400 V / 50 Hz
- **Moc znamionowa silnika:** 1,1 kW (P2)
- **Prąd znamionowy:** 3,3 A
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 14,7 m
- **Maksymalna wydajność:** 700 l/min
- **Swobodny przełot zanieczyszczeń:** 50 mm
- **Króciec tłoczny:** G 2"
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 5 m
- **Minimalna głębokość zanurzenia:** 275 mm
- **Temperatura cieczy:** do +35°C
- **Zakres pH:** 6-11
- **Prędkość obrotowa:** ok. 2900 obr./min
- **Przewód zasilający:** 10 m
- **Klasa izolacji:** F
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Waga:** 18,2 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pływak:** Z pływakiem , Bez pływaka