

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-calpeda-gqv-50-13-z-wolnym-przelotem-50mm-wirnikiem-vortex-i-plywakiem-400v-p-2541.html>



Pompa zatapialna Calpeda GQV 50-13 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (400V)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	CALPEDA
Podnoszenie H	12,8 m
Wydajność Q	600 l/min

Opis produktu


Pompa zatapialna Calpeda GQV 50-13 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (400V)

przeznaczona jest do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, wody brudnej oraz wód deszczowych zawierających ciała stałe. Dzięki zastosowaniu **wirnika typu Vortex** (swobodny przelot) pompy doskonale sprawdzają się w instalacjach domowych, komunalnych oraz przemysłowych, gdzie wymagane jest niezawodne pompowanie cieczy z zanieczyszczeniami stałymi.

Cechy:

- Wirnik typu Vortex (swobodny przelot) odporny na zapychanie,
- Uniwersalne przyłącze kołnierzowe DN 50 z gwintem 2"
- Możliwość pompowania ścieków i wody brudnej z cząstkami stałymi,
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową,
- Korpus i wirnik wykonane z żeliwa,
- Elementy silnika wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Przystosowana do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu.

Charakterystyka dla $n \approx 2900$ rpm

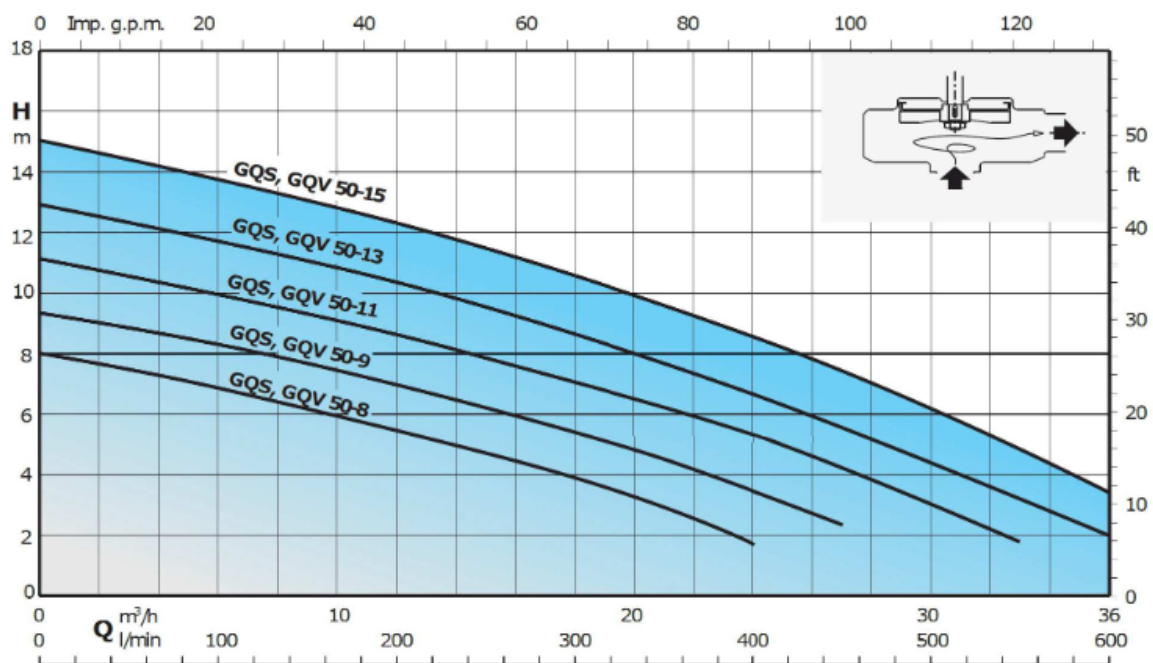

209

Dane techniczne:

- **Maksymalna wysokość podnoszenia**
: 12,8 m
- **Maksymalna wydajność**
: 600 l/min
- **Typ pompy:** zatapialna pompa ściekowa/drenażowa
- **Moc:** 1,1 kW (P2)
- **Pobór prądu:** 3 A
- **Zasilanie:** 3 × 400 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Prędkość obrotowa:** ok. 2900 obr./min
- **Długość przewodu:** 10 m
- **Maksymalna temperatura cieczy:** +35°C
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 5 m
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Klasa izolacji:** F

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pływak: Z pływakiem , Bez pływaka